

Latitude 5420

Servicemanual

Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Arbejde med indersiden af din computer.....	5
Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.....	5
Sikkerhedsforanstaltninger.....	5
Aktivér servicetilstand.....	6
Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).....	8
ESD-feltserviceudstyr.....	9
Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.....	9
 Kapitel 2: Større komponenter i din computer.....	 11
 Kapitel 3: Sådan fjernes og monteres komponenter.....	 14
Anbefalet værktøj.....	14
Liste over skruer.....	14
Adskillelse og samling.....	15
SIM-kort (Subscriber Identity Module).....	15
Micro Secure Digital Card (Micro SD-kort).....	18
Bunddæksel.....	19
WLAN-kort.....	22
WWAN-kort.....	25
Solid-state-drev.....	27
Hukommelsesmoduler.....	30
Batteri.....	32
Batterikabel.....	36
Modulets inderramme.....	38
LED-kort.....	41
Varme-sink.....	43
Højttalere.....	45
Systemkort.....	47
Strømknapkort.....	51
Smartcard-læser.....	52
Tastaturmodul.....	55
Tastaturbeslag.....	57
Skærmmodul.....	58
Skærmfacet.....	63
Skærmpanel.....	65
Kamera-/mikrofonmodul.....	71
eDP-/skærmkabel.....	72
Sensorkort.....	75
Skærmhængsler.....	76
Skærmens bagdæksel.....	79
Dummy-SIM-kortslotudfylder.....	80
Håndfladestøttemodul.....	83
 Kapitel 4: Software.....	 85

Operativsystem.....	85
Download af driverne.....	85
Kapitel 5: BIOS-opsætning.....	86
Oversigt over BIOS.....	86
Åbning af programmet BIOS-opsætning.....	86
Navigationstaster.....	86
Opstartsmenu til éngangsbrug.....	87
Indstillinger i systemkonfigurationsmenuen.....	87
Sådan opdateres BIOS'en.....	97
Sådan opdateres BIOS'en i Windows.....	97
Sådan opdateres BIOS i Linux og Ubuntu.....	98
Sådan opdateres BIOS ved hjælp af USB-drevet i Windows.....	98
Opdatering af BIOS fra F12-engangsstartmenuen.....	98
System- og opsætningsadgangskode.....	99
Tildeling af en systemopsætningsadgangskode.....	99
Sådan slettes eller ændres en eksisterende systemopsætningsadgangskode.....	100
Rydning af BIOS (systemopsætning) og systemadgangskoder.....	100
Kapitel 6: Fejlfinding.....	101
Sådan håndteres opsvulmede genopladelige litium-ion-batterier.....	101
Dell SupportAssist Pre-Boot System Performance Check-diagnostik.....	102
Kørsel af SupportAssist Pre-Boot System Performance Check.....	102
Indbygget selvtest (BIST – Built-In Self-Test).....	102
M-BIST.....	102
LCD-strømskinnetest (L-BIST).....	103
Indbygget LCD-selvtest (BIST – Built-in Self Test).....	103
Systemdiagnosticeringsindikatorer.....	104
Gendannelse af operativsystemet.....	105
Sikkerhedskopieringsmedie og genopretningsmuligheder.....	105
Wi-Fi-strømcyklus.....	106
Dræning af tilbageværende reststrøm (udfør hård nulstilling).....	106
Kapitel 7: Få hjælp, og kontakt Dell.....	107

Arbejde med indersiden af din computer

Emner:

- Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele
- Sikkerhedsforanstaltninger
- Aktivér servicetilstand
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD)
- ESD-feltserviceudstyr
- Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele

Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele

Om denne opgave

 **BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

Trin

1. Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer.

2. Sluk computeren. Klik på **Start** >  **Tænd/sluk** > **Luk computeren**.

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger et andet operativsystem, se i dokumentationen for dit operativsystem for vejledning ved nedlukning.

3. Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne.

4. Frakobl alle tilsluttede netværksenheder og perifert udstyr så som tastatur, mus og skærm fra computeren.

 **FORSIGTIG:** Frakobl, for at frakoble et netværkskabel, først kablet fra computeren, og frakobl det derefter fra netværksenheden.

5. Fjern alle mediekort og optiske diske fra computeren, hvis relevant.

Sikkerhedsforanstaltninger

Kapitlet om sikkerhedsforanstaltninger giver oplysninger om de primære trin, der skal tages, før nogen instrukser til demontering udføres.

Vær opmærksom på følgende sikkerhedsforanstaltninger, før du udfører nogen installationer eller reparationsprocedurer, der omfatter demontering og efterfølgende samling igen:

- Sluk for systemet og alle tilknyttede perifere enheder.
- Kobl systemet og alle tilsluttede perifere enheder fra AC-strøm.
- Kobl alle netværkskabler, telefon og telekommunikationslinjer fra systemet.
- Brug en ESD-feltservicepakke, når du udfører arbejde indvendigt i en notebook for at undgå skade fra elektrostatisk afladning (ESD).
- Efter at have fjernet en systemkomponent skal du omhyggeligt placere den fjernede komponent på en antistatisk måtte.
- Hav sko på med isolerende gummisåler for at mindske chancen for at få stød.

Standby-strøm

Dell-produkter med standby-strøm skal være fuldstændigt frakoblede fra strøm, før processen kan startes. Systemer med indbygget standby-strøm er faktisk strømførte, når de er slukket. Den indbyggede strøm sætter systemet i stand til at blive tændt på afstand (vågnér ved LAN) og suspenderet i en dvaletilstand samt har andre avancerede strømstyringsfunktioner.

Hvis stikkene tages ud, og man holder tænd/sluk-knappen nede i 20 sekunder, bør det aflade den overskydende strøm i bundkortet. Fjern batteriet fra notebooks.

Tilknytning

Tilknytning er en metode til at forbinde to eller flere jordingsledere til den samme elektriske styrke. Dette gøres ved brug af en feltservicepakke til elektrostatisk afladning (ESD). Når en tilknytningsledning forbindes, skal man sikre sig, at den er forbundet til metal og aldrig til en malet eller umalet overflade. Håndledsremmen bør være sikret og i fuld kontakt med din hud, og du skal altid fjerne alle smykker, såsom ure, armbånd eller ringe, før du tilkobler dig selv eller udstyret.

Aktivér servicetilstand


Servicetilstand gør det muligt for dig at slå strømmen fra til computeren med det samme, uden at batterikablet skal frakobles, eller batteriet skal fjernes fra computeren.

Trin

1. Luk computeren ned, og frakobl AC-adapteren fra computeren.
2. Tryk og hold tasten **** på tastaturet nede, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, indtil Dell-logoet vises på skærmen.




Computeren genstarter, og følgende skærm vises.

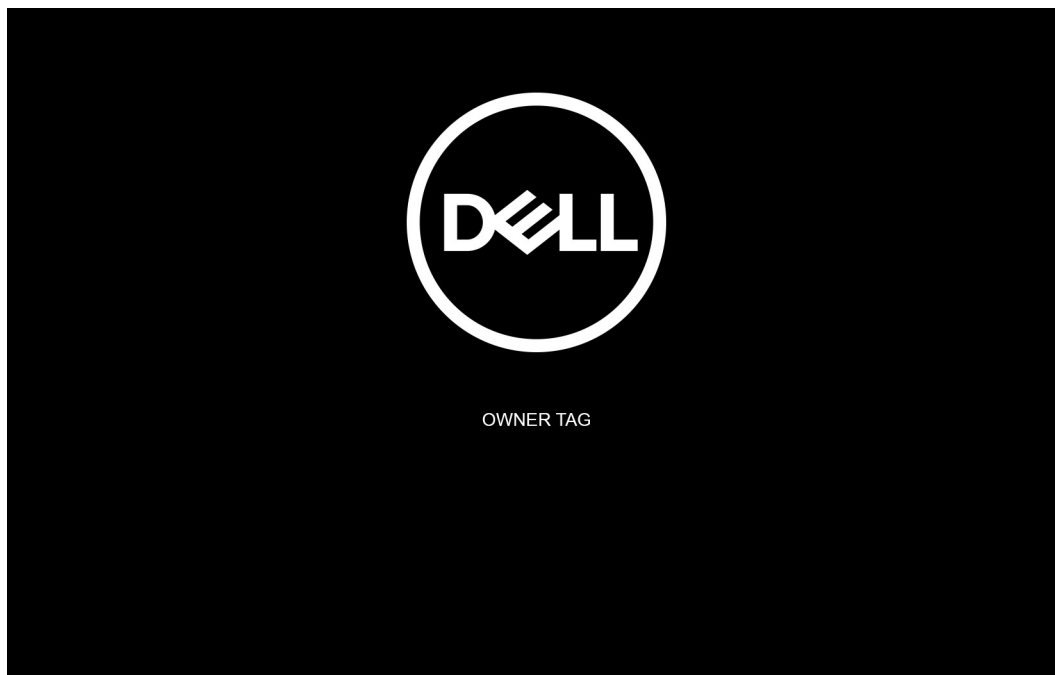


3. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte.

BEMÆRK: **Servicetilstand**-proceduren springer automatisk dette trin over, hvis systemets ejerkoden ikke på forhånd er indstillet af producenten.

4. Når klar til at fortsætte-meddelelsen vises på skærbilledet, skal du trykke på en vilkårlig tast for at fortsætte. Systemet udsender tre korte bip, og lukker ned med det samme.

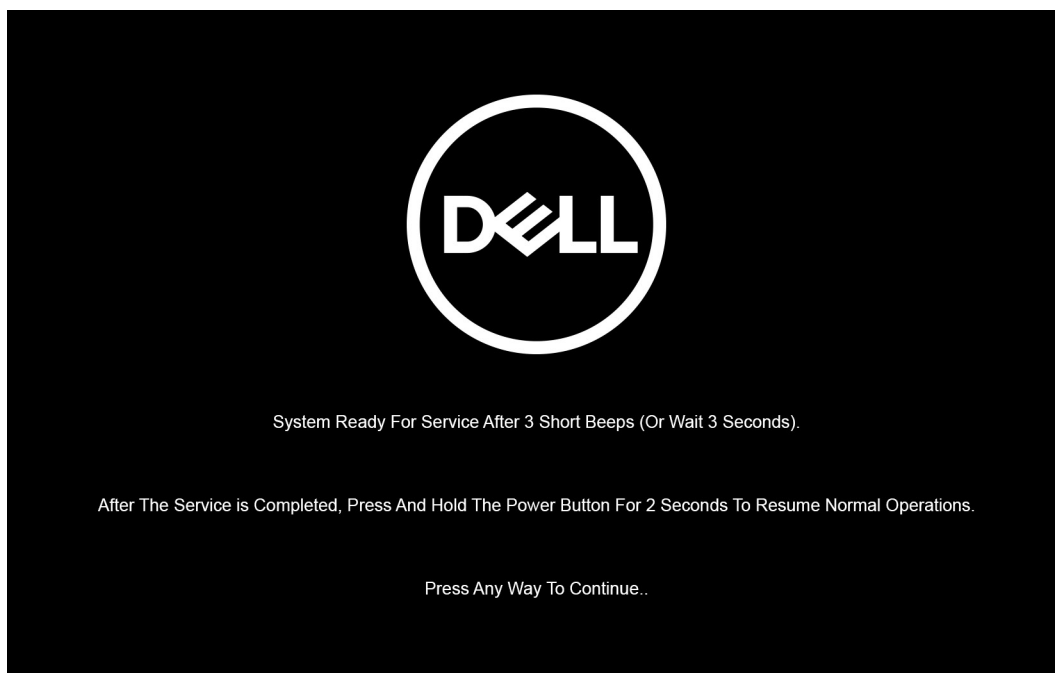

BEMÆRK: Hvis AC-adapteren ikke er frakoblet systemet, vises en meddelelse på skærmen, der anmoder dig om at fjerne AC-adapteren. Fjern AC-adapteren, og tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte **Servicetilstand**-proceduren.

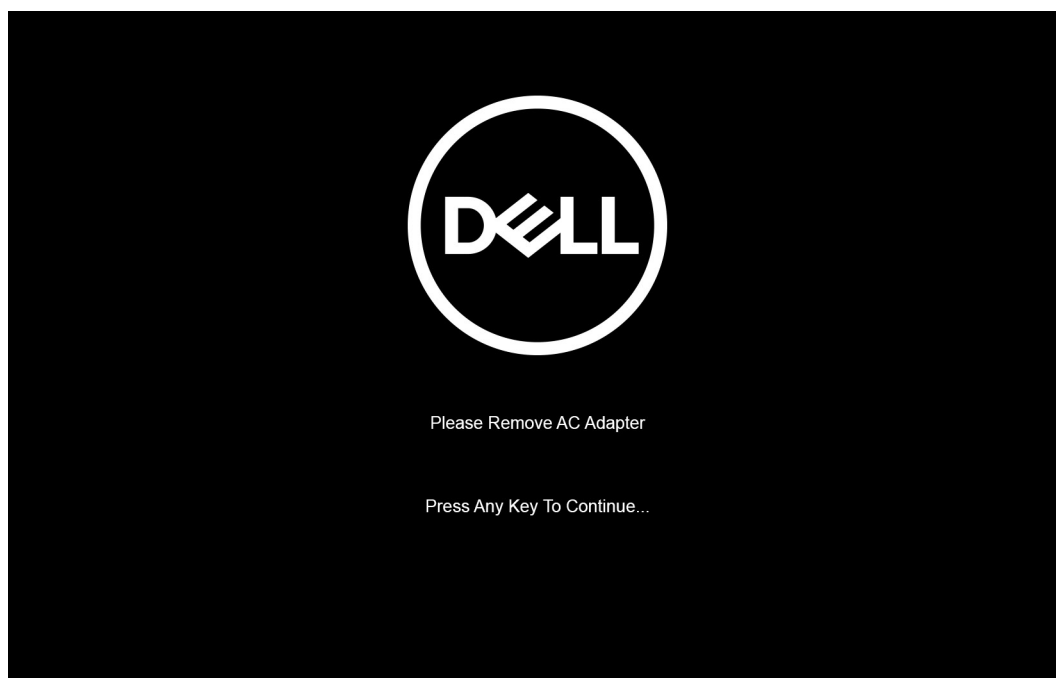

Når systemet lukkes ned kan du udføre udskiftningsproceduren uden at frakoble batterikablet fra bundkortet.

5. For at afslutte **Servicetilstand** efter afslutningen af udskiftningsprocedurerne skal du tilslutte AC-adapteren og trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde systemet. Systemet vender automatisk tilbage til normal driftstilstand.

Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD)

ESD er til stor bekymring, når du håndterer elektroniske komponenter, især følsomme komponenter som ekspansionskort, processorer, hukommelses-DIMM'er og systemkort. Meget små afladninger kan beskadige kredsløb på måder, som måske ikke er indlysende, såsom intermitterende problemer eller kortere levetid. I kraft med, at industrien råber på lavere strømkrav og øget tæthed, er ESD-beskyttelse af stigende bekymring.

På grund af den øgede tæthed i de halvledere, der anvendes i nyere Dell-produkter, er følsomheden over for statisk skade nu højere end i tidligere Dell-produkter. Af denne grund gælder nogle tidligere godkendte metoder til håndtering af dele ikke længere.

To kendte ESD-skadetyper er nedbrud og intermitterende fejl.

- **Nedbrud** – nedbrud udgør ca. 20 procent af ESD-relaterede fejl. Skaden medfører øjeblikkeligt og fuldstændigt tab af enhedens funktionalitet. Et eksempel på nedbrud er en hukommelses-DIMM, der har fået et statisk chok og straks genererer et "Ingen POST/ Ingen Video"-symptom med en bipkode, der udsendes for manglende eller ikke-funktionel hukommelse.
- **Intermitterende fejl** – Intermitterende fejl udgør ca. 80 procent af ESD-relaterede fejl. Den høje procent af intermitterende fejl betyder, at skader det meste af tiden ikke umiddelbart kan genkendes. DIMM'en får et statisk chok, men sporing er kun svækket og frembringer ikke umiddelbart ydre symptomer relateret til skaden. Det kan tage det svækkede spor uger eller måneder at smelte, og i mellemtiden kan det forårsage en nedbrydning af hukommelsesintegritet, intermitterende hukommelsesfejl osv.

Intermitterende (også kaldet latent eller "walking wounded") fejl er den fejltype, der er vanskeligst at genkende og fejlfinde.

Udfør følgende trin for at forhindre ESD-skade:

- Brug en kablet ESD-håndledsrem, der er korrekt jordet. Brugen af trådløse antistatiske remme er ikke længere tilladt. De giver ikke tilstrækkelig beskyttelse. Det giver ikke tilstrækkelig ESD-beskyttelse af dele med øget følsomhed over for ESD-skade, at du rører ved chassis, inden du håndterer delene.
- Håndter alle statisk følsomme komponenter i et statisk sikkert område. Brug antistatisk gulv- og bordbelægning, hvor det er muligt.
- Når du pakker en statisk følsom komponent ud af emballagen, skal du ikke fjerne komponenten fra det antistatiske emballagemateriale, før du er klar til at installere komponenten. Sørg for at aflade statisk elektricitet fra din krop, inden du åbner det antistatiske emballagemateriale.
- Placer en statisk følsom komponent i en antistatisk beholder eller antistatisk emballage, inden du flytter den.

ESD-feltserviceudstyr

Det uovervågede feltserviceudstyr er det mest almindeligt anvendte serviceudstyr. Alt feltserviceudstyr består af tre hoveddele: antistatisk måtte, håndledsrem, og bindingstråd.

Komponenter i ESD-feltserviceudstyr

Komponenterne i ESD-feltserviceudstyret er:

- **Antistatisk måtte** – den antistatiske måtte er afledende, og der kan anbringes dele på den under serviceprocedurer. Når du bruger en antistatisk måtte, skal din håndledsrem sidde tæt, og bindingstråden skal være tilsluttet til måtten og på alle typer blottet metal på det system, der arbejdes på. Når de er korrekt installeret, kan servicedelene fjernes fra ESD-posen og anbringes direkte på måtten. ESD-følsomme genstande er beskyttet i hånden, på ESD-måtten, i systemet eller i posen.
- **Håndledsrem og bindingstråd** – håndledsremmen og bindingstråden kan enten være direkte forbundet mellem dit håndled og blottet metal på hardwaren, hvis ESD-måtten ikke er påkrævet, eller forbundet til den antistatiske måtte for at beskytte hardware, der anbringes midlertidigt på måtten. Den fysiske forbindelse mellem håndledsremmen og bindingstråden mellem din hud, ESD-måtten og hardwaren kaldes for binding. Brug kun feltserviceudstyr med håndledsrem, måtte og bindingstråd. Brug aldrig trådløse håndledsremme. Vær altid opmærksom på, at de indvendige tråde i en håndledsrem har en tilbøjelighed til at blive beskadiget ved normal slitage og skal kontrolleres regelmæssigt med en håndledsremtester for at undgå utilsigtet beskadigelse af ESD-hardwaren. Det anbefales at teste håndledsremmen og bindingstråden mindst én gang om ugen.
- **ESD-håndledsremtester** – trådene inden i en ESD-rem har en tilbøjelighed til at blive beskadiget over tid. Når du bruger uovervåget udstyr, er det god praksis at teste remmen regelmæssigt forud for hvert serviceopkald og mindst én gang om ugen. En håndledsremtester er den bedste metode til at udføre denne test. Hvis du ikke har din egen håndledsremtester, skal du kontakte dit regionale kontor for at finde ud, af om de har en. Hvis du vil udføre testen, skal du sætte bindingstråden til håndledsremmen ind i testeren, mens den er fastgjort til dit håndled, og trykke på knappen for at teste. En grøn LED-lampe lyser op, hvis testen er gennemført. En rød LED-lampe lyser op, og der lyder en alarm, hvis testen mislykkes.
- **Isolatorelementer** – det er vigtigt at holde ESD-følsomme enheder, såsom foringsrør til kølelegemer, væk fra interne dele, der fungerer som isolatorer og ofte er stærkt ladede.
- **Arbejdsmiljø** – inden der installeres ESD-feltserviceudstyr, skal situationen vurderes hos kunden. For eksempel er der forskel på installation af udstyret i et servermiljø og installation i et miljø med stationære eller bærbare computere. Servere installeres typisk i et rack på et datacenter, mens stationære og bærbare computere typisk anbringes på skriveborde eller i båse på et kontor. Se altid efter et åbent og fladt arbejdsområde uden rod, som er stort nok til at installere ESD-udstyret med ekstra plads til den type system, der reparerer. Arbejdsområdet må heller ikke rumme isolatorer, som kan forårsage en ESD-hændelse. I arbejdsområdet skal isolatorer såsom flamingopap og andre plasttyper altid flyttes minimum 12 tommer eller 30 centimeter væk fra følsomme dele, før hardwarekomponenter håndteres fysisk.
- **ESD-emballage** – alle ESD-følsomme enheder skal forsendes og modtages i antistatisk emballage. Antistatiske metalposer foretrækkes. Du skal dog altid returnere den beskadigede del ved hjælp af den samme ESD-pose og emballage, som den nye del ankom i. ESD-posen skal foldes og lukkes med tape, og der skal bruges al den samme skumemballage fra den originale kasse, som den nye del ankom til. ESD-følsomme enheder må kun fjernes fra en ESD-beskyttet arbejdsflade, og der må aldrig anbringes dele oven på ESD-posen, da det kun er indersiden af posen, der er afskærmet. Anbring altid dele i hånden, på ESD-måtten, i systemet eller i en antistatisk pose.
- **Transport af følsomme komponenter** – ved transport af ESD-følsomme komponenter såsom reservedele eller dele, der skal returneres til Dell, er det helt afgørende at anbringe disse dele i antistatiske poser, så transporten foregår forsvarligt.

Oversigt over ESD-beskyttelse

Det anbefales, at alle feltserviceteknikere til enhver tid bruger den traditionelle kablede håndledsrem til ESD-jording og den beskyttende antistatiske måtte, når Dell-produkter serviceres. Det er desuden afgørende, at teknikerne holder følsomme dele adskilt fra alle isolatordele, når der udføres service, og at de bruger antistatiske poser til transport af følsomme komponenter.

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele


Om denne opgave

 **FORSIGTIG:** Det kan beskadige computeren alvorligt at efterlade bortkomne eller løse skruer inde i computeren.

Trin

1. Genmonter alle skruer, og sørg for, at der ikke er løse skruer inde i din computer.
2. Tilslut alle eksterne enheder, alt tilbehør eller alle kabler, som du fjernede, før du begyndte at udføre arbejde på computeren.
3. Udskift alle mediekort, harddiske eller andre dele, som du fjernede, før du begyndte at udføre arbejde på computeren.
4. Slut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.
5. Tænd computeren

Større komponenter i din computer

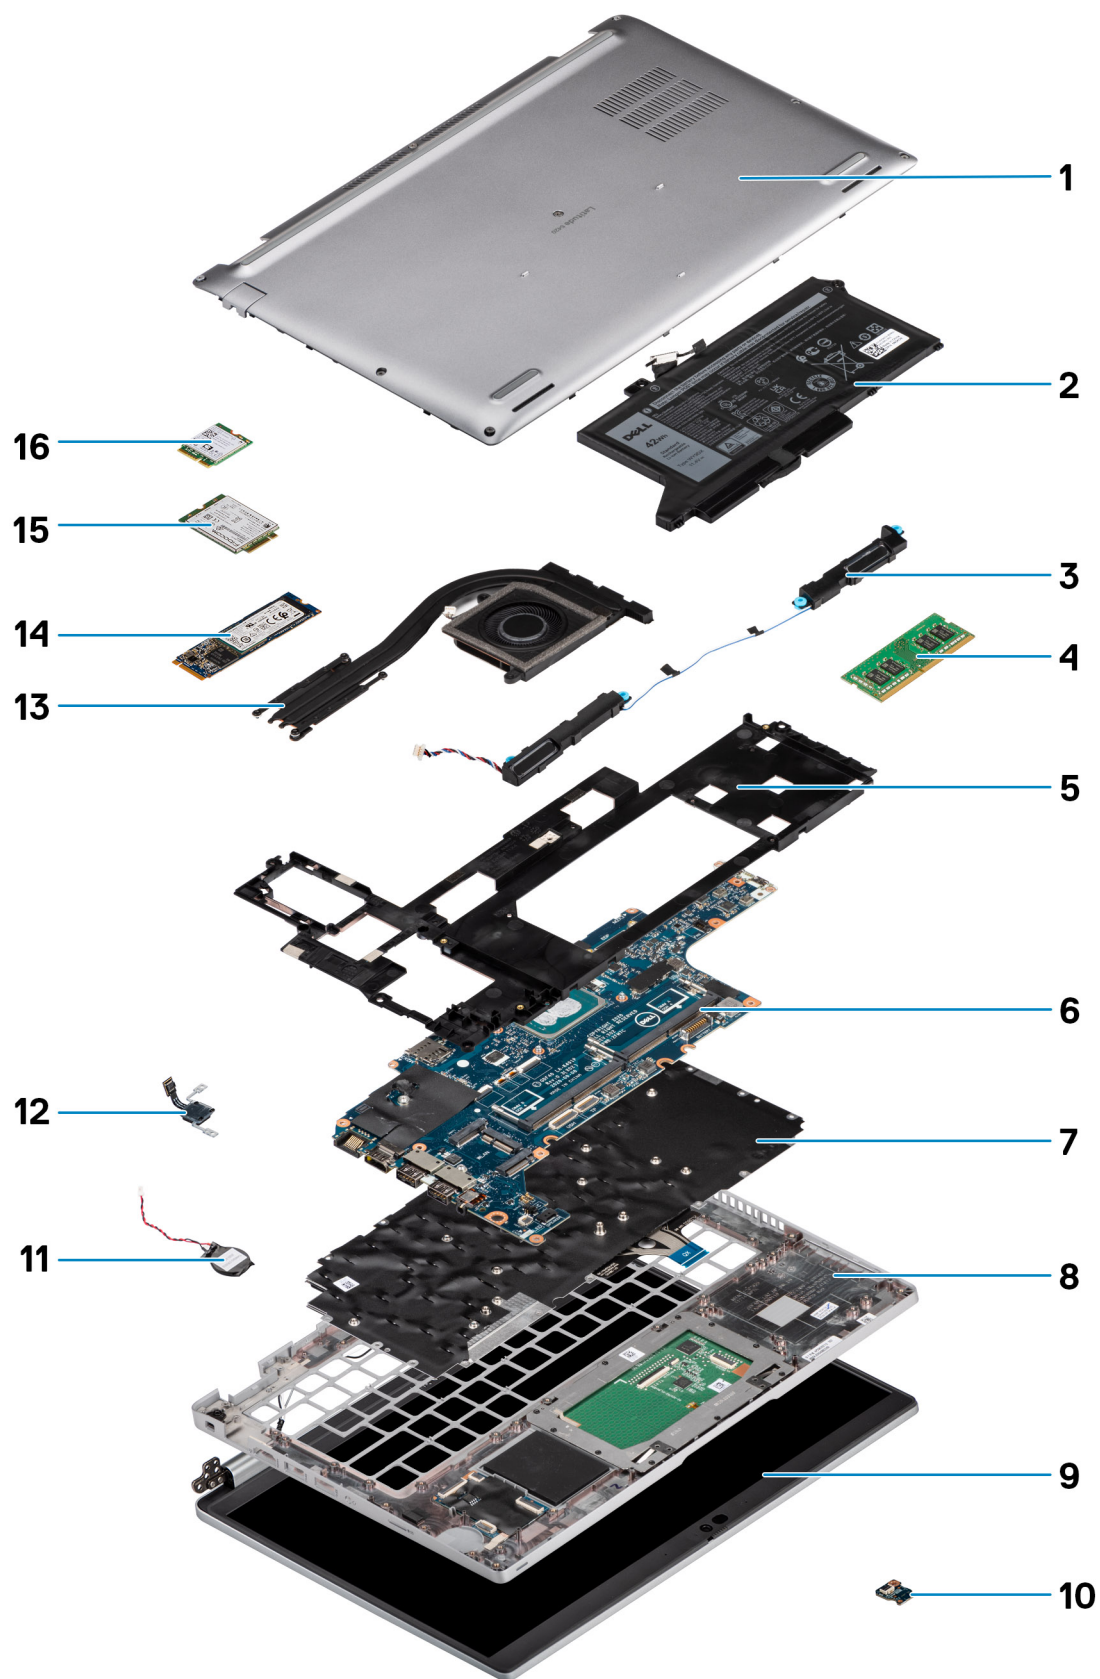

1. Bunddæksel
2. Batteri
3. Højtalere
4. Hukommelsesmodul
5. Samling af den indvendige ramme
6. Bundkort
7. Tastaturmodul
8. Håndledsstøttesamling
9. Skærmmodul
10. Batteriets LED-kort
11. Knapcellebatteri
12. Strømknap-/fingeraftrykskort
13. Kølelegeme
14. Solid state-drev
15. WWAN-kort
16. WLAN-kort

Sådan fjernes og monteres komponenter

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

Emner:

- [Anbefalet værktøj](#)
- [Liste over skruer](#)
- [Adskillelse og samling](#)

Anbefalet værktøj

Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj:

- Stjerneskruetrækker nr. 0
- Plastikpen

Liste over skruer

BEMÆRK: Når skruer fjernes fra en komponent, anbefales det at bemærke skruetypen, antallet af skruer, og dernæst igen placere dem i en skruelopbevaringsboks. Dette er for at sikre, at det korrekte antal skruer og den korrekte skruetype gendannes, når komponenten er udskiftet..

BEMÆRK: Nogle systemer har magnetiske overflader. Sørg for, at skruerne ikke efterlades fastskruet til denne overflade ved udskiftning af en komponent.

BEMÆRK: Skruifarven kan variere alt efter den bestilte konfiguration.

Tabel 1. Latitude 5420 – liste over skruer

Komponent	Skruetype	Antal	Billede af skrue
Bunddæksel	Fastmonterede skruer	8	I/R
WLAN-kort	Fastmonterede skruer	1	I/R
WWAN-kort	M2x2,5	1	
M.2 2230 solid state-drev	M2x3	4	
M.2 2280 solid state-drev	M2x3	2	
Samling af den indvendige ramme	M2x3	7	
	M2x5	3	
3-cellet batteri	M2x5	2	

Tabel 1. Latitude 5420 – liste over skruer (fortsat)

Komponent	Skruetype	Antal	Billede af skrue
batteri med 4 celler	M2x5	3	
Kølelegeme – integreret	Fastmonterede skruer	4	I/R
Systemblæser	M2x5	2	
eDP-kabel/-beslag	M2x3	2	
Beslag til USB Type-C-support	M2x5	3	
Bundkort	M2x3	4	
Tænd/sluk-knap	M2x2,5	2	
Smartcard-læser	M2x2,5	3	
Batteriets LED-kort	M2x3	1	
Tastaturmodul	M2x2	6	
Tastaturbøjle	M2x2	17	
Skærmmodul	M2.5x5 (skærmhængsel til håndledsstøttemodul)	4	
Skærmhængsel	M2.5x3 (skærmhængsel til skærmens bagdæksel)	4	
Skærmpanel	M2.5x3	2	

Adskillelse og samling

 **BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

SIM-kort (Subscriber Identity Module)

Sådan fjernes SIM-kortet

Forudsætninger


1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).

 **BEMÆRK:** Fjernelse af SIM-kortet eller SIM-kortbakken er kun muligt på systemer, som har et WWAN-modul. Fjernelsesproceduren gælder kun for systemer, som leveres med et WWAN-modul.

⚠ FORSIGTIG: Fjernelse af SIM-kortet, mens computeren er tændt, kan forårsage datatab eller skade på kortet. Sørg for, at computeren er slukket, eller at netværksforbindelserne er deaktiverede.

Om denne opgave

Følgende billede angiver SIM-kortets placering og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

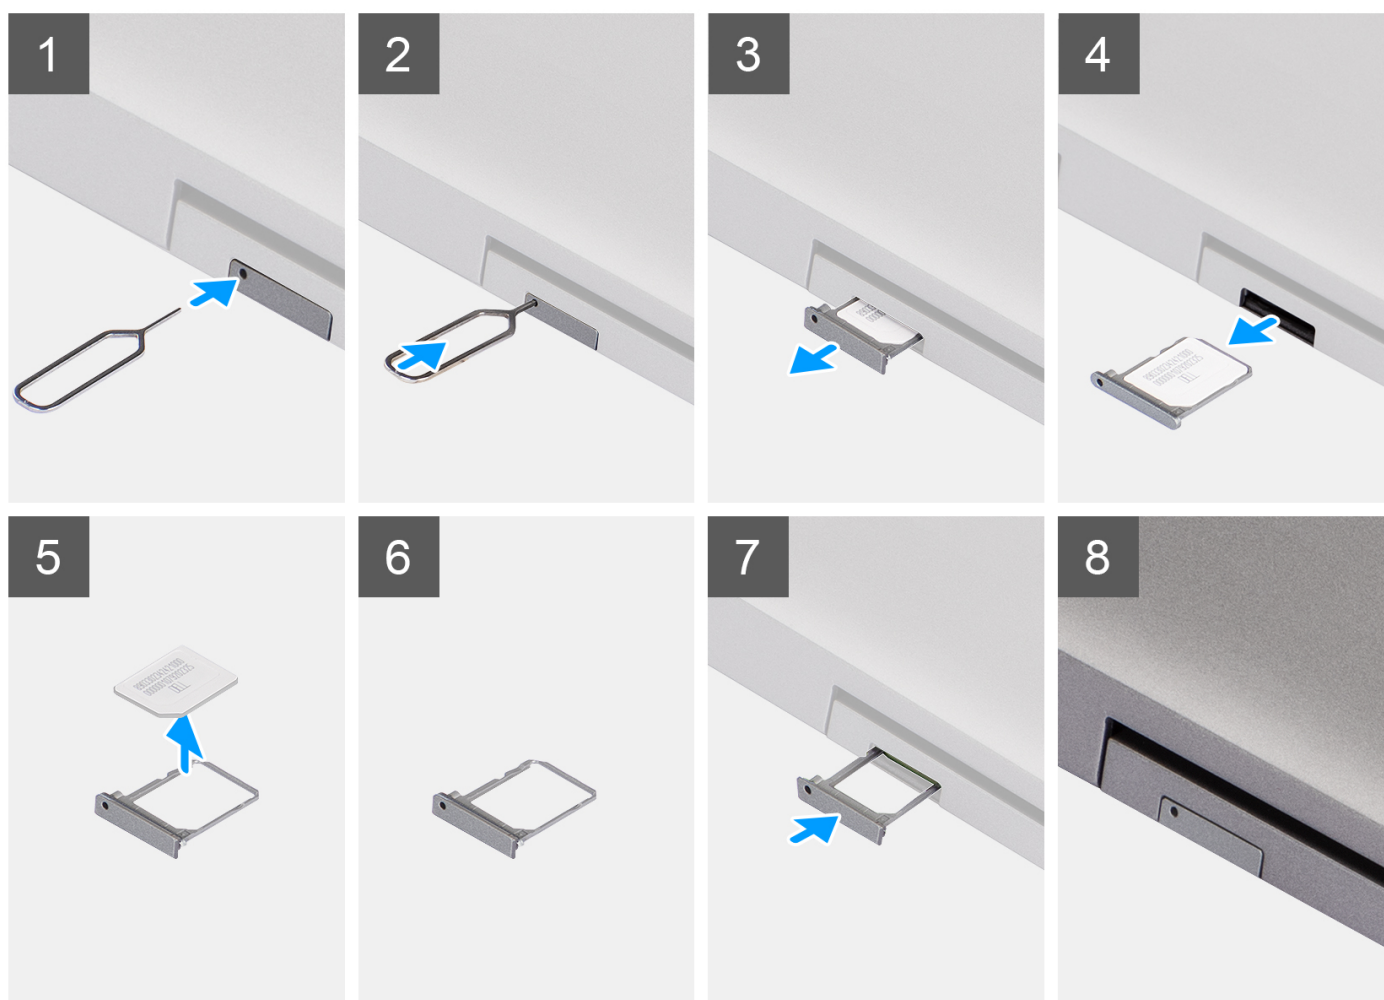

Trin

1. Sæt en stift i hullet på SIM-kortbakken, og skub indad, til bakken frigøres.
2. Skub SIM-kortbakken ud af kortslotten på computeren.
3. Fjern SIM-kortet fra SIM-kortbakken.
4. Skub SIM-kortbakken ind i slotten, indtil den klikker på plads.

Sådan monteres SIM-kortet


Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

BEMÆRK: Fjernelse af SIM-kortet eller SIM-kortbakken er kun muligt på systemer, som har et WWAN-modul. Derfor er fjernelsesproceduren kun relevant for systemer, der leveres med et WWAN-modul.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af SIM-kortet og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

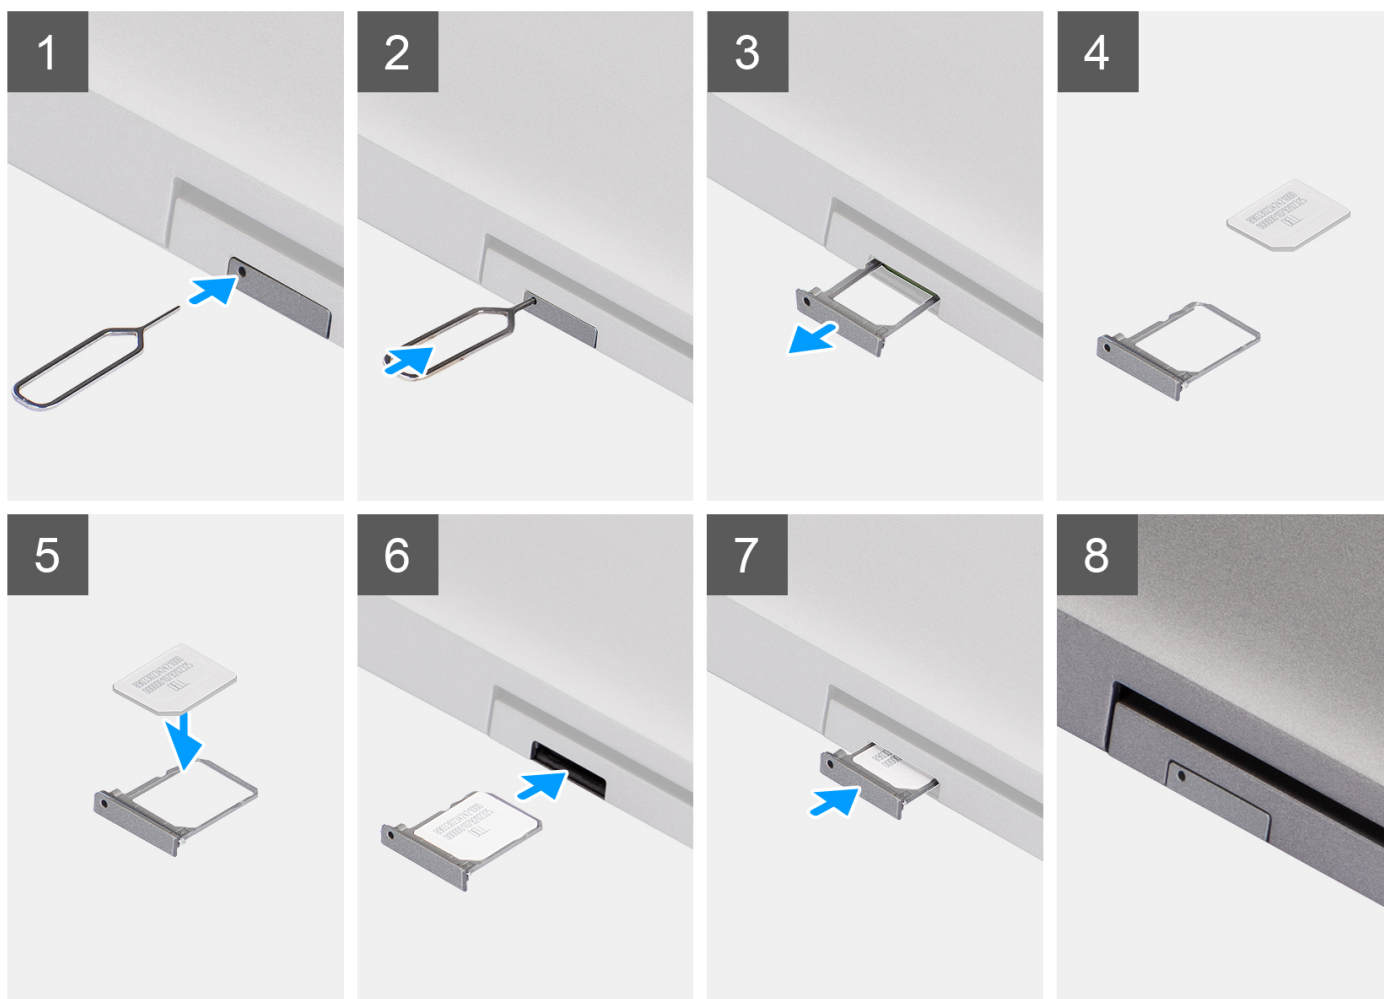

Trin

1. Sæt en stift i hullet på SIM-kortbakken, og skub indad, til bakken frigøres.

2. Skub SIM-kortbakken ud af kortsloppen på computeren.
3. Placer SIM-kortet på SIM-kortbakken med metalkontakten vendt opad.
4. Få SIM-kortbakken til at flugte med slotten på computeren, og skub den forsigtigt ind.
5. Skub SIM-kortbakken ind i slotten, indtil den klikker på plads.

Næste trin

1. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Micro Secure Digital Card (Micro SD-kort)

Sådan fjernes microSD-kortet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af microSD-kortet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.



Trin

1. Skub på microSD-kortet for at frigøre det fra computeren.
2. Tag microSD-kortet ud af computeren.

Sådan installeres microSD-kortet

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af microSD-kortet og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.



Trin

1. Få microSD-kortet til at flugte med dets slot på computeren.
2. Skub microSD-kortet ind i dets slot, indtil det klikker på plads.

Næste trin

Følg procedurerne i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Bunddæksel


Sådan fjernes bunddækslet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).

Om denne opgave

De følgende billeder angiver placeringen af bunddækslet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

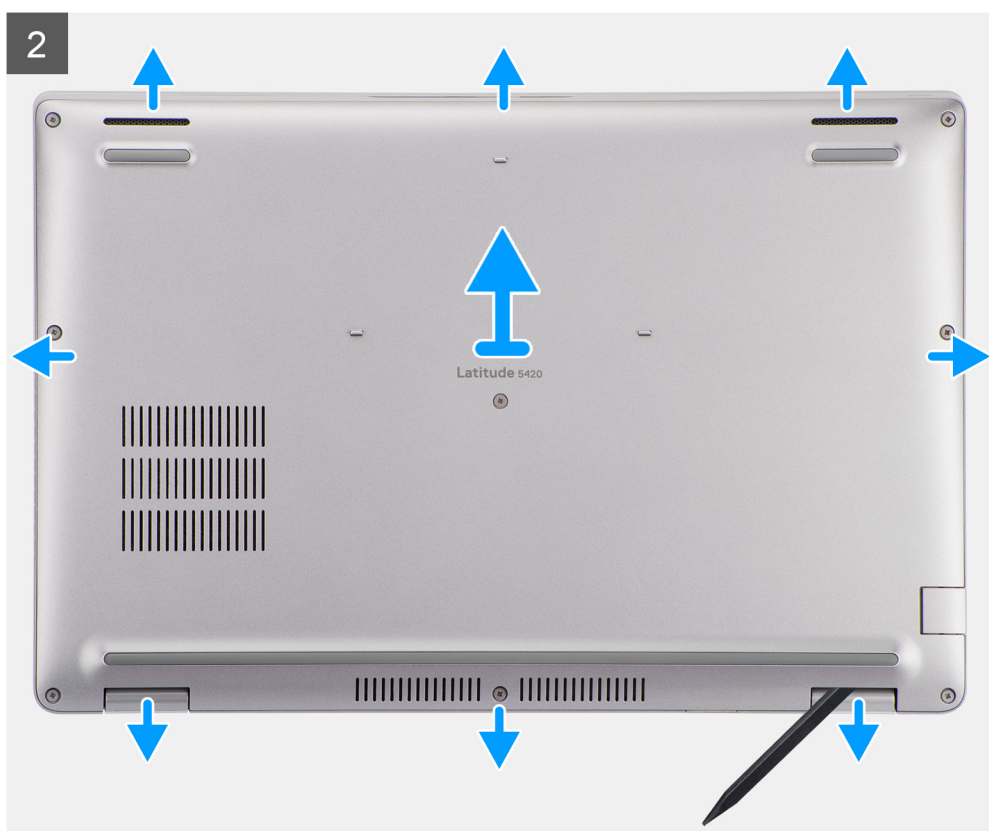

Trin

1. Løsn de otte fastmonterede skruer, der fastgør bunddækslet til håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen.
2. Ved hjælp af en plastpen skal bunddækslet lirkes fri af de U-formede fordybninger på den øverste kant på bunddækslet for at fjerne bunddækslet fra håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen.
3. Tag fat i venstre og højre side af bunddækslet, og fjern dette fra håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen.


Sådan monteres bunddækslet

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

De følgende billeder angiver placeringen af bunddækslet og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

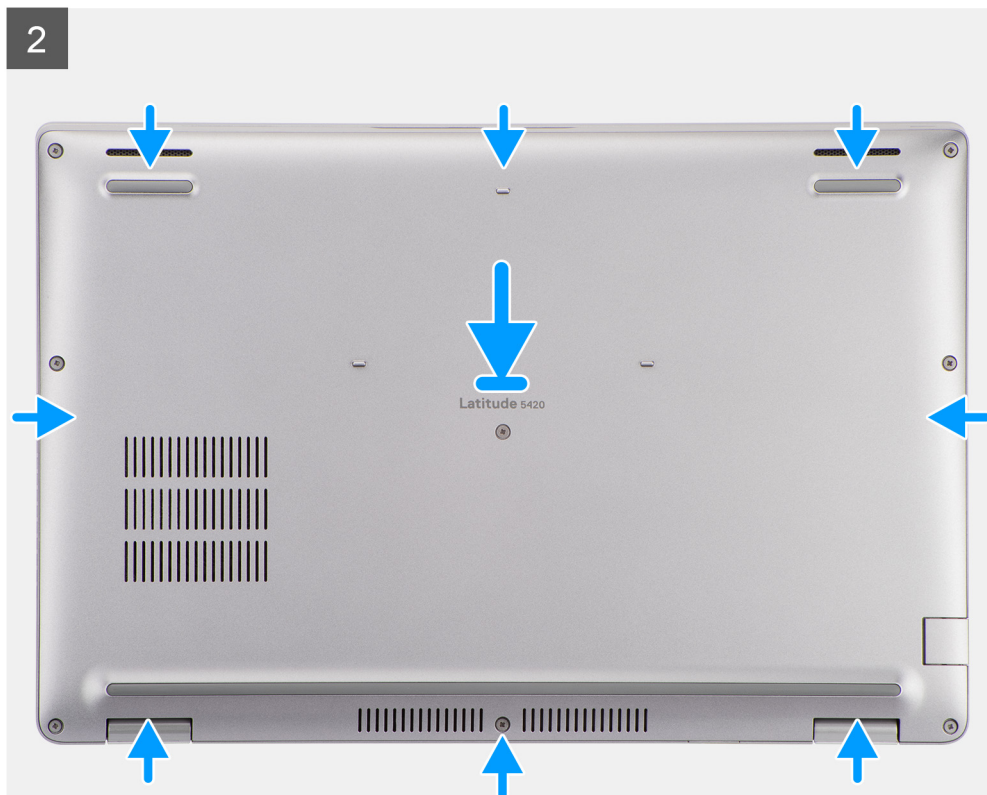



8x



Trin

1. Sørg for, at skruehullerne på bunddækslet flugter med skruehullerne i håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen, og klik bunddækslet på plads.
2. Spænd de otte fastmonterede skruer, der fastgør bunddækslet til håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen.

Næste trin

1. Installer [microSD-kortet](#).
2. Monter [SIM-kortet](#).
3. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

WLAN-kort

Sådan fjernes WLAN-kortet

Forudsætninger



1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af WLAN-kortet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.



1x

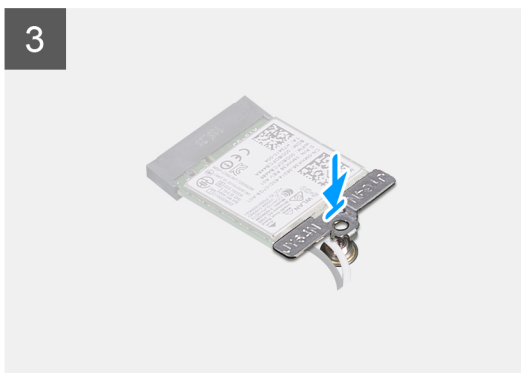

Trin

BEMÆRK: Når WLAN-kortet fjernes fra systemet, skal tapen, som hjælper med at holde WLAN-kortet på plads, tapes på plads igen på systemet, hvis tapen fjernes fra systemet sammen med WLAN-kortet.

1. Fjern skruen (M2x2.5), der fastgør WLAN-kortbøjlen til WLAN-kortet.
2. Skub og fjern WLAN-kortets beslag væk fra WLAN-kortet.
3. Fjern antennekablerne fra WLAN-kortet.
4. Skub og fjern WLAN-kortet fra dets slot.

Sådan monteres WLAN-kortet

Forudsætninger


Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af WLAN-kortet og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.



1x



Trin

1. Tilslut antennekablerne til det trådløse kort.
Følgende skema indeholder farveskemaet for antennekabler:

Tabel 2. Farveskema for antennekabler

Stik på trådløst kort	Antennekabelfarve
Hovedstik (hvid trekant)	Hvid
Hjælpstik (sort trekant)	Sort

2. Placer WLAN-kortbøjlen på WLAN-kortet.
3. Ret indhakked på det trådløse kort ind efter tappen på slottet til WLAN-kortet.
BEMÆRK: Når WLAN-kortet fjernes fra computeren, skal tapen, som hjælper med at holde WLAN-kortet på plads, tapes på plads igen på computeren, hvis tapen fjernes fra computeren sammen med WLAN-kortet.
4. Skub det trådløse kort i en vinkel ind i WLAN-kortets slot.
5. Genmonter skruen (M2x2.5) for at fastgøre WLAN-kortbøjlen til WLAN-kortet.

Næste trin

1. Monter [bunddækslet](#).
2. Installer [microSD-kortet](#).
3. Monter [SIM-kortet](#).
4. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

WWAN-kort


Sådan fjernes WWAN-kortet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af WWAN-kortet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

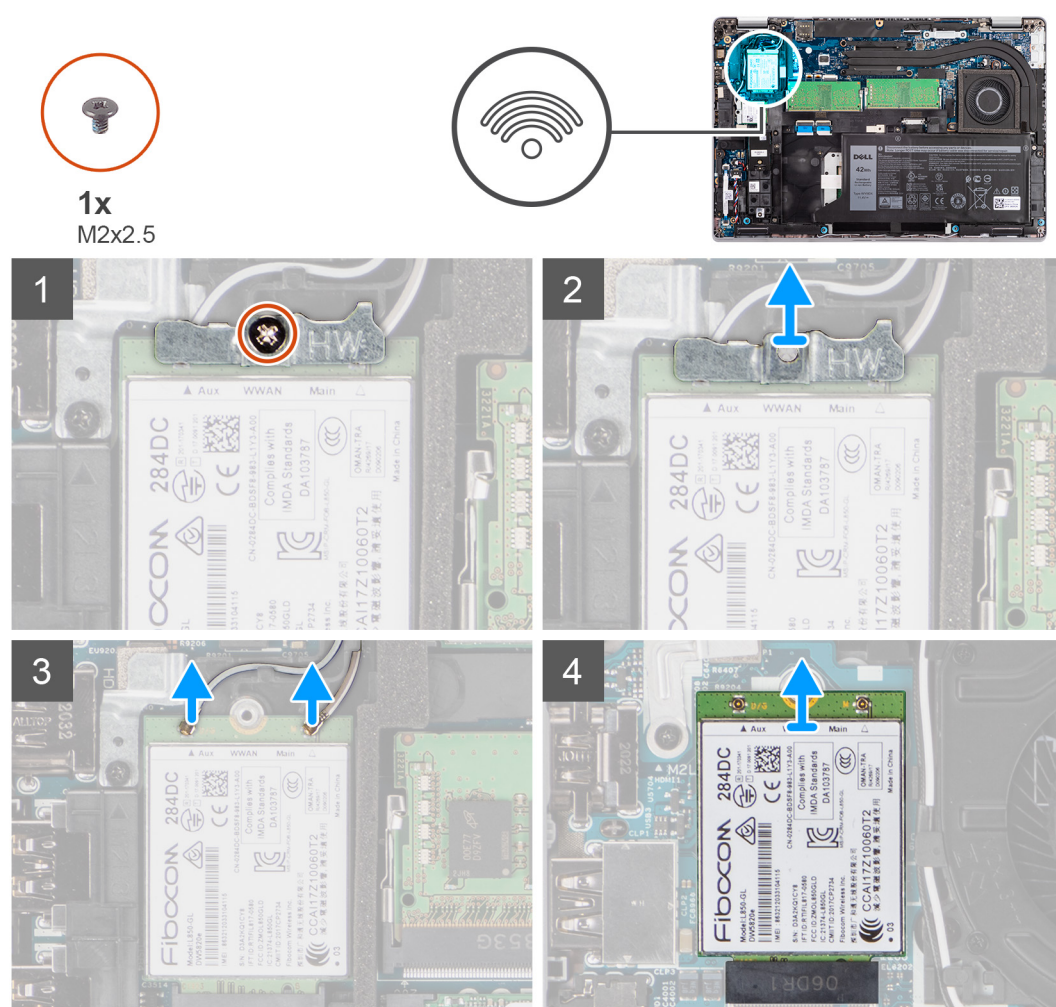

Trin

1. Fjern skruen (M2x2,5), der fastgør WWAN-kortbøjle til WWAN-kortet.
2. Skub og fjern WWAN-kortets bøjle fra WWAN-kortet.
3. Frakobl antennekablerne fra WWAN-kortet.
4. Skub og fjern WWAN-kortet fra dets slot.


Sådan monteres WWAN-kortet

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af WWAN-kortet og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

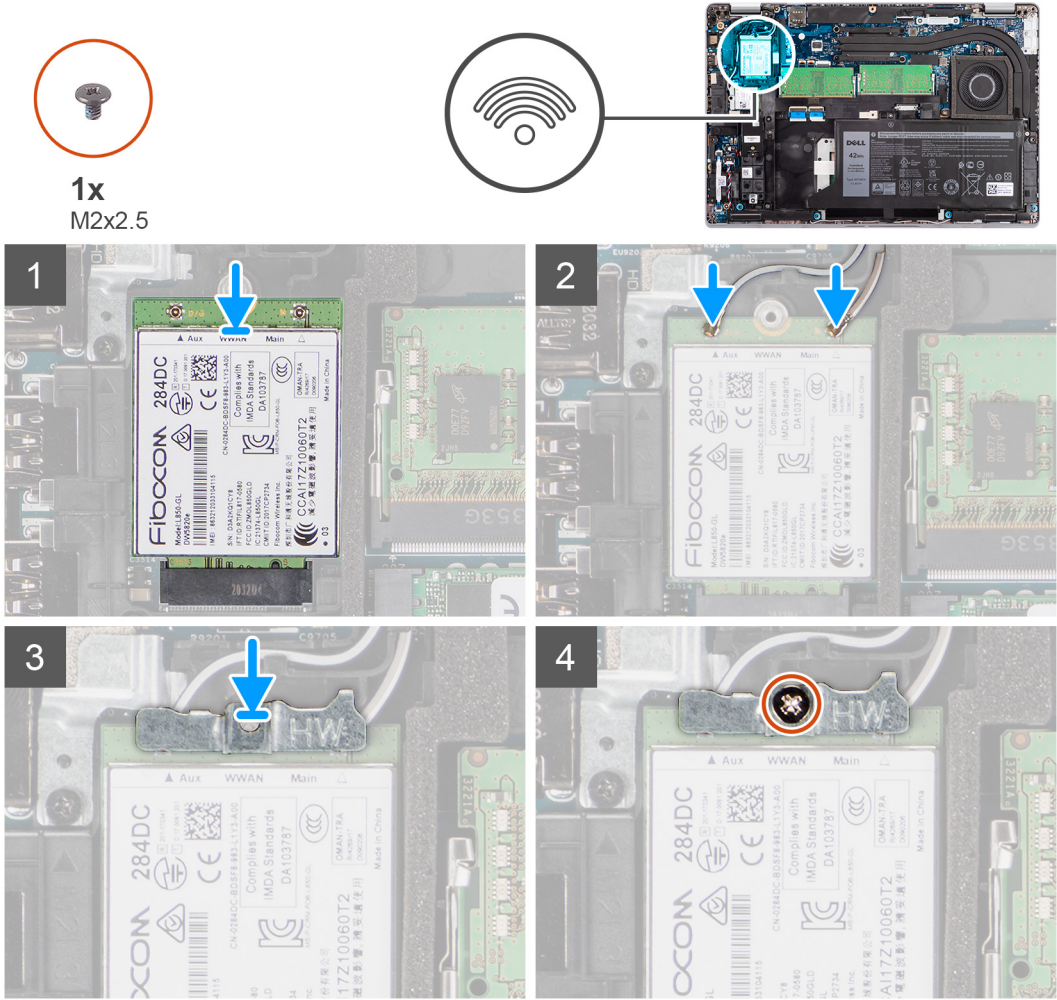

Trin

1. Slut antennekablerne til WWAN-kortet.
Følgende skema indeholder farveskemaet for antennekabler:

Tabel 3. Farveskema for antennekabler

Stik på det trådløse kort	Antennekabelfarve
Hovedstik (hvid trekant)	Hvid
Hjælpestik (sort trekant)	Sort

2. Placer WWAN-kortbøjlen på WWAN-kortet.
3. Ret WWAN-kortets indhak ind efter tappen på WWAN-slotten.
4. Skub WWAN-kortet i en vinkel ind i WWAN-kortslotten.
5. Genmonter skruen (M2x2,5), der fastgør WWAN-beslaget til WWAN-kortet.

BEMÆRK: Se instruktioner til, hvordan du finder din computers IMEI-nummer (International Mobile Station Equipment Identity) i Knowledge Base-artiklen [000143678](#) på www.dell.com/support.

Næste trin

1. Monter [bunddækslet](#).
2. Monter [microSD-kortet](#).
3. Monter [SIM-kortet](#).
4. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Solid-state-drev


Sådan fjernes M.2 2280 solid state-drevet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af M.2 2280 solid state-drevet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

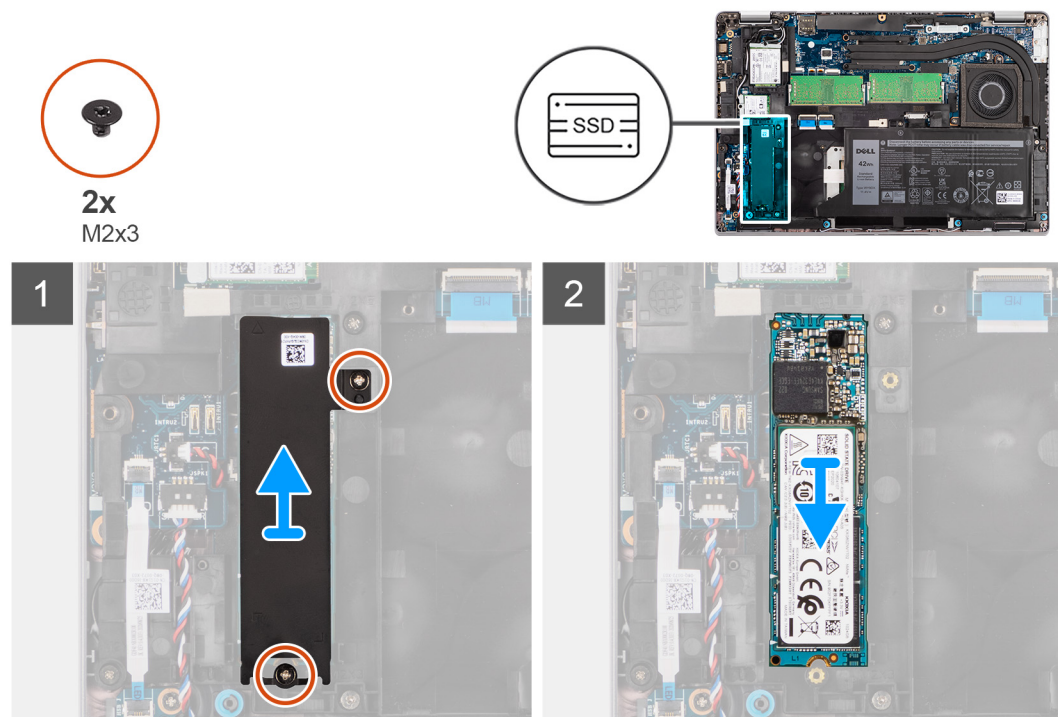

Trin

1. Fjern de to skruer (M2x3), som fastgør M.2 2280 solid state-drevets varmeskjold til systemkortet.
2. Løft M.2 2280 solid state-drevets varmeskjold af systemkortet.
3. Skub og fjern M.2 2280 solid state-drevet fra solid state-drevets slot på systemkortet.


Sådan installeres M.2 2280 solid state-drevet

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før installationsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af M.2 2280 solid state-drevet og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.

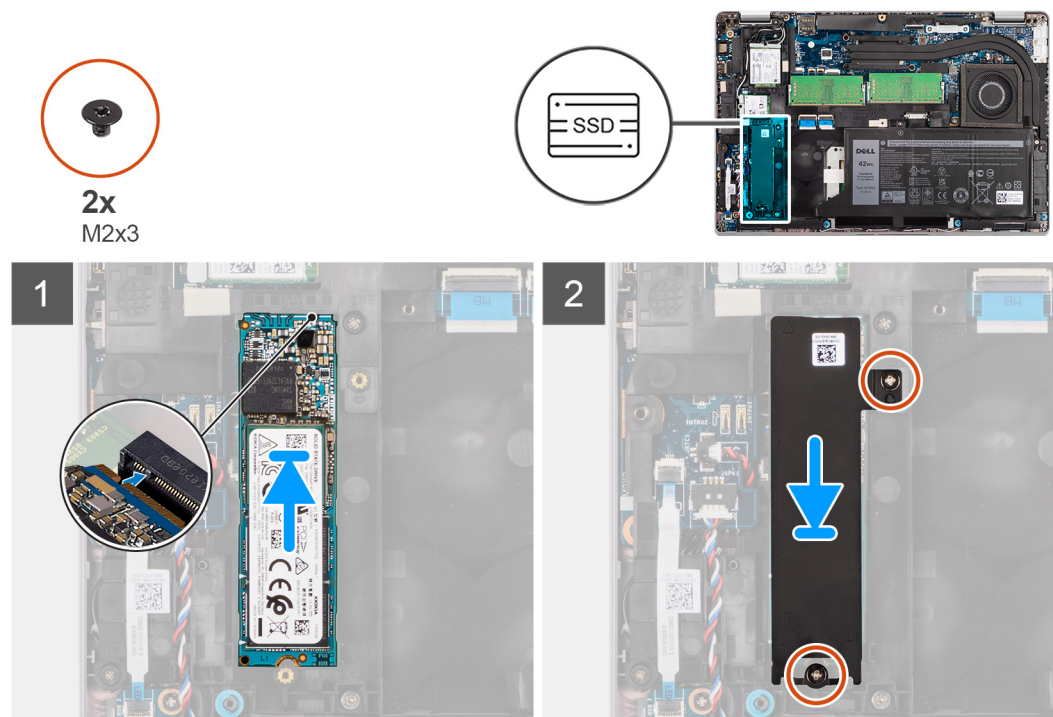

Trin

1. Juster indhakkets på M.2 2280 solid state-drevet med tappen på solid state-drevets slot.
2. Skub M.2 2280 solid state-drevet ind i solid state-drevets slot på systemkortet.
3. Flugt skruehullerne på M.2 2280 solid state-drevets varmeskjold med skruehullerne i systemkortet.
4. Genmonter de to skruer (M2x3), som fastgør M.2 2280 solid state-drevets varmeskjold til systemkortet.

Næste trin

1. Monter [bunddækslet](#).
2. Installer [microSD-kortet](#).
3. Monter [SIM-kortet](#).
4. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).


Sådan fjernes M.2 2230 solid state-drevet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af M.2 2230 solid state-drevet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

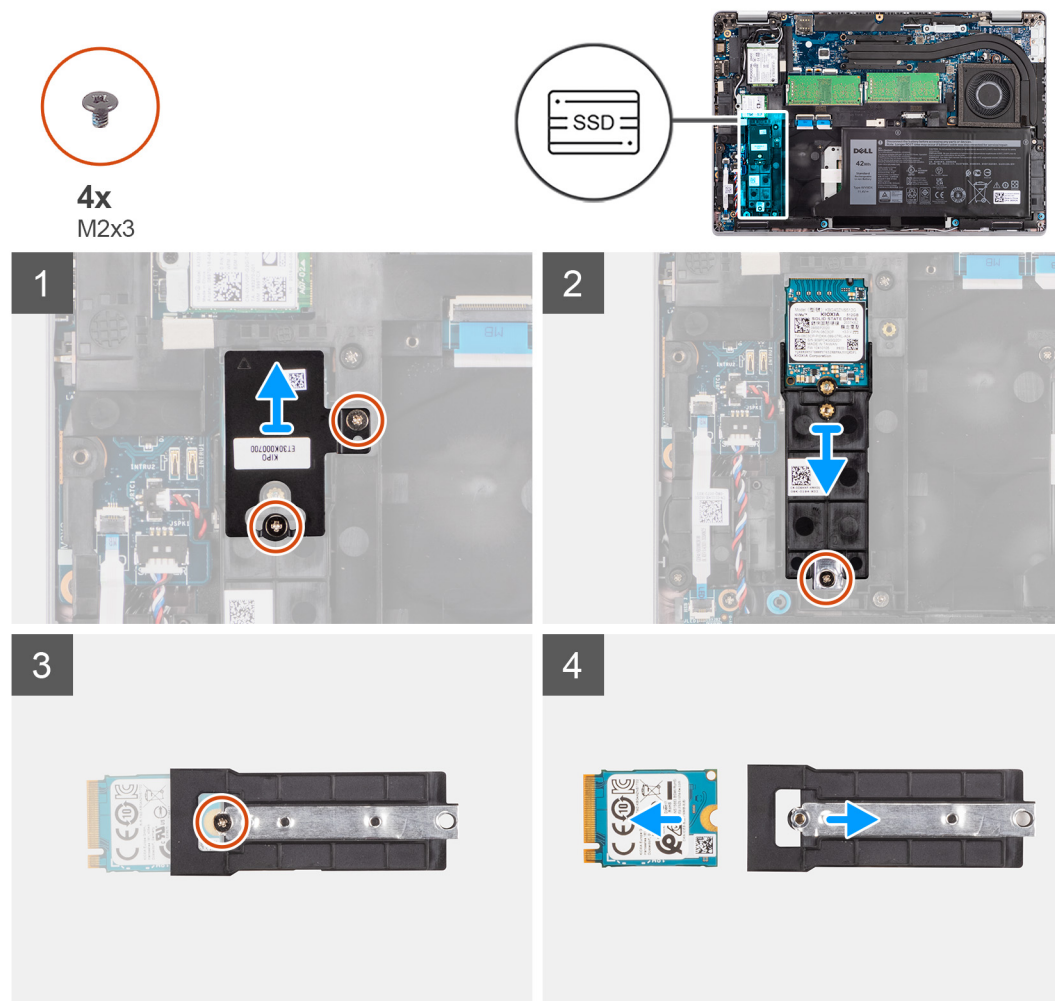

Trin

1. Fjern de to skruer (M2x3), som fastgør M.2 2230 solid state-drevets varmeskjold til M.2 2230 solid state-drevholderen.
2. Fjern den enkelte skrue (M2x3), som fastgør M.2 2230 solid state-drevholderen til systemkortet.
3. Løft M.2 2230 solid state-drevholderen af systemkortet.
4. Vend M.2 2230 solid state-drevholderen, og fjern den enkelte skrue (M2x3), som fastgør M.2 2230 solid state-drevet til M.2 2230 solid state-drevholderen.
5. Skub og fjern M.2 2230 solid state-drevet fra M.2 2230 solid state-drevholderen.

Sådan monteres M.2 2230 solid state-drevet

Forudsætninger





Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før installationsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af M.2 2230 solid state-drevet og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.



4x
M2x3

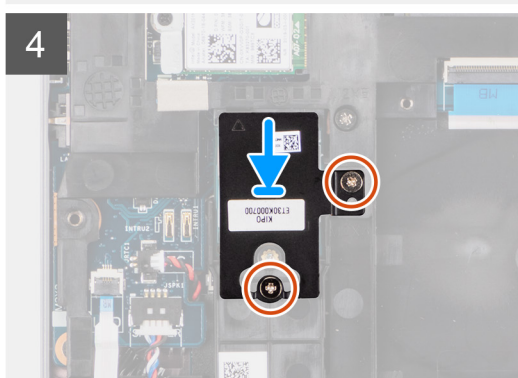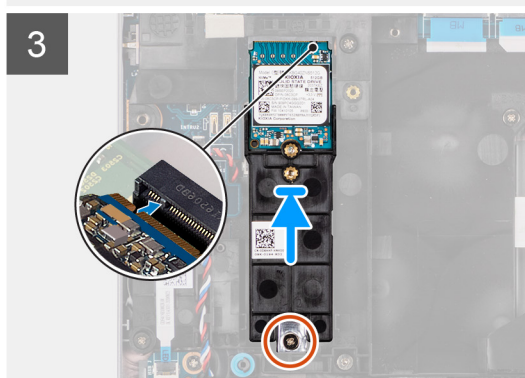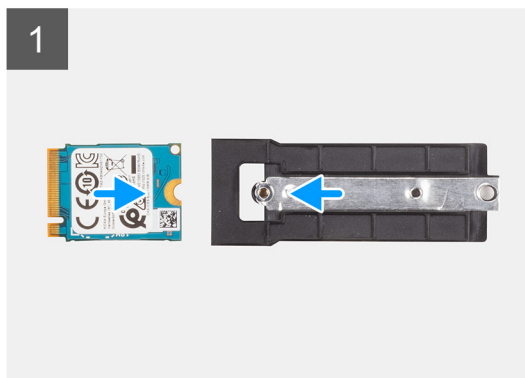

Trin

1. Vend M.2 2230 solid state-drevholderen, og ret indhakket på M.2 2230 solid state-drevet med tappen på M.2 2230 solid state-drevholderen.
2. Genmonter skruen (M2x3), som fastgør M.2 2230 solid state-drevet til M.2 2230 solid state-drevholderen.
3. Ret M.2 2230 solid state-drevholderen ind, og sæt den på systemkortet, så der bliver plads til M.2 2230 solid state-drevet.
4. Genmonter den enkelte skrue (M2x3), som fastgør M.2 2230 solid state-drevholderen til systemkortet.
5. Flugt skruehullerne på M.2 2230 solid state-drevets varmeskjold med skruehullerne på M.2 2230 solid state-drevholderen.
6. Genmonter de to skruer (M2x2.5), som fastgør M.2 2230 solid state-drevets varmeskjold til M.2 2230 solid state-drevholderen.

Næste trin

1. Monter [bunddækslet](#).
2. Installer [microSD-kortet](#).
3. Monter [SIM-kortet](#).
4. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Hukommelsesmoduler

Sådan fjernes hukommelsesmodulerne




Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).

2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af hukommelsesmodulerne og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

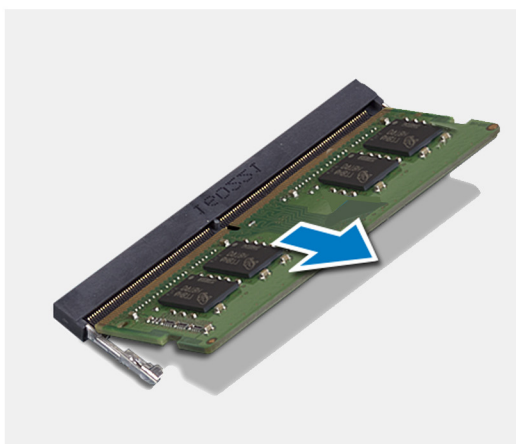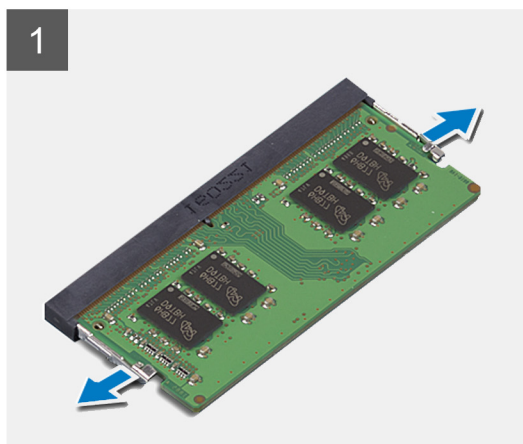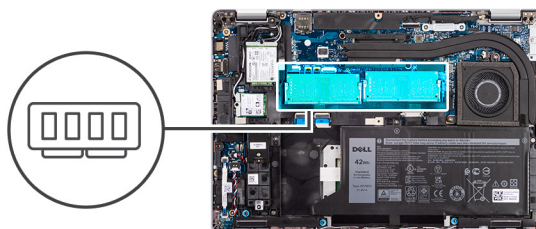

Trin

1. Brug fingerspidserne til forsigtigt at sprede fastgørelsesklemmerne på hukommelsesmodulets slot, indtil modulet springer op.
2. Træk og fjern hukommelsesmodulet fra dets slot.

BEMÆRK: Gentag trin 1 og 2, hvis der er to hukommelsesmoduler.




Sådan monteres hukommelsesmodulerne

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver hukommelsesmodulernes placering og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.

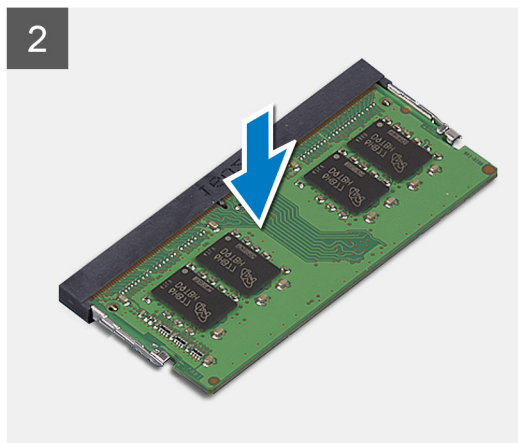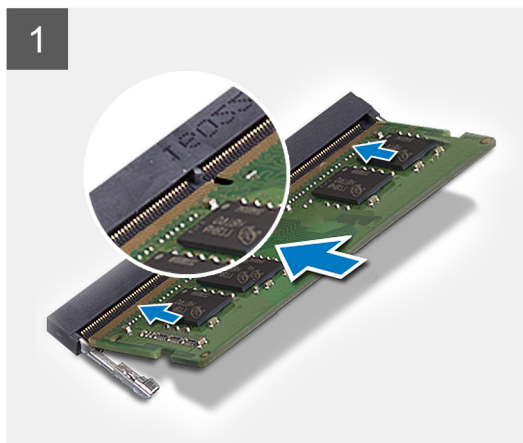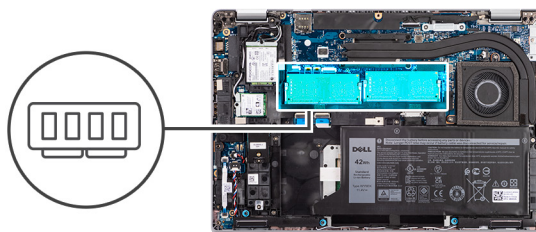

Trin

1. Juster hukommelsesmodulets indhak med tappen på hukommelsesmodulslottet.
2. Skub hukommelsesmodulet i en vinkel helt ind i dets slot, og tryk hukommelsesmodulet ned, indtil det klikker på plads.

BEMÆRK: Hvis du ikke hører et klik, skal du fjerne hukommelsesmodulet og sætte det i igen.

Næste trin

1. Monter [bunddækslet](#).
2. Installer [microSD-kortet](#).
3. Monter [SIM-kortet](#).
4. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Batteri

Forholdsregler ved genopladelige litium-ion-batterier

⚠ FORSIGTIG:

- Vær forsigtig, når du håndterer genopladelige litium-ion-batterier.
- Aflad batteriet fuldstændigt, inden du fjerner det. Kobl vekselstrømsadapteren fra systemet, og lad computeren køre på batteri – batteriet er helt afladet, når computeren ikke længere tændes, hvis du trykker på tænd/sluk-knappen.
- Man må ikke knuse, smide, beskadige batteriet eller stikke fremmedlegemer ind i det.
- Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer, og skil ikke batteripakker eller celler ad.
- Sæt ikke overfladen af batteriet under tryk.
- Bøj ikke batteriet.
- Brug ikke værktøj af nogen art til at lirke på batteriet.
- Sørg for, at alle skruer under serviceringen af dette produkt ikke forsvinder eller lægges det forkerte sted for at undgå, at batteriet eller andre systemkomponenter får huller eller tager skade.

- Hvis batteriet sidder fast i computeren på grund af opsvulmning, må du ikke forsøge at frigøre det, da punktering, bøjning eller knusning af et genopladeligt litium-ion-batteri kan være farligt. I den type tilfælde skal du kontakte Dells tekniske support for at få assistance. Se www.dell.com/contactdell.
- Køb altid originalbatterier fra www.dell.com eller via en autoriseret Dell-partner og forhandler.
- Opsvulmede batterier må ikke anvendes og skal udskiftes og bortskaffes korrekt. Se retningslinjer for, hvordan opsvulmede genopladelige litium-ion-batterier håndteres og udskiftes, under [Sådan håndteres opsvulmede genopladelige litium-ion-batterier](#).

Sådan fjernes det 3-cellede batteri


Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).

BEMÆRK: Hvis batteriet er koblet fra systemkortet for at udføre service, er der en forsinkelse under systemopstarten, mens systemet udfører nulstilling af RTC-batteriet.

Om denne opgave

Følgende billeder angiver det 3-cellede batteris placering og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

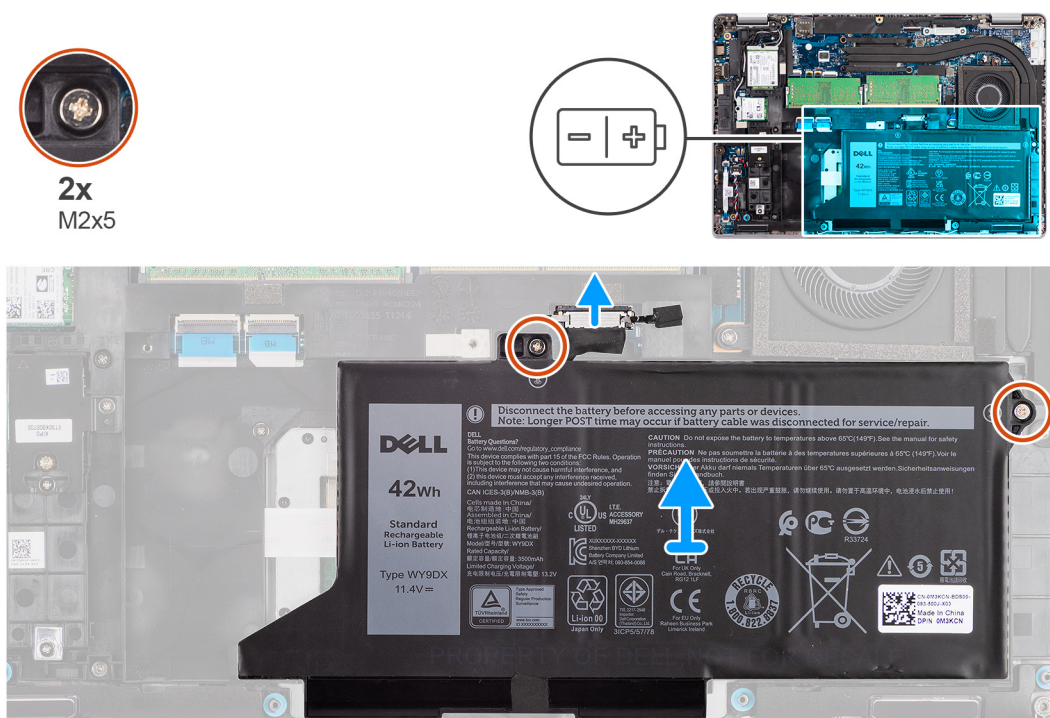

Trin

1. Kobl batterikablet fra systemkortet, hvis det ikke var frakoblet i forvejen.
2. Fjern de to skruer (M2x5), der fastgør batteriet til håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen.
3. Løft batteriet af håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen.

Sådan monteres det 3-cellede batteri

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før installationsproceduren foretages.




Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af det 3-cellede batteri og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.

BEMÆRK: Hvis batteriet er koblet fra systemkortet for at udføre service, er der en forsinkelse under systemopstarten, mens systemet udfører nulstilling af RTC-batteriet.



2x
M2x5

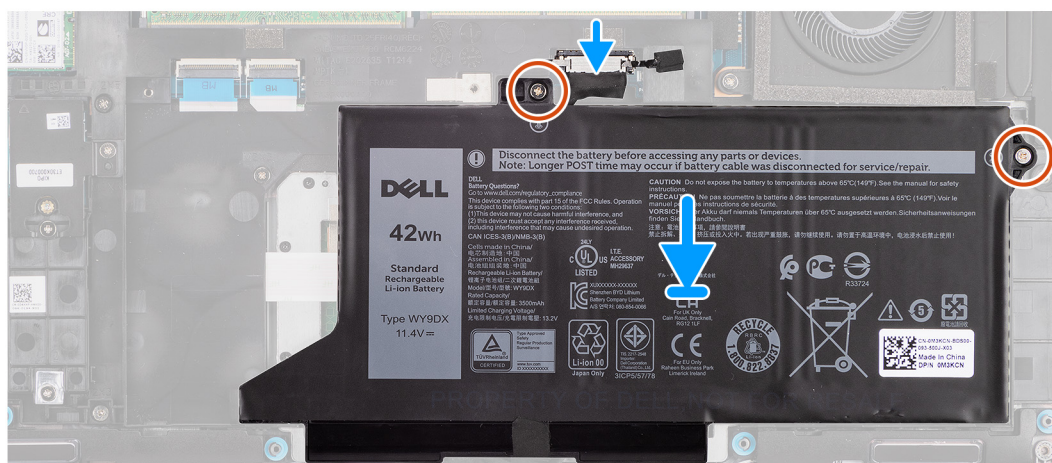

Trin

1. Ret batteriet ind, og indsæt det fra computerens venstre side.
2. Genmonter de to skruer (M2x5), der fastgør batteriet til håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen.
3. Tilslut batterikablet til systemkortet.

Næste trin

1. Monter [bunddækslet](#).
2. Installer [microSD-kortet](#).
3. Monter [SIM-kortet](#).
4. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Sådan fjernes det 4-cellede batteri


Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).

BEMÆRK: Hvis batteriet er koblet fra systemkortet for at udføre service, er der en forsinkelse under systemopstarten, mens systemet udfører nulstilling af RTC-batteriet.

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af batteriet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

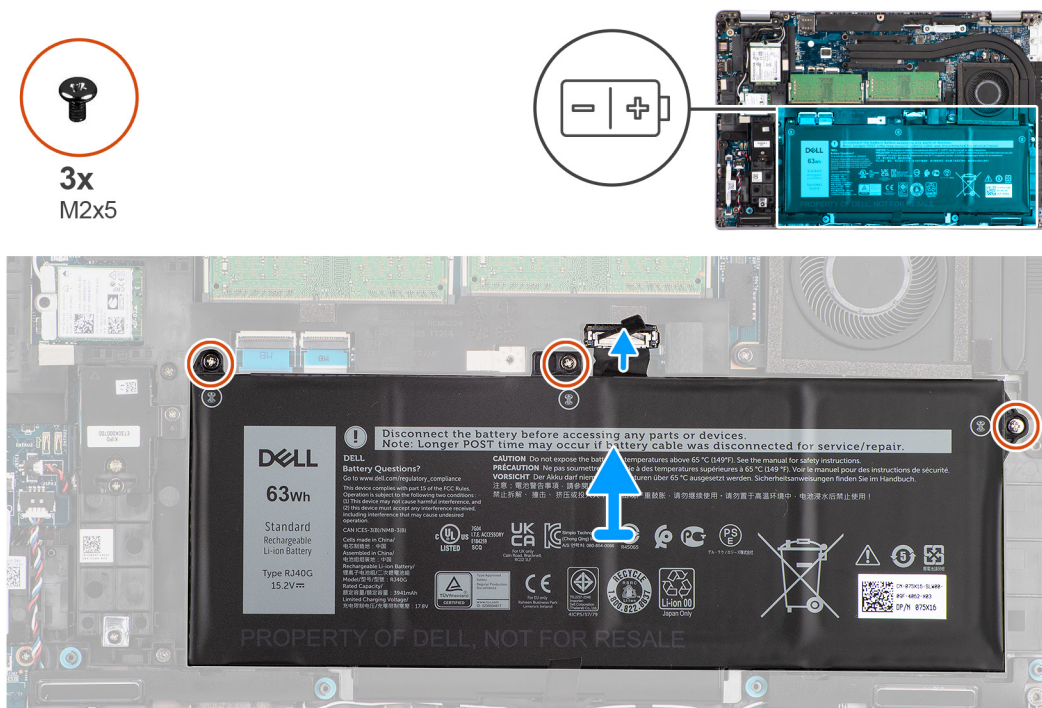

Trin

1. Kobl batterikablet fra systemkortet, hvis det ikke var frakoblet i forvejen.
2. Fjern de tre skruer (M2x5), der fastgør batteriet til håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen.
3. Løft batteriet af håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen.

Sådan monteres det 4-cellede batteri

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før installationsproceduren foretages.




Om denne opgave

Følgende billede angiver det 4-cellede batteris placering og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.

BEMÆRK: Hvis batteriet er koblet fra systemkortet for at udføre service, er der en forsinkelse under systemopstarten, mens systemet udfører nulstilling af RTC-batteriet.



3x
M2x5

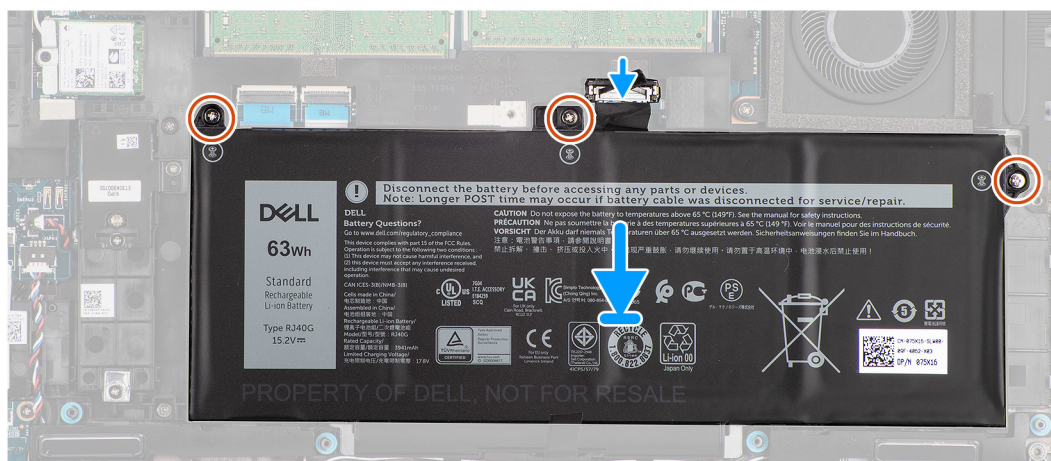

Trin

1. Ret batteriet ind, og indsæt det fra computerens venstre side.
2. Genmonter de tre skruer (M2x5), der fastgør batteriet til håndledsstøttesamlingen og tastatursamlingen.
3. Tilslut batterikablet til systemkortet.

Næste trin

1. Monter [bunddækslet](#).
2. Installer [microSD-kortet](#).
3. Monter [SIM-kortet](#).
4. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Batterikabel

Sådan fjernes batterikablet



Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).
6. Fjern [batteriet](#).

BEMÆRK: Hvis batteriet er koblet fra systemkortet for at udføre service, er der en forsinkelse under systemopstarten, mens systemet udfører nulstilling af RTC-batteriet.

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af batterikablet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

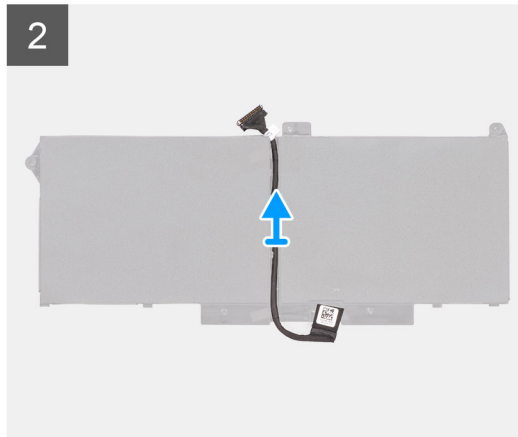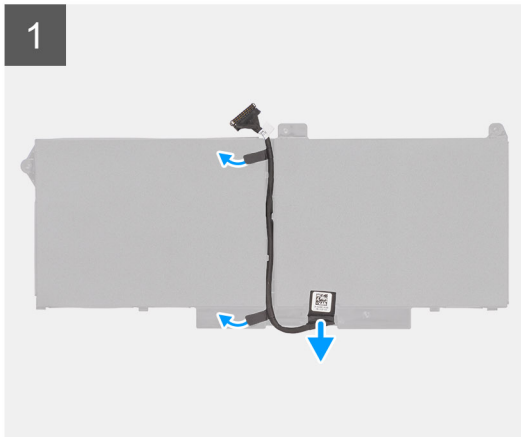

Trin

1. Vend batteriet, og før batterikablet ud af kabelkanalerne på batteriet.
2. Frakobl batterikablet fra stikket på batteriet.
3. Løft batterikablet væk fra batteriet.



Sådan monteres batterikablet

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før installationsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af batterikablet og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.

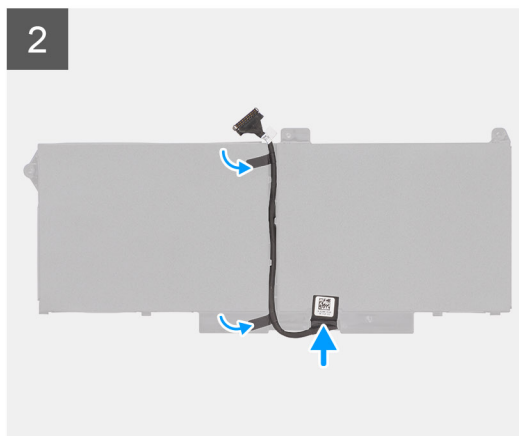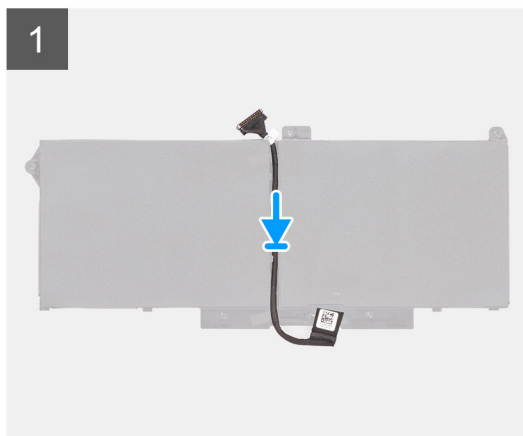

Trin

1. Ret batterikablet ind efter batteriet, og sæt det ind.
2. Før batterikablet gennem kabelkanalerne på batteriet.
3. Slut batterikablet til stikket på batteriet.

Næste trin

1. Monter [batteriet](#).
2. Monter [bunddækslet](#).
3. Installer [microSD-kortet](#).
4. Monter [SIM-kortet](#).
5. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Modulets inderramme





Sådan fjernes modulets inderramme

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [solid state-drevet](#).
6. Fjern [bunddækslet](#).
7. Fjern [batteriet](#).
8. Fjern [WLAN-kortet](#).
9. Fjern [WWAN-kortet](#).

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af modulets inderramme og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

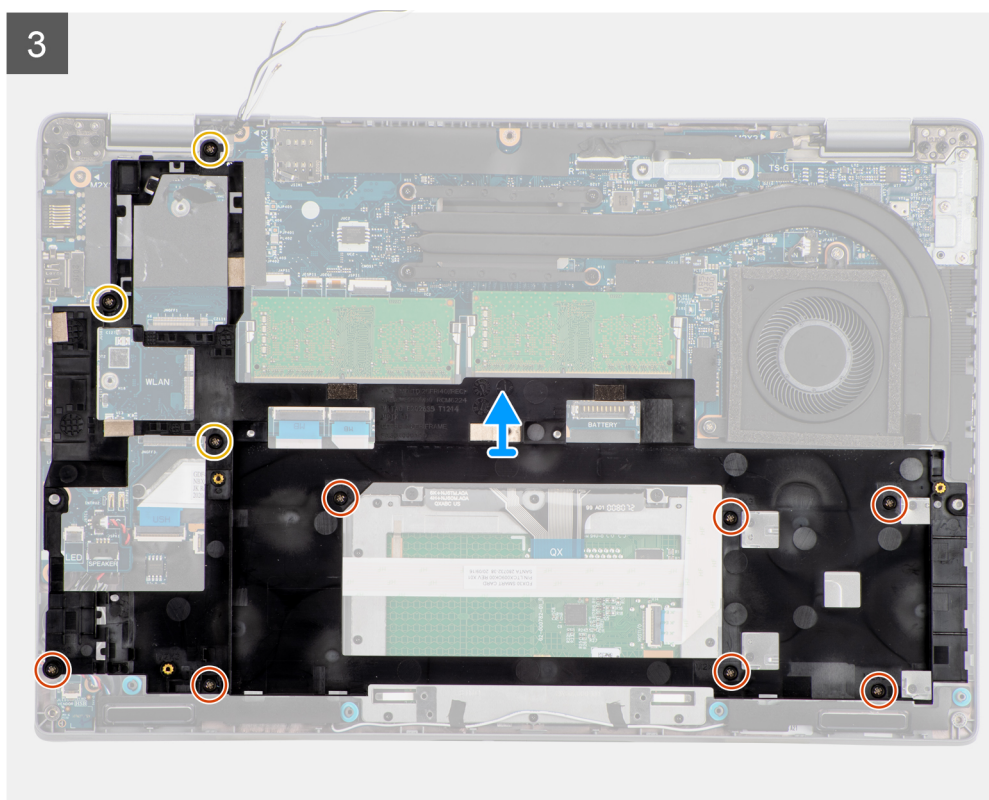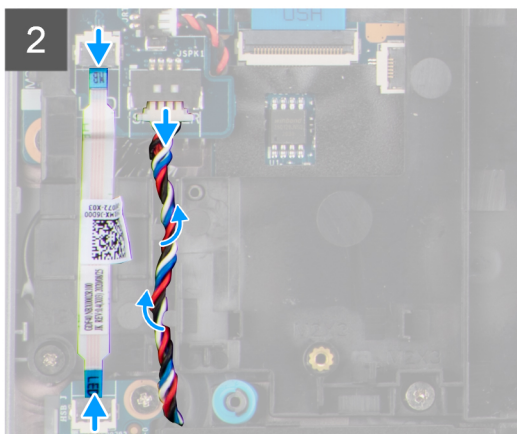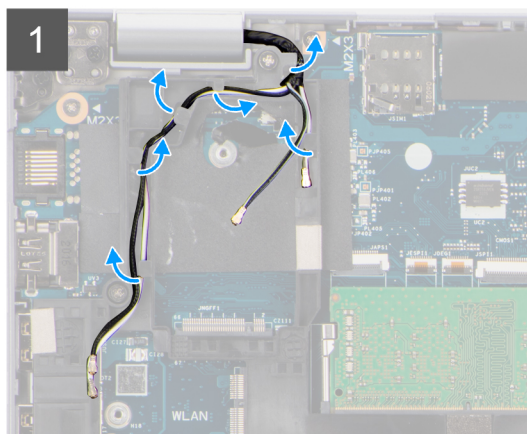

Trin

1. Fjern antennekablerne fra kabelkanalerne på modulets inderramme.
2. Kobl LED-kortkablet fra dets stik på bundkortet.
3. Fjern højttalerkablet fra stikket på bundkortet, og fjern kablet fra kabelkanalerne på modulets inderramme.
4. Fjern de tre skruer (M2x5), der fastgør modulets inderramme til bundkortet og håndledsstøttemodulet.
5. Fjern de syv skruer (M2x3), der fastgør modulets inderramme til bundkortet og håndledsstøttemodulet.
6. Løft modulets inderramme af bundkortet og håndledsstøttemodulet.





Sådan monteres modulets inderramme

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af modulets inderramme og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

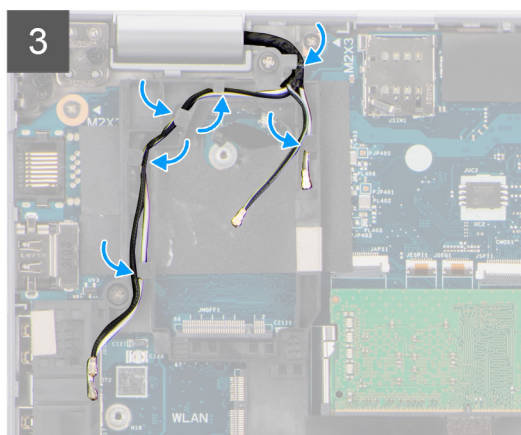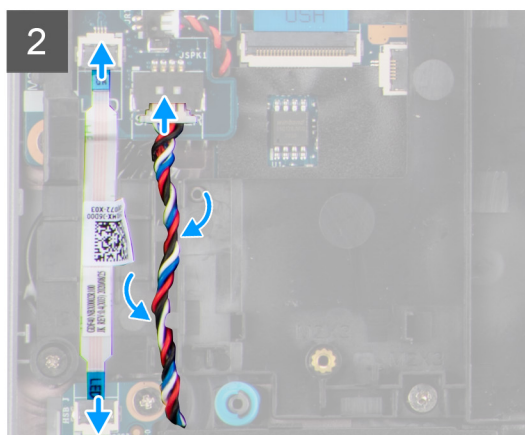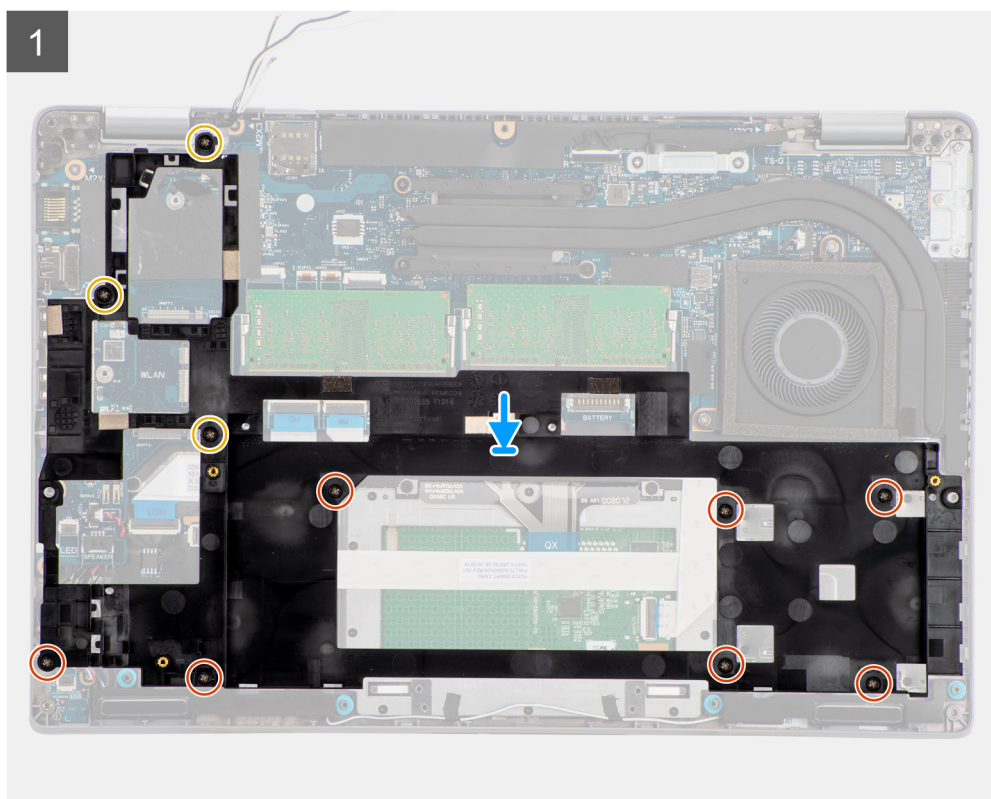

Trin

1. Ret modulets inderrammes skruehuller ind efter skruehullerne på bundkortet og håndledsstøttemodulet.
 **BEMÆRK:** Sørg for, at tappen i øverste venstre hjørne af modulets inderramme monteres under tappen på håndledsstøttemodulet.
2. Genmonter de syv skruer (M2x3), der fastgør modulets inderramme til bundkortet og håndledsstøttemodulet.
3. Genmonter de tre skruer (M2x5), der fastgør modulets inderramme til bundkortet og håndledsstøttemodulet.
4. Forbind LED-kortkablet til stikket på bundkortet.
5. Før højttalerkablet helt igennem kabelkanalen på modulets inderramme, og slut højttalerkablet til stikket på bundkortet.
6. Før antennekablet fra kabelkanalerne på modulets inderramme.

Næste trin

1. Monter [WWAN-kortet](#).
2. Monter [WLAN-kortet](#).
3. Monter [batteriet](#).
4. Monter [solid state-drevet](#).
5. Monter [bunddækslet](#).
6. Monter [microSD-kortet](#).
7. Monter [SIM-kortet](#).
8. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

LED-kort

Sådan fjernes LED-kortet

Forudsætninger




1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Fjern [SIM-kortet](#).
3. Fjern [microSD-kortet](#).
4. Fjern [bunddækslet](#).
5. Fjern [batteriet](#).

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af LED-kortet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.



1x
M2x3

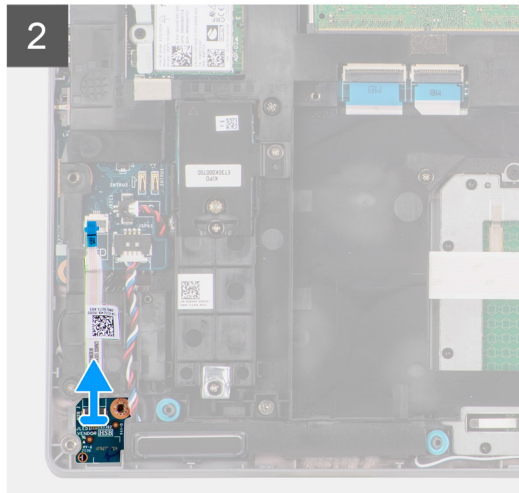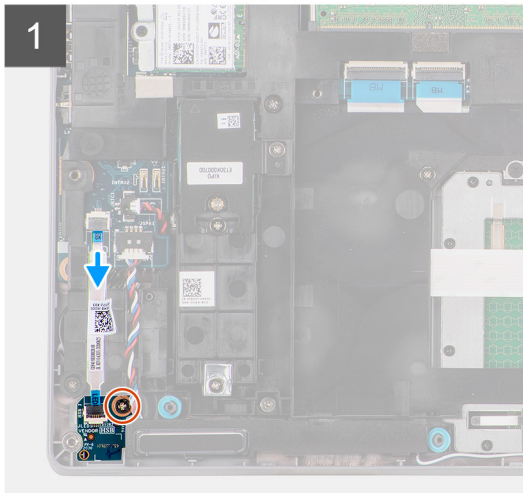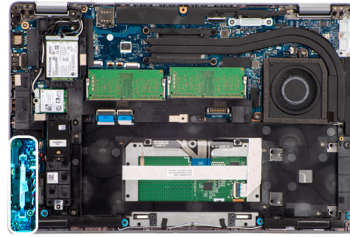

Trin

1. Kobl LED-kortkablet fra dets stik på bundkortet.
2. Fjern skruen (M2x3), der fastgør LED-kortet til håndledsstøttemodulet.
3. Løft LED-kortet og -kablet væk fra håndledsstøttemodulet.

Sådan monteres LED-kortet

Forudsætninger




Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af LED-kortet og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.



1x
M2x3

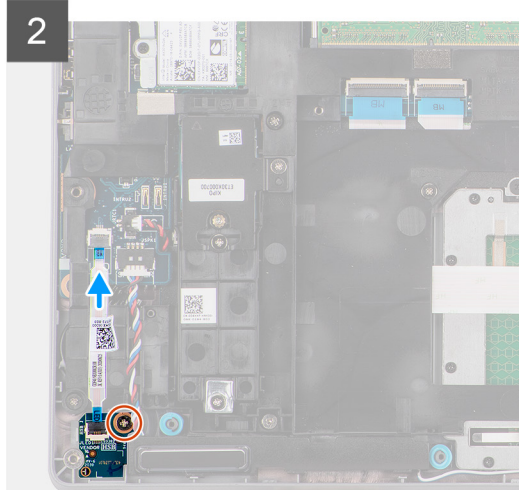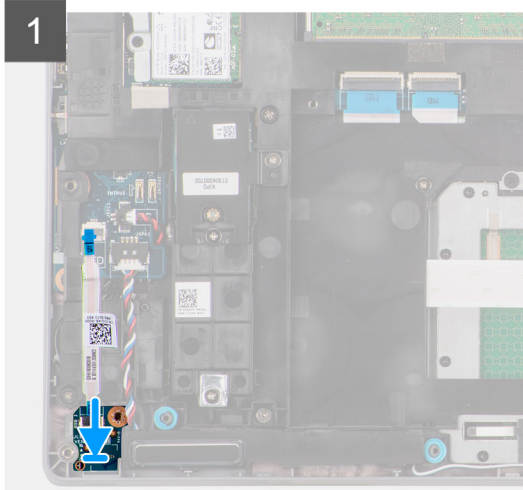

Trin

1. Flugt systemkortets skruehul på LED-kortet med håndledsstøttesamlingens skruehul.
2. Genmonter den enkelte skrue (M2x3) for at fastgøre LED-kortet til håndledsstøttesamlingen.
3. Før LED-kortkablet, og tilslut kablet til stikket på systemkortet.

Næste trin

1. Monter [batteriet](#).
2. Monter [bunddækslet](#).
3. Installer [microSD-kortet](#).
4. Monter [SIM-kortet](#).
5. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Varme-sink

Sådan fjernes kølelegemet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).




FORSIGTIG: Kølelegemet kan blive varmt under normal drift. Giv kølelegemet tilstrækkelig tid til at køle af, før du berører det.

2. Fjern [SIM-kortet](#).
3. Fjern [microSD-kortet](#).
4. Fjern [bunddækslet](#).
5. Fjern [batteriet](#).

Om denne opgave

Følgende billede angiver kølelegemets placering og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

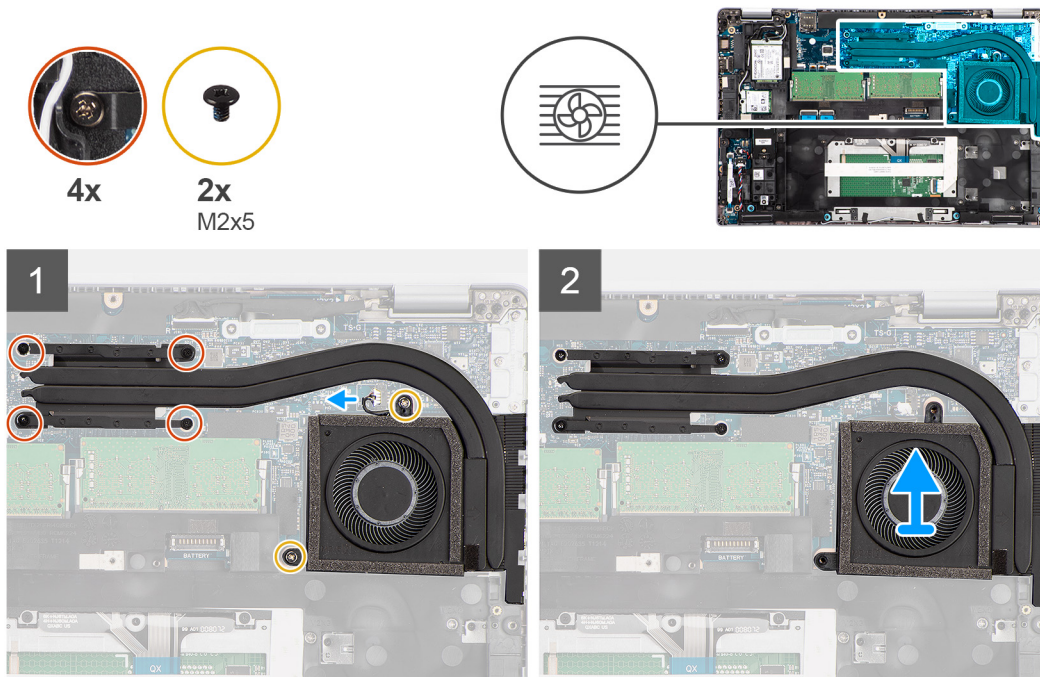

Trin

1. Frakobl systemblæserkablet fra stikket på bundkortet.
2. Fjern de to skruer (M2x5), der fastgør kølelegemet til bundkortet.
3. Løsn de fire fastmonterede skruer, der fastgør kølelegemet til bundkortet.
4. Løft kølelegemet af bundkortet.


Sådan monteres kølelegemet

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver kølelegemets placering og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.

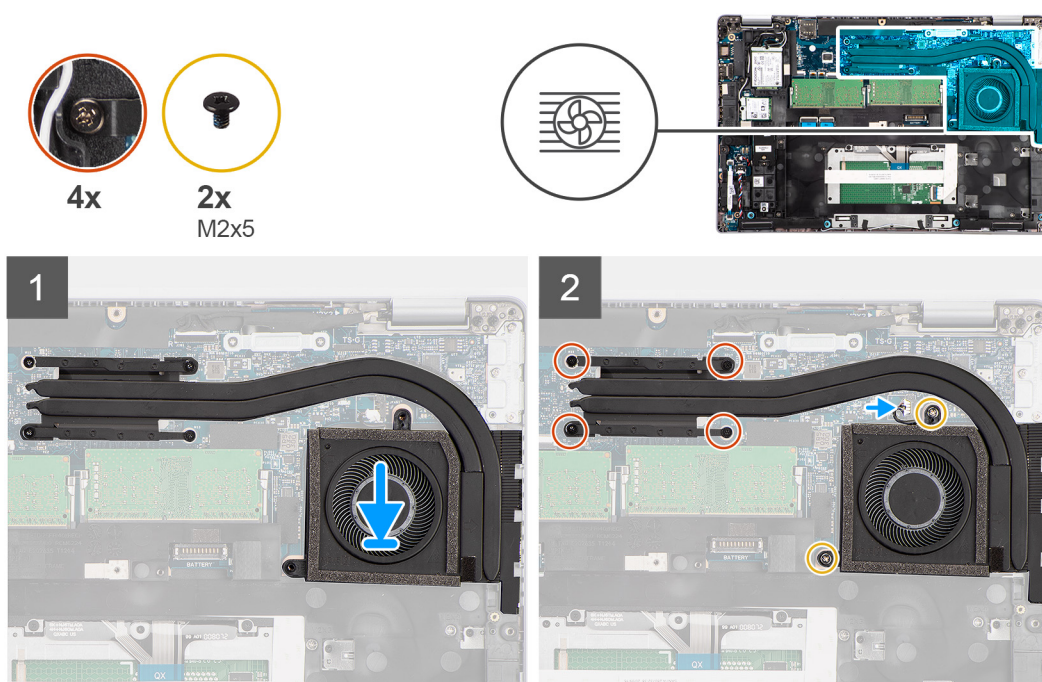

Trin

1. Få skruehullerne i kølelegemet til at flugte med skruehullerne i bundkortet.
2. Sæt systemblæserkablet i stikket på bundkortet.
3. Spænd de fire monteringsskruer, der fastgør kølelegemet til bundkortet.
4. Genmonter de to skruer (M2x5), der fastgør kølelegemet til bundkortet.

Næste trin

1. Monter [batteriet](#).
2. Monter [bunddækslet](#).
3. Installer [microSD-kortet](#).
4. Monter [SIM-kortet](#).
5. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Højttalere


Sådan fjernes højttaleren

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Fjern [SIM-kortet](#).
3. Fjern [microSD-kortet](#).
4. Fjern [bunddækslet](#).
5. Fjern [batteriet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af højttaleren og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

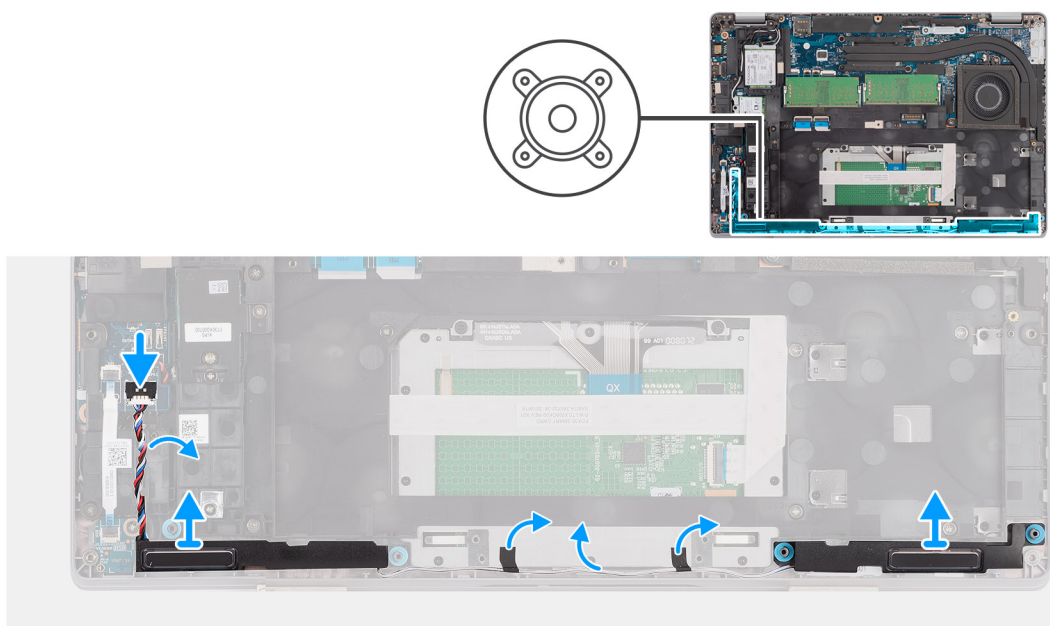

Trin

1. Frakobl højttalerkablet fra stikket på bundkortet.
2. Før højttalerkablet ud af kabelkanalerne på modules inderramme og håndledsstøttemodulet.
3. Løft højttalerne og højttalerkablet af håndledsstøttemodulet.


Sådan monteres højttaleren

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af højttaleren og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

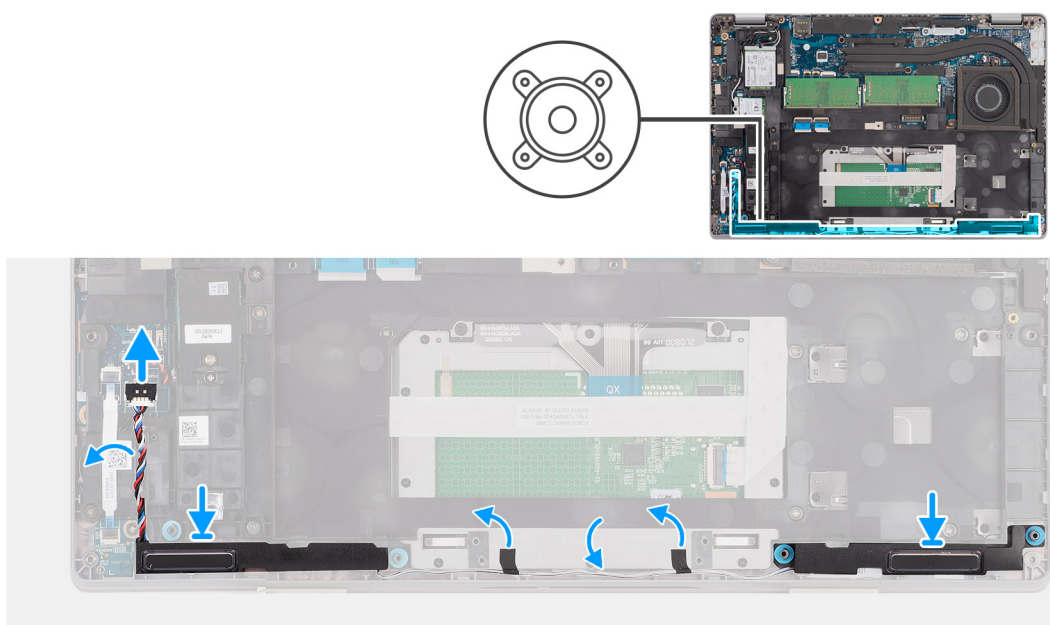

Trin

1. Anbring vha. styremærkerne og gummidutterne højttalerne i deres slots på håndledsstøttemodulet.
2. Før højttalerkablet igennem modulets inderrammes kabelkanaler og håndledsstøttemodulet.
3. Slut højttalerkablet til stikket på bundkortet.

Næste trin

1. Monter [batteriet](#).
2. Monter [bunddækslet](#).
3. Monter [microSD-kortet](#).
4. Monter [SIM-kortet](#).
5. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Systemkort








Sådan fjernes bundkortet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).
6. Fjern [WLAN-kortet](#).
7. Fjern [WWAN-kortet](#).
8. Fjern [hukommelsesmodulet](#).
9. Fjern [kølelegemet](#).
10. Fjern [solid state-drevet](#).
11. Fjern [batteriet](#).
12. Fjern [modulets inderramme](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af bundkortet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

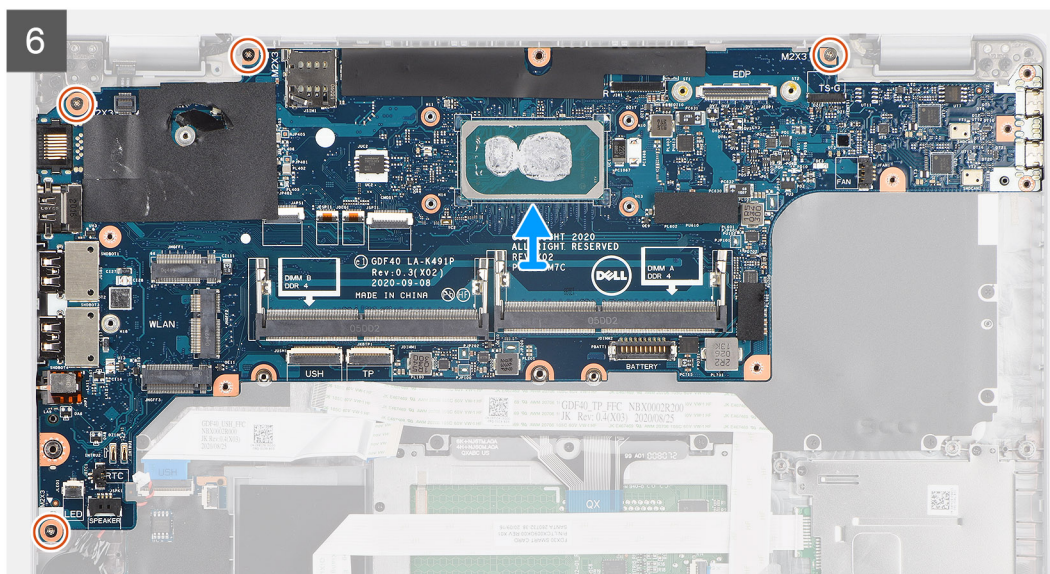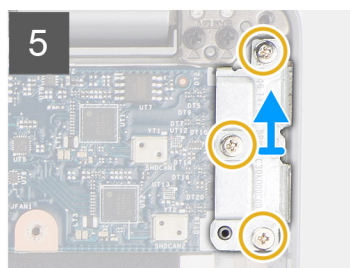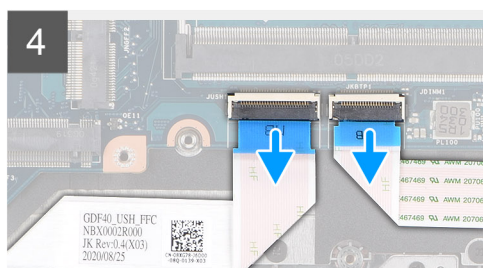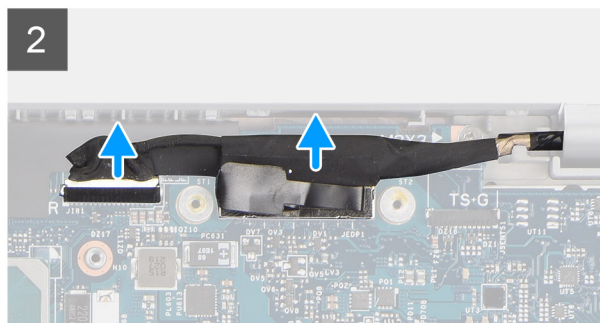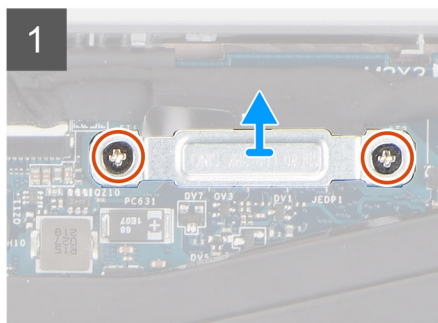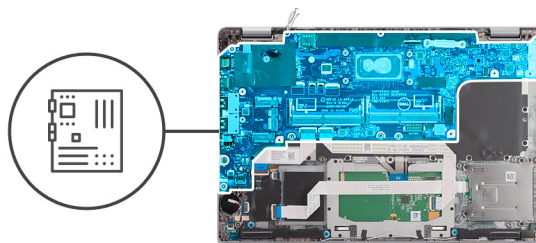

Trin

BEMÆRK: Bundkortet kan fjernes og monteres med kølelegemet fastgjort for at forenkle proceduren og bevare forbindelsen mellem bundkortet og kølelegemet. For at gøre dette skal teknikerne også fjerne de to skruer (M2x5), der fastgør systemblæseren til bundkortet.

BEMÆRK: For modellerne, der leveres med en fingeraftrykslæser, skal fingeraftrykslæserkablet fra stikket på bundkortet, inden bundkortet fjernes fra håndledsstøttemodulet og tastaturmodulet.

1. Fjern de to skruer (M2x3), der fastgør eDP-/skærmerkabelbeslaget til bundkortet.
2. Løft eDP-/skærmerkabelbeslaget væk fra systemet.
3. Pil tapen, der fastgør skærmerkablet til bundkortet, af.

4. Træk i trækfligen for at koble skærmkablet fra stikket på bundkortet.
5. Kobl møntcellebatteriets kabel fra stikket på bundkortet.
-  **BEMÆRK:** Når du trækker møntcellebatteriets kabel ud af stikket på bundkortet, slettes CMOS-indstillingerne.
6. Åbn låsen, og frakobl USH-kortet fra stikket på bundkortet.
7. Åbn låsen, og frakobl pegefeltkablet fra stikket på bundkortet.
8. Fjern de tre skruer (M2x5), der fastgør USB Type-C-beslaget på bundkortet.
9. Løft USB Type-C-beslaget af bundkortet.
10. Fjern de fire skruer (M2x5), der fastgør bundkortet til håndledsstøttemodulet og tastaturmodulet.
11. Løft bundkortet ud af håndledsstøttemodulet og tastaturmodulet.


Sådan monteres bundkortet


Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af bundkortet og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

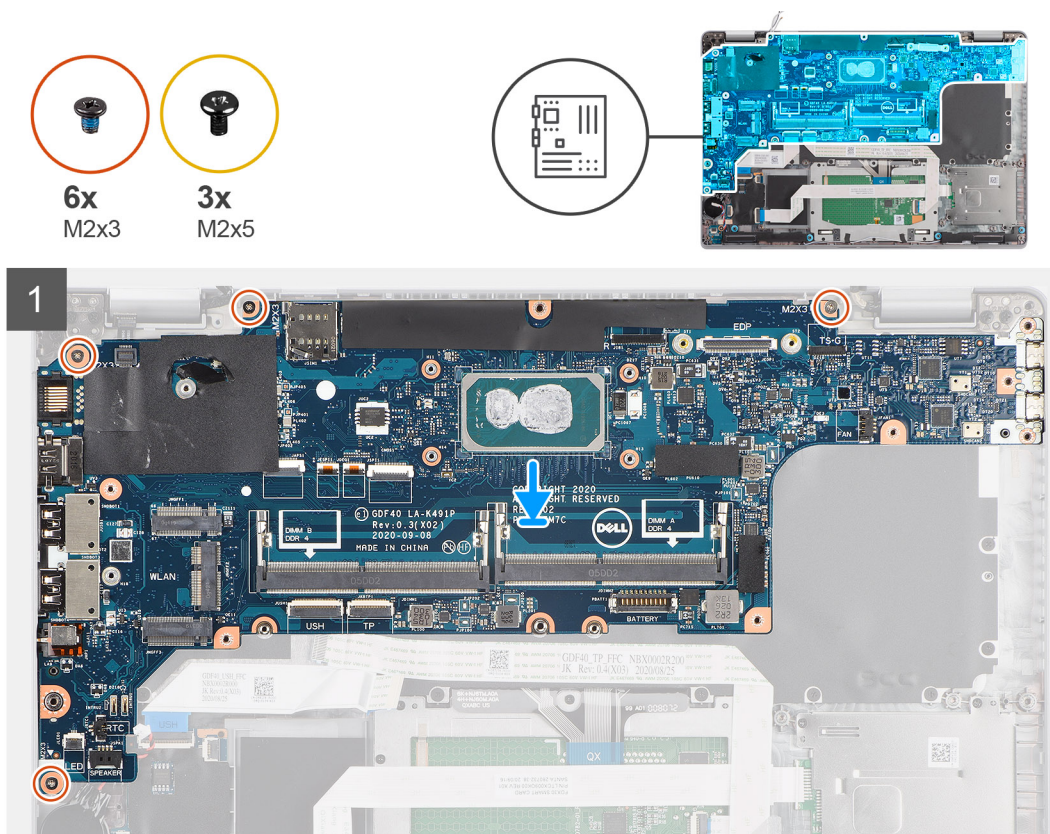

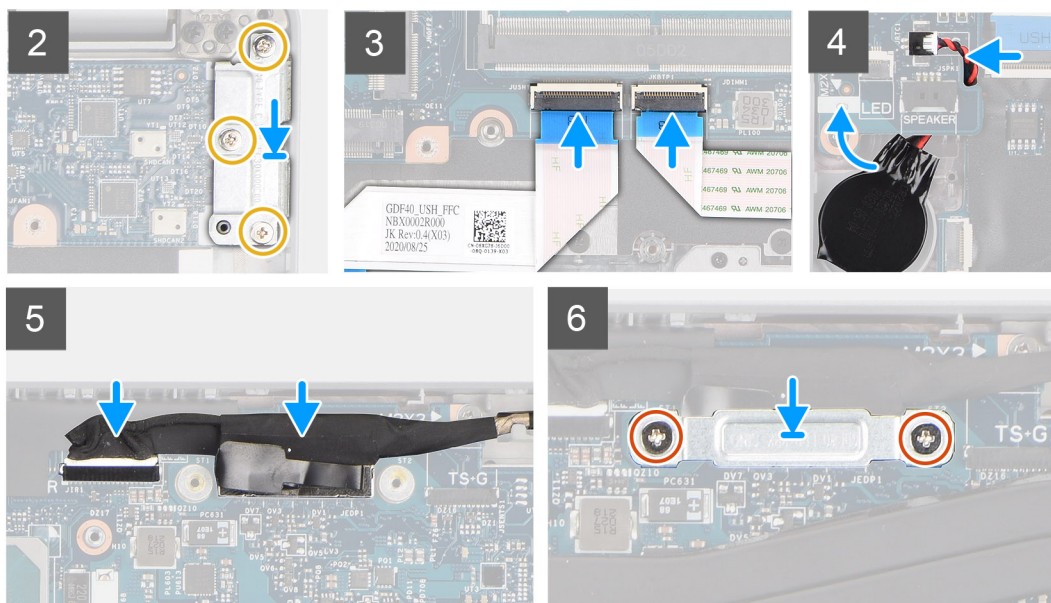

Trin

i BEMÆRK: Bundkortet kan fjernes og monteres med varmemodul fastgjort for at forenkle proceduren og bevare varmekontakt mellem bundkortet og kølelegemet. For at gøre dette skal teknikerne også fjerne de to skruer (M2x5), der fastgør systemblæseren til bundkortet.

1. Skub til bundkortet for at sikre, at USB Type-C-stikket spores ind i hængselsadlen, og flugt bundkortets skruenhuller med håndledsstøttemodulets og tastaturmodulets skruenhuller.
2. Genmonter de fire skruer (M2x3), der fastgør bundkortet til håndledsstøttemodul og tastaturmodul.
3. Ret USB Type-C-beslaget ind, og placer det på bundkortet.
4. Genmonter de tre skruer (M2x5), der fastgør USB Type-C-beslaget på bundkortet.
5. Slut USH-kortets kabel til bundkortet, og luk låsen, der fastgør kablet til bundkortet.
6. Slut pegefeltets kabel til bundkortet, og luk låsen, der fastgør kablet til bundkortet.
7. Før møntcellebatteriets kabel under bundkortet, og slut møntcellebatteriets kabel til stikket på bundkortet.
8. Før skærm- og eDP-/skærmerkablet gennem kabelkanalen på bundkortet.
9. Sæt eDP-/skærmerkablet i stikket på bundkortet.
10. Slut skærmerkablet til stikket på bundkortet.
11. Påsæt tapen, der fastgør skærmerkablet til bundkortet.
12. Flugt skruenhullerne i eDP-/skærmerkabelbeslaget med bundkortets skruenhuller.
13. Genmonter de to skruer (M2x3), der fastgør eDP-/skærmerkabelbeslaget til bundkortet.

Næste trin

1. Monter [modulets inderramme](#).
2. Monter [batteriet](#).
3. Monter [solid state-drevet](#).
4. Monter [kølelegemet](#).
5. Monter [hukommelsesmodul](#).
6. Monter [WWAN-kortet](#).
7. Monter [WLAN-kortet](#).
8. Monter [bunddækslet](#).
9. Monter [microSD-kortet](#).
10. Monter [SIM-kortet](#).
11. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Strømknækort

Sådan fjernes tænd/sluk-knappens kort

Forudsætninger




1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Fjern [SIM-kortet](#).
3. Fjern [microSD-kortet](#).
4. Fjern [bunddækslet](#).
5. Fjern [WLAN-kortet](#).
6. Fjern [WWAN-kortet](#).
7. Fjern [hukommelsesmodulet](#).
8. Fjern [solid state-drevet](#).
9. Fjern [batteriet](#).
10. Fjern [modulets inderramme](#).
11. Fjern [bundkortet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af tænd/sluk-knækortet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.



2x
M2x2.5

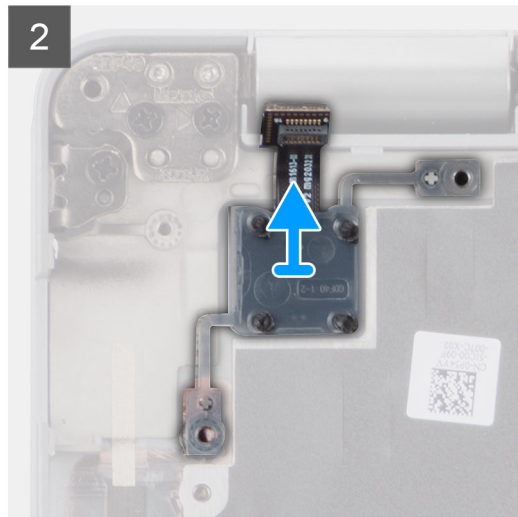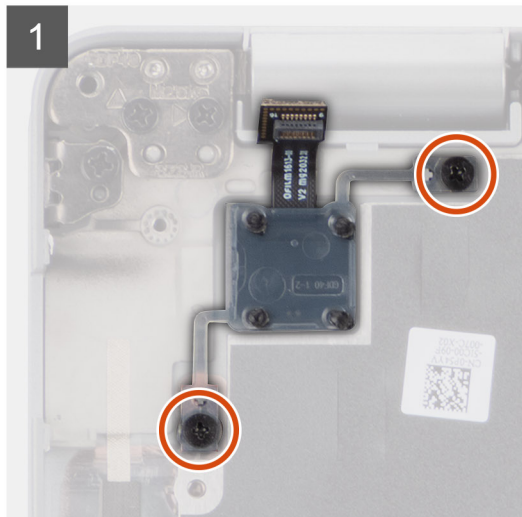

Trin

1. Fjern de to skruer (M2x2,5), der fastgør tænd/sluk-knækortet til håndledsstøttemodulet.
2. Løft tænd/sluk-knappens kort af håndledsstøttemodulet.




Sådan monteres kortet til tænd/sluk-knappen

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af tænd/sluk-knækortet og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.



2x
M2x2.5

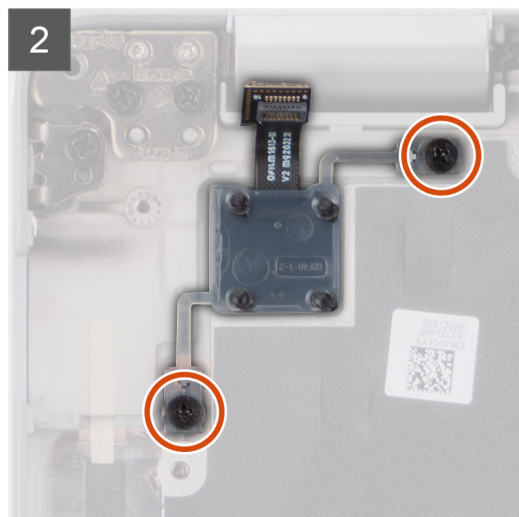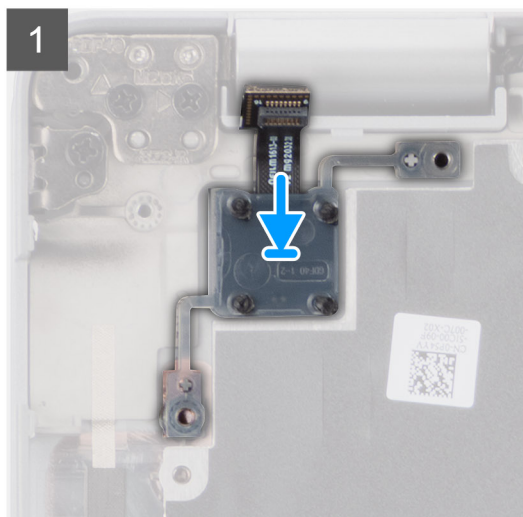

Trin

1. Ret strømknapkortet ind på håndledsstøttesamlingen, og placer det.
2. Genmonter de to skruer (M2x2.5), der fastgør strømknapkortet til håndledsstøttesamlingen.

Næste trin

1. Monter [systemkortet](#).
2. Monter [samlingens inderramme](#).
3. Monter [batteriet](#).
4. Monter [solid state-drevet](#).
5. Monter [hukommelsesmodulet](#).
6. Installer [WWAN-kortet](#).
7. Monter [WLAN-kortet](#).
8. Monter [bunddækslet](#).
9. Installer [microSD-kortet](#).
10. Monter [SIM-kortet](#).
11. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Smartcard-læser

Sådan fjernes smartcard-læseren


Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Fjern [SIM-kortet](#).
3. Fjern [microSD-kortet](#).
4. Fjern [bunddækslet](#).
5. Fjern [WLAN-kortet](#).
6. Fjern [WWAN-kortet](#).

7. Fjern **solid state-drevet**.
8. Fjern **batteriet**.
9. Fjern **modulets inderramme**.

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af smartcard-læseren og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

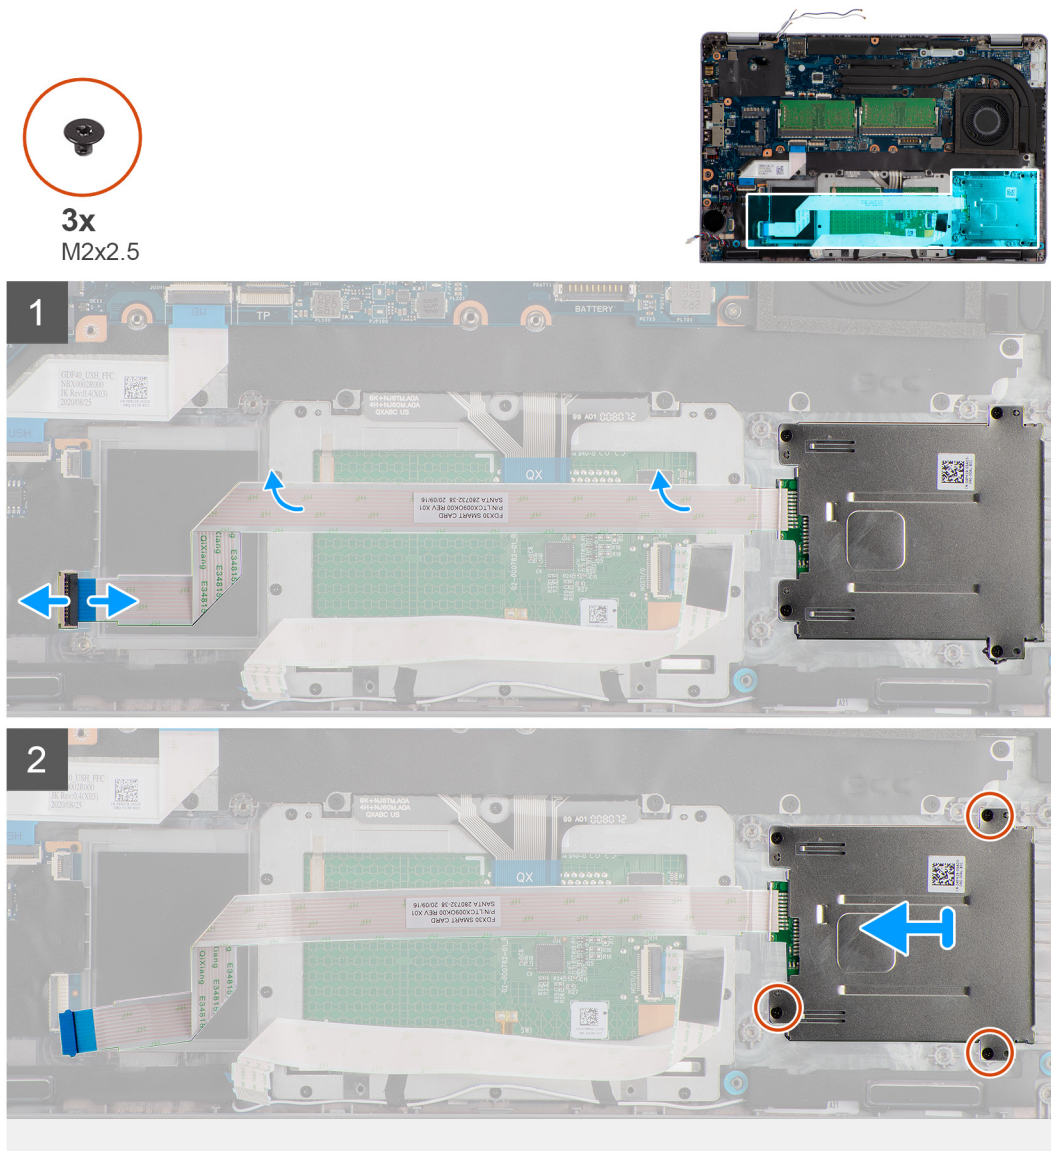

Trin

1. Åbn låsen, og frakobl smartcard-læserens kabel fra stikket på USH-kortet.
2. Fjern de fire skruer (M2x2,5), der fastgør smartcard-læseren til håndledsstøttemodulet.
3. Løft smartcard-læseren af håndledsstøttemodulet.


Installation af smartcard-læseren

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af smartcard-læseren og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

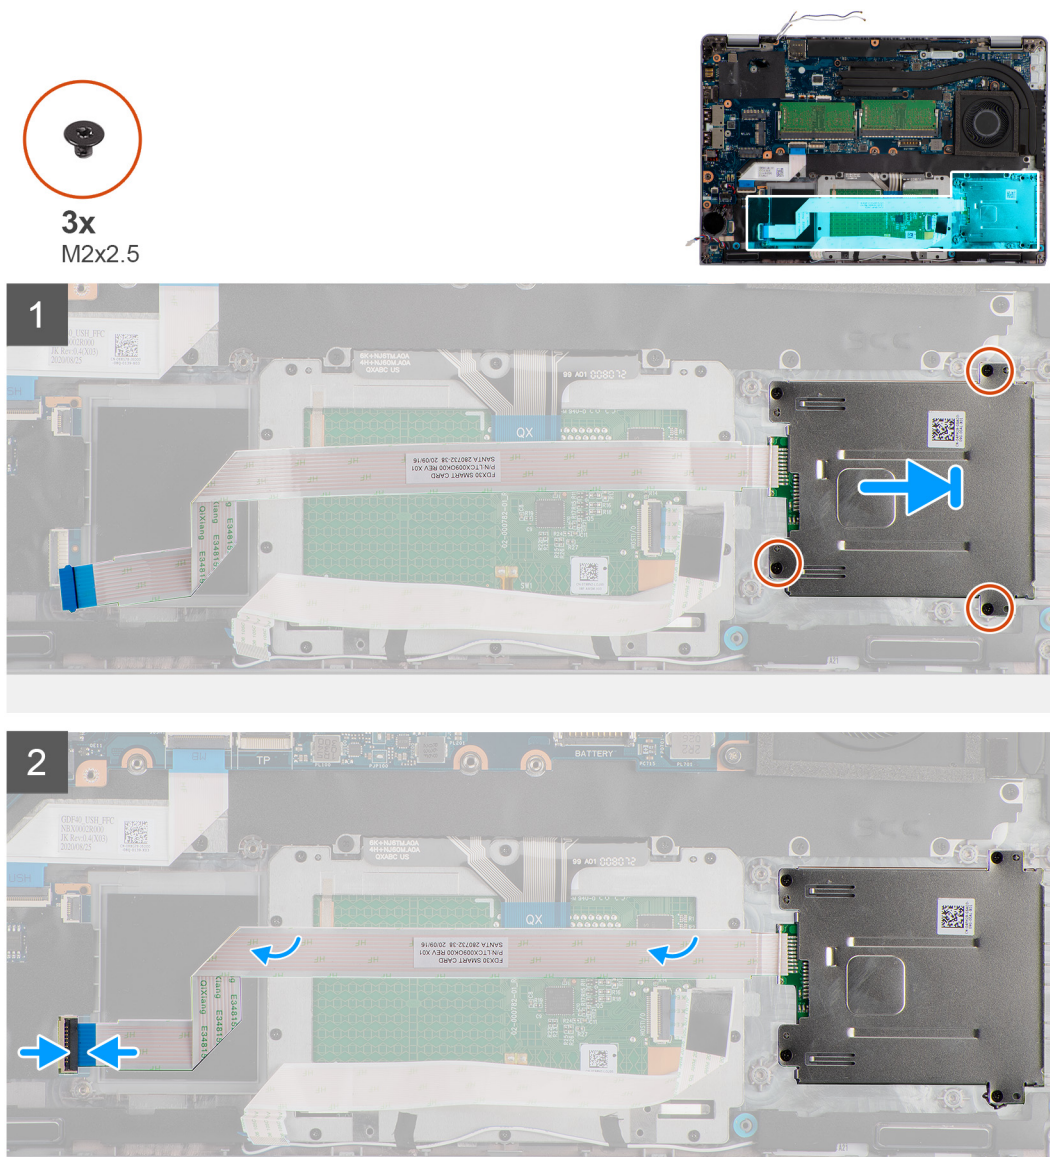

Trin

1. Juster og placer smartcard-læseren på håndledsstøttesamlingen.
2. Genmonter de fire skruer (M2x2.5), der fastgør smartcard-læseren til håndledsstøttesamlingen.
3. Slut smartcard-læserens kabel til stikket på USH-kortet.

Næste trin

1. Monter [samlingens inderramme](#).
2. Monter [batteriet](#).
3. Monter [solid state-drevet](#).
4. Installer [WWAN-kortet](#).
5. Monter [WLAN-kortet](#).
6. Monter [bunddækslet](#).
7. Installer [microSD-kortet](#).
8. Monter [SIM-kortet](#).
9. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Tastaturmodul

Sådan fjernes kølelegememodulet

Forudsætninger




1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Fjern [SIM-kortet](#).
3. Fjern [microSD-kortet](#).
4. Fjern [bunddækslet](#).
5. Fjern [WLAN-kortet](#).
6. Fjern [WWAN-kortet](#).
7. Fjern [hukommelsesmodulet](#).
8. Fjern [solid state-drevet](#).
9. Fjern [batteriet](#).
10. Fjern [modules inderramme](#).
11. Fjern [bundkortet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder viser tastaturmodulets placering og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.



17x
M2x2

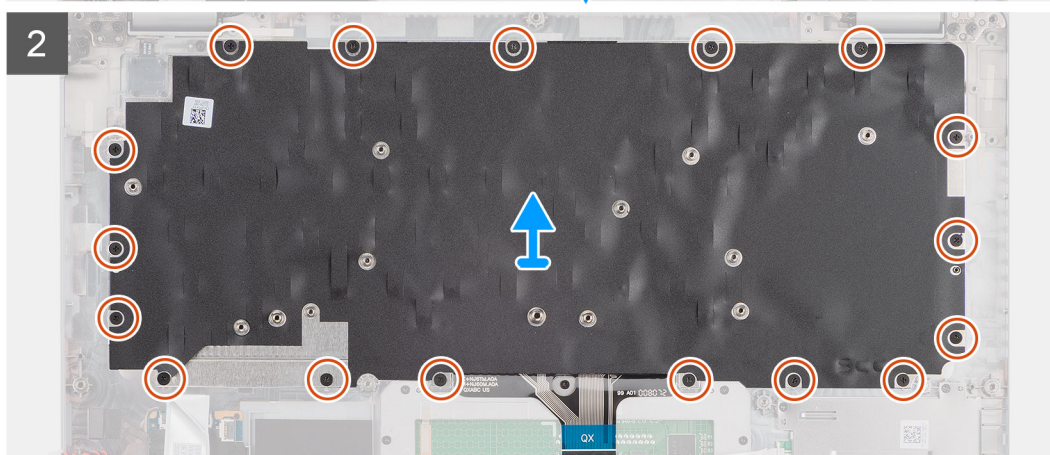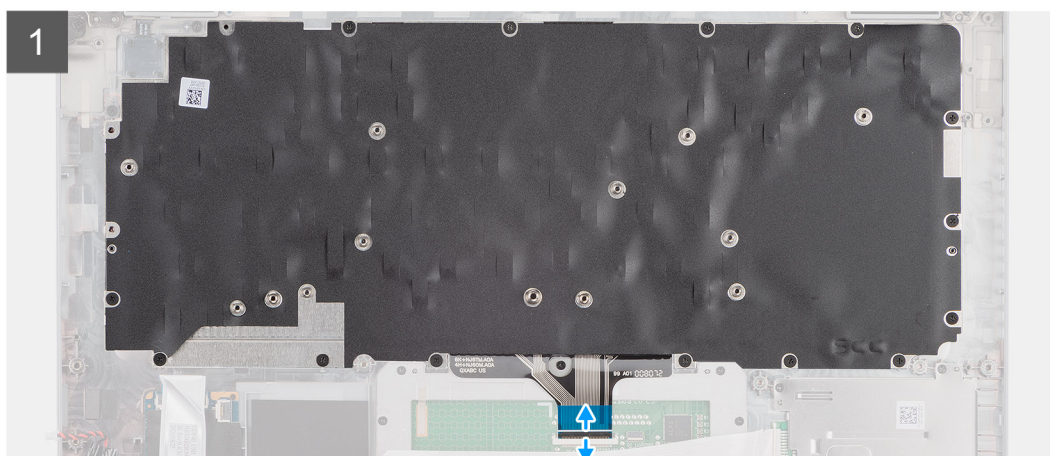

Trin

1. Åbn låsen, og frakobl tastaturkablet fra stikket på pegefeltet.
2. Fjern de 17 skruer (M2x2), der fastgør tastaturmodulet til håndledsstøttemodulet.
3. Fjern tastaturmodulet fra håndledsstøttemodulet.


Montering af tastatursamlingen

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af tastatursamlingen og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.

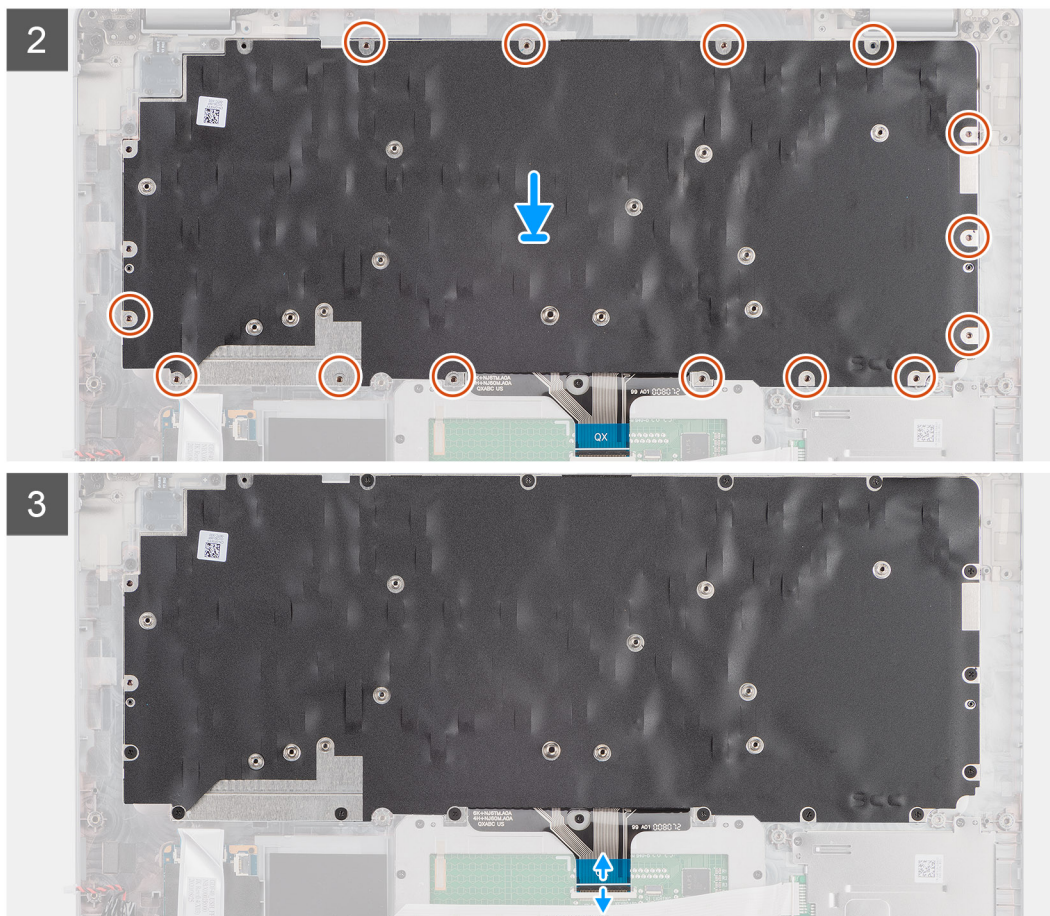

Trin

1. Juster og placer tastatursamlingen på håndledsstøttesamlingen.
2. Genmonter de 17 (M2x2) skruer, der fastgør tastatursamlingen til håndledsstøttesamlingen.
3. Tilslut tastaturkablet til stikket på pegefeltet.

Næste trin

1. Monter [systemkortet](#).
2. Monter [samlingens inderramme](#).
3. Monter [batteriet](#).
4. Monter [solid state-drevet](#).
5. Monter [hukommelsesmodulet](#).
6. Installer [WWAN-kortet](#).

7. Monter [WLAN-kortet](#).
8. Monter [bunddækslet](#).
9. Installer [microSD-kortet](#).
10. Monter [SIM-kortet](#).
11. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Tastaturbeslag

Sådan fjernes tastaturbøjlen

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Fjern [SIM-kortet](#).
3. Fjern [microSD-kortet](#).
4. Fjern [bunddækslet](#).
5. Fjern [WLAN-kortet](#).
6. Fjern [WWAN-kortet](#).
7. Fjern [hukommelsesmodulet](#).
8. Fjern [solid state-drevet](#).
9. Fjern [batteriet](#).
10. Fjern [modulets inderramme](#).
11. Fjern [bundkortet](#).
12. Fjern [tastaturmodulet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver tastaturbeslagets placering og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.



Trin

1. Fjern de seks skruer (M2x2), der fastgør tastaturet til tastaturbøjlen.
2. Fjern tastaturet fra tastaturbeslaget.


Sådan monteres tastaturbøjlen

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af tastaturbeslaget og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

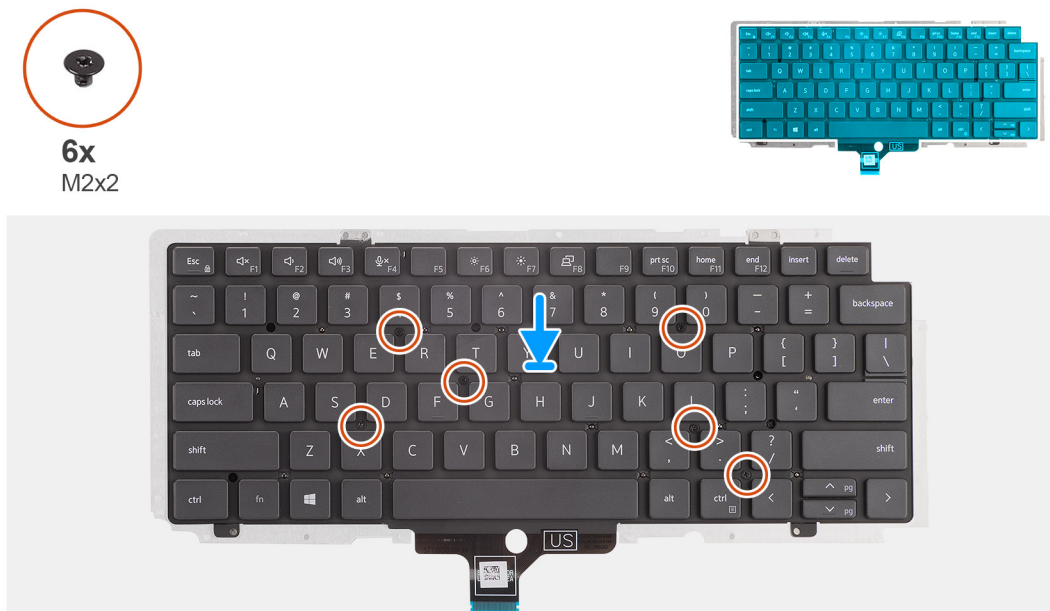

Trin

1. Juster og placer tastaturet på tastaturbeslaget.
2. Genmonter de seks skruer (M2x2), der fastgør tastaturet til tastaturbøjlen.

Næste trin

1. Monter [tastaturmodulet](#).
2. Monter [bundkortet](#).
3. Monter [modulets inderramme](#).
4. Monter [batteriet](#).
5. Monter [solid state-drevet](#).
6. Monter [hukommelsesmodulet](#).
7. Monter [WWAN-kortet](#).
8. Monter [WLAN-kortet](#).
9. Monter [bunddækslet](#).
10. Monter [microSD-kortet](#).
11. Monter [SIM-kortet](#).
12. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Skærmmodul

Sådan fjernes skærmmodulet


Forudsætninger



1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).

2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).
6. Fjern [WLAN-kort](#).
7. Fjern [WWAN-kortet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af skærmmodulet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

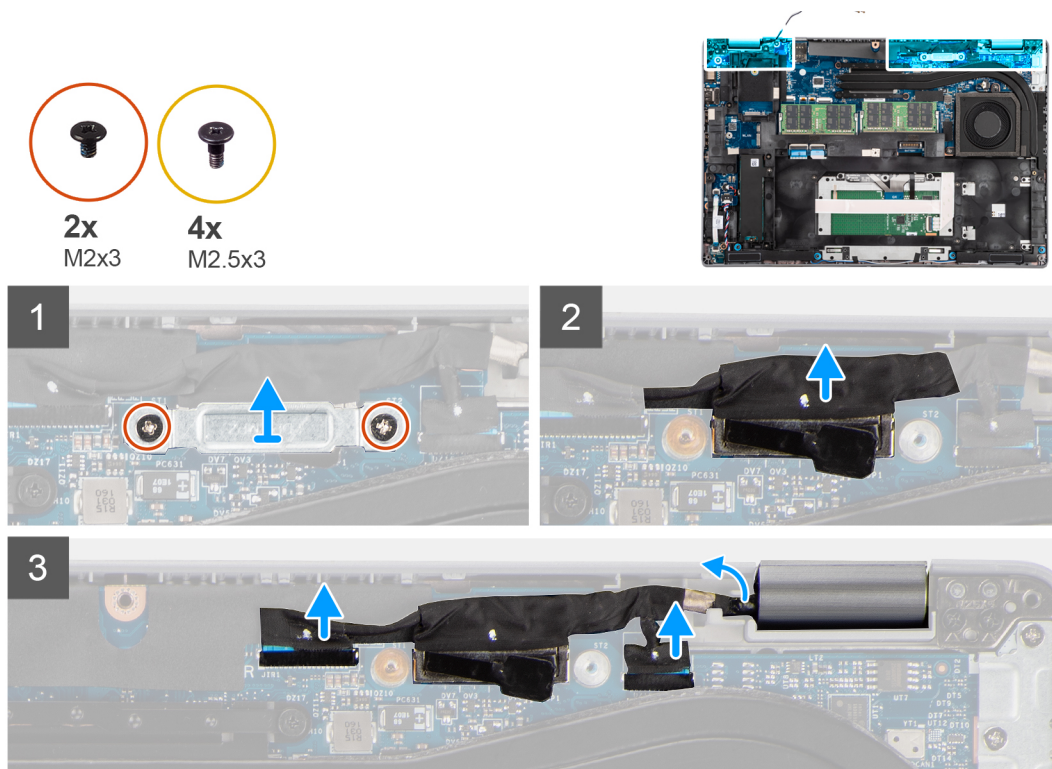

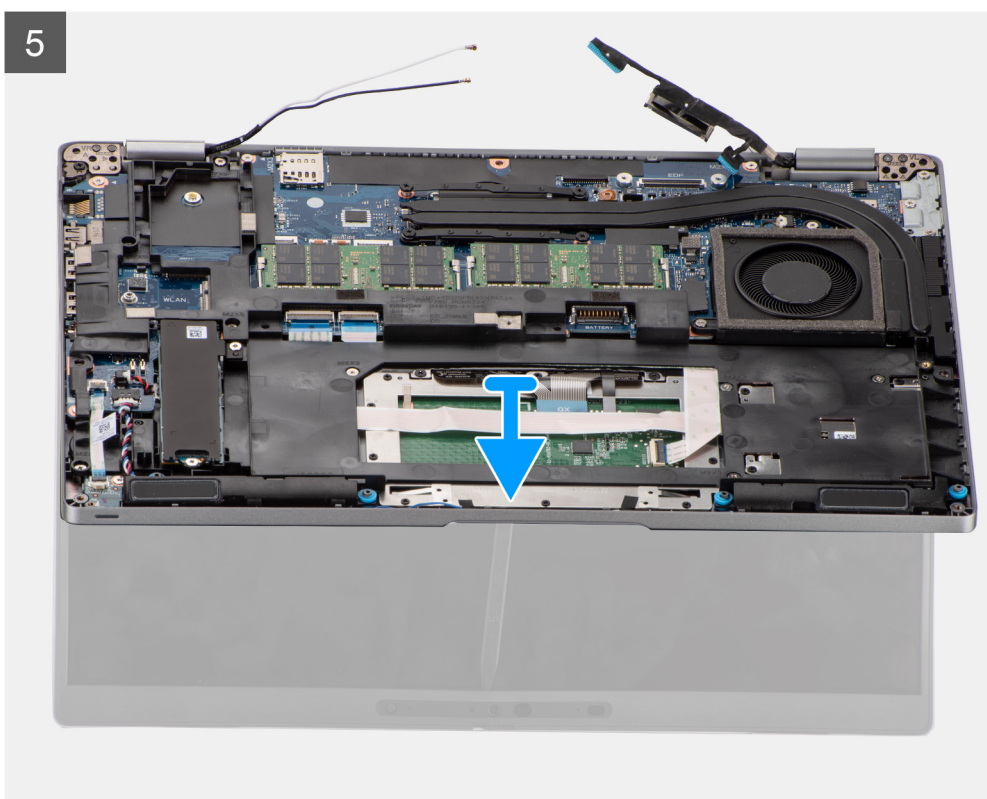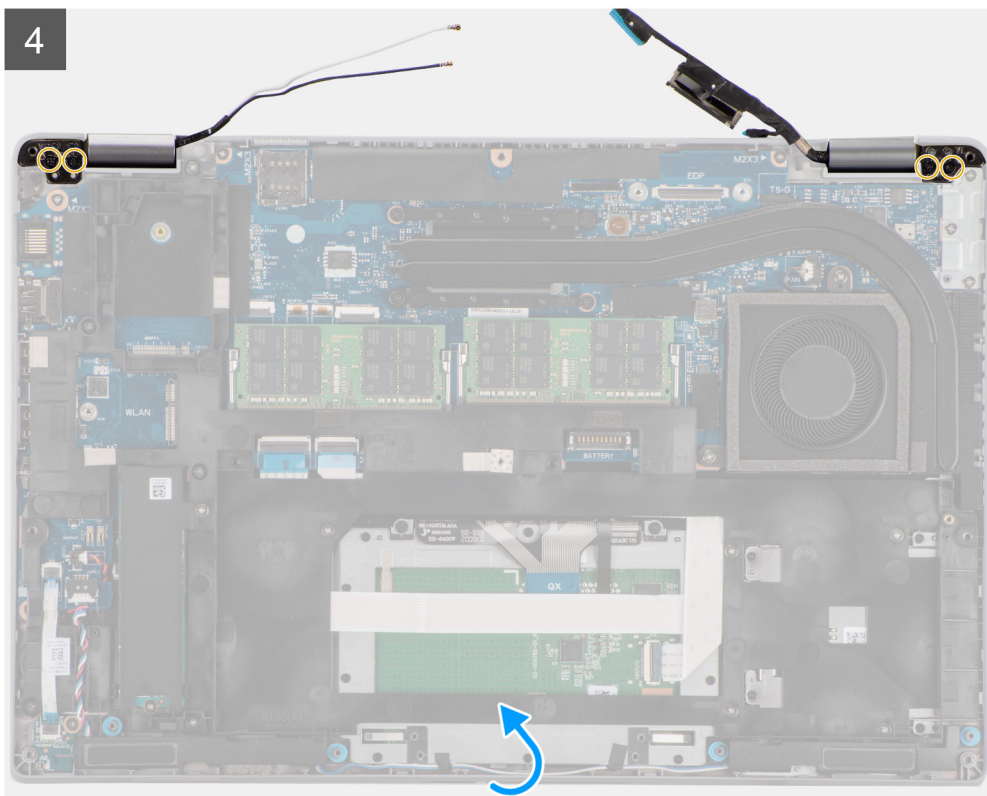

Trin

1. Fjern de to skruer (M2x3), der fastgør skærmkablets beslag til bundkortet.
2. Løft skærmkablets beslag væk fra bundkortet.
3. Træk forsigtigt i trækfligen for at koble skærmkablet fra stikket på bundkortet.

FORSIGTIG: Skærmkablet, sensorkortkablet og IR-kamerakablet er en del af en sammensat kabelstruktur. For at undgå at beskadige kablerne og kabelstikene på bundkortet må ingen af disse kabler tilspændes, før alle kabler i serien er blevet frakoblet.

4. Kobl IR-kamerakablet fra stikket på bundkortet.
5. Kobl sensorkortkablet fra dets stik på bundkortet.
6. Fjern skærmkablet, sensorkortkablet og IR-kamerakablet fra kabelkanalen på håndledsstøtte- og tastaturmodulet.
7. Fjern de fire skruer (M2,5x3), der fastgør skærmhængslet til bundkortet.
8. Løft håndledsstøtte- og tastaturmodulet op for at lirk skærmhængslerne op.
9. Fjern håndfladestøtten og tastaturmodulet fra skærmmodulet.



Sådan installeres skærmmodulet





Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af skærmmodulet og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren.

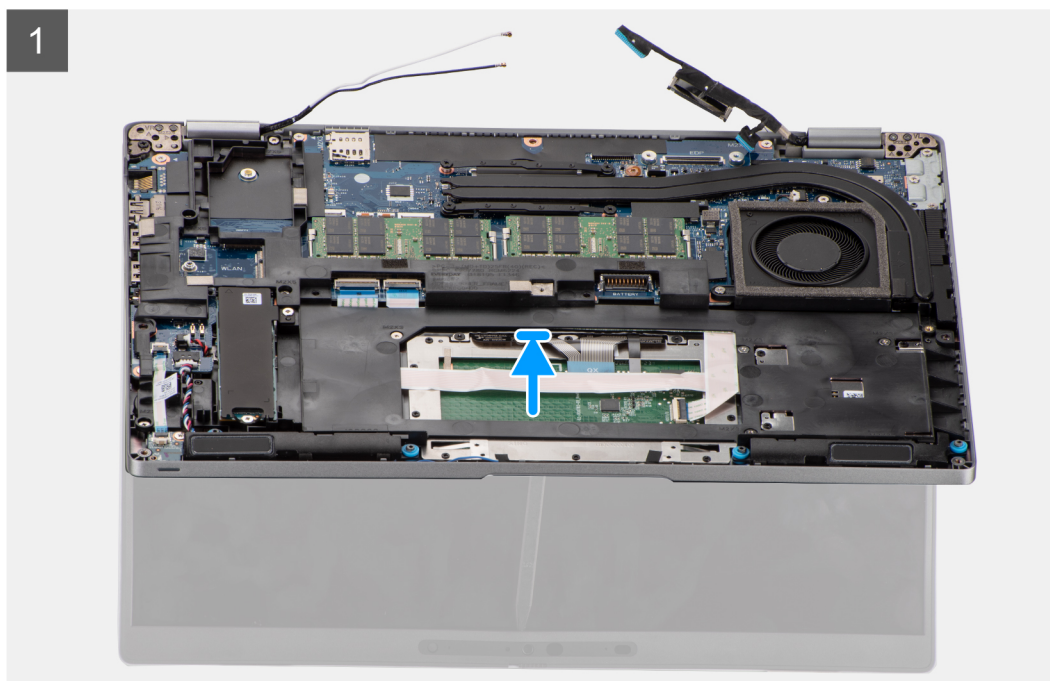

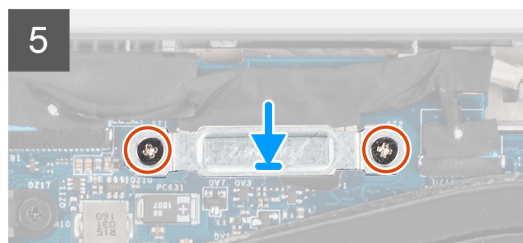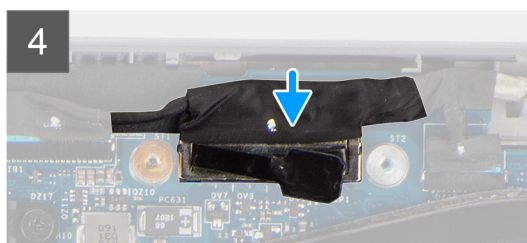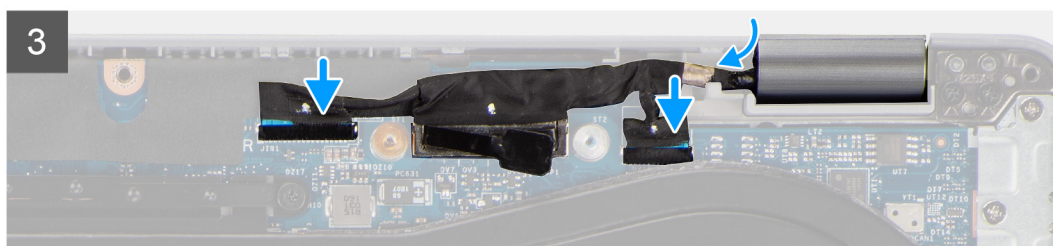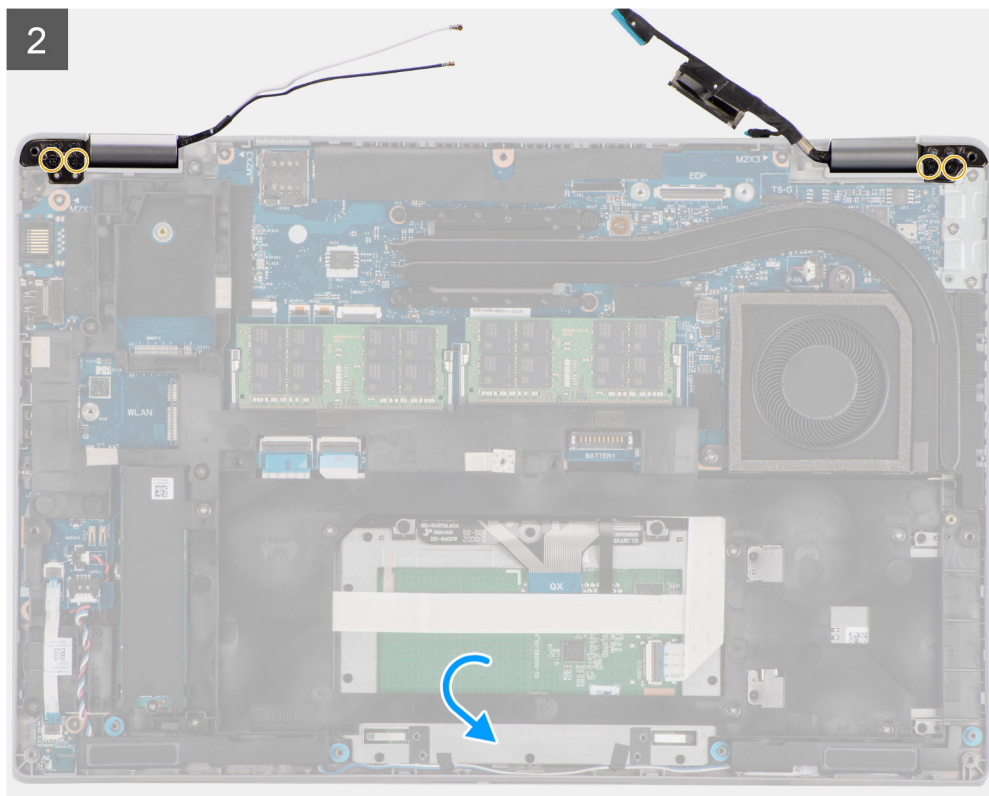

Trin

1. Anbring håndledsstøttemodulet på skærmen. Luk skærmhængslerne, og ret skruenhullerne i skærmhængslerne ind efter skruenhullerne i håndledsstøttemodulet.
2. Genmonter de seks skruer (M2,5x3), der fastgør skærmhængslerne til håndledsstøttemodulet.
3. Før skærm-, sensor- og IR-kamerakablet gennem kabelkanalen på bundkortet.
4. Slut IR-kamerakablet til stikket på bundkortet.
5. Slut sensor- og skærmkablet til stikket på bundkortet.
6. Slut skærmkablet til stikket på bundkortet.
7. Placer skærmkabelbeslaget på bundkortet, og ret skruenhullerne på skærmkabelbeslaget ind efter skruenhullerne på bundkortet.
8. Genmonter de to skruer (M2x3), der fastgør skærmkabelbeslaget til bundkortet.

Næste trin

1. Installer [WWAN-kortet](#).
2. Installer [WLAN-kortet](#).

3. Installer [bunddækslet](#).
4. Installer [microSD-kortet](#).
5. Installer [SIM-kortet](#).
6. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Skærmfacet


Sådan fjernes skærmrammen

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).
6. Fjern [WLAN-kortet](#).
7. Fjern [WWAN-kortet](#).
8. Fjern [skærmmodulet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver skærmrammens placering og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

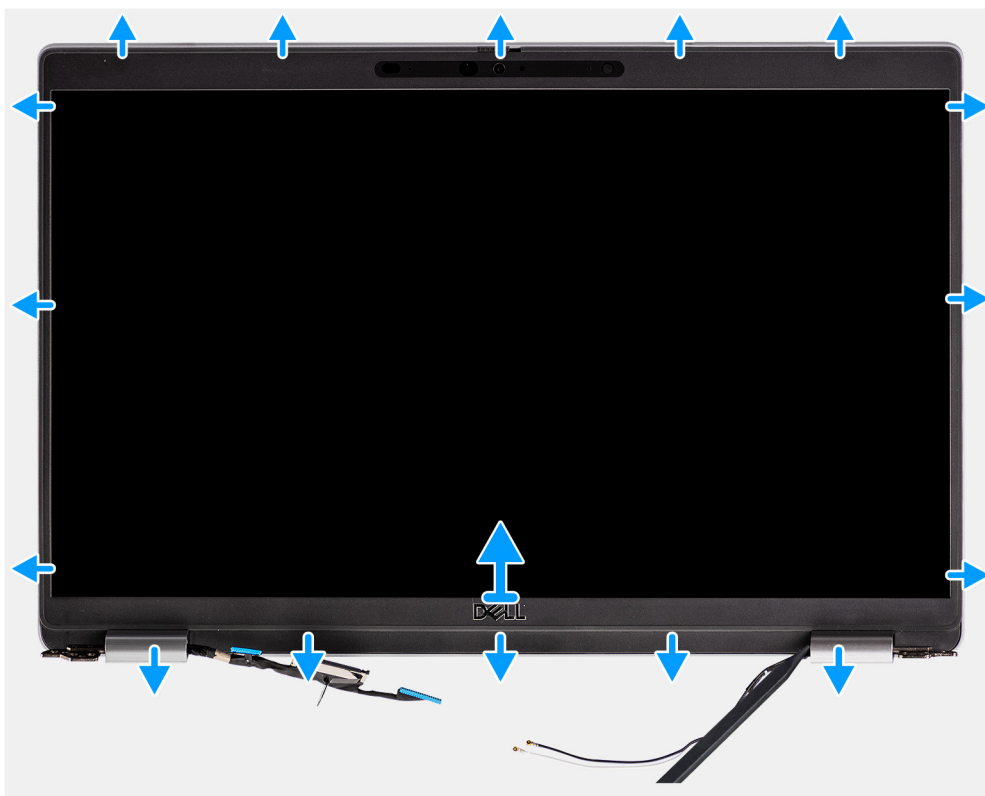

Trin

BEMÆRK: Skærmrammen er klæbet fast på skærmpanelet med tape. Indfør en plastpen i fordybningerne i nærheden af begge hængseldæksler for gå i gang med oplirkningsprocessen for at frigøre skærmrammen. Lirk langs den udvendige kant på skærmrammen, og arbejd rundt omkring hele skærmrammen, indtil skærmrammen er adskilt fra skærmdækslet.

FORSIGTIG: Lirk og fjern forsigtigt skærmrammen for at mindske risikoen for at beskadige skærmpanelet.

1. Indfør en plastpen i fordybningerne i nærheden af begge hængseldæksler for gå i gang med oplirkningsprocessen for at frigøre skærmrammen.
2. Lirk langs den udvendige kant på skærmrammen, og arbejd rundt omkring hele skærmrammen, indtil skærmrammen er adskilt fra skærmdækslet.
3. Løft skærmrammen af skærmmodulet.


Sådan monteres skærmrammen

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af skærmrammen og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

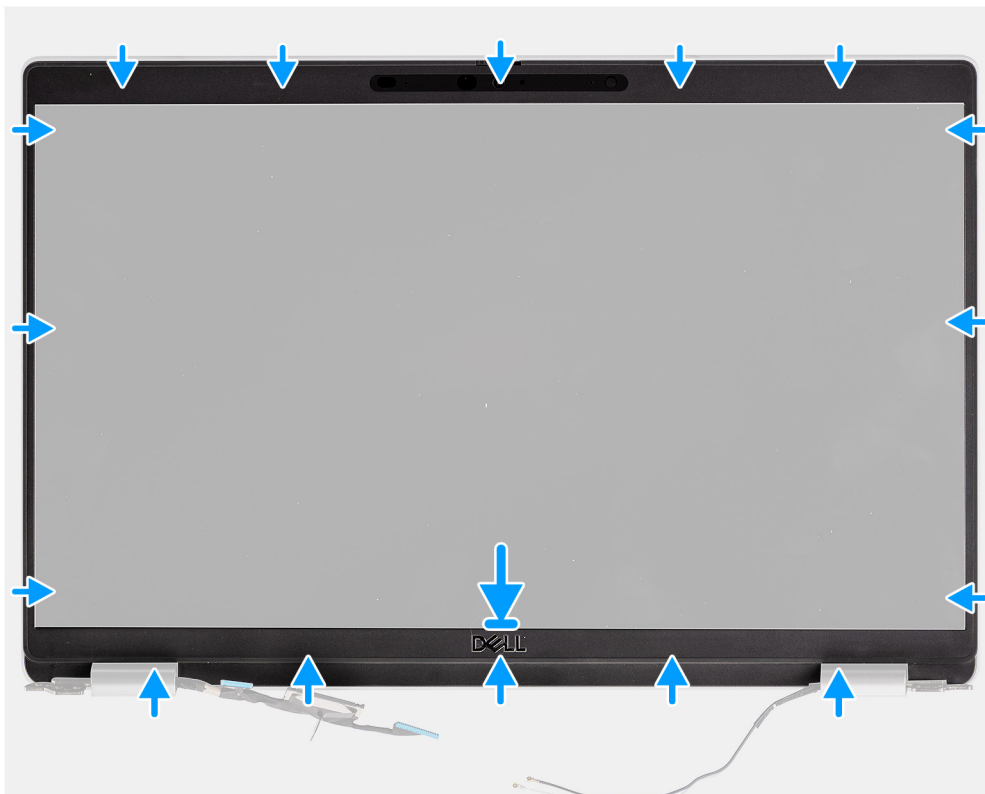

Trin

1. Juster og placer skærmrammen på skærmmodulet.
2. Klik forsigtigt skærmrammen på plads.

Næste trin

1. Monter [skærmmodulet](#).
2. Monter [WWAN-kortet](#).
3. Monter [WLAN-kortet](#).
4. Monter [bunddækslet](#).
5. Monter [microSD-kortet](#).
6. Monter [SIM-kortet](#).
7. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Skærmpanel

Sådan fjernes skærmpanelet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [WLAN-kortet](#).
6. Fjern [WWAN-kortet](#).
7. Fjern [bunddækslet](#).
8. Fjern [skærmmodul](#).
9. Fjern [skærmrammen](#).

Om denne opgave


Følgende billeder angiver placeringen af skærmpanelet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.




2x
M2.5x3



1

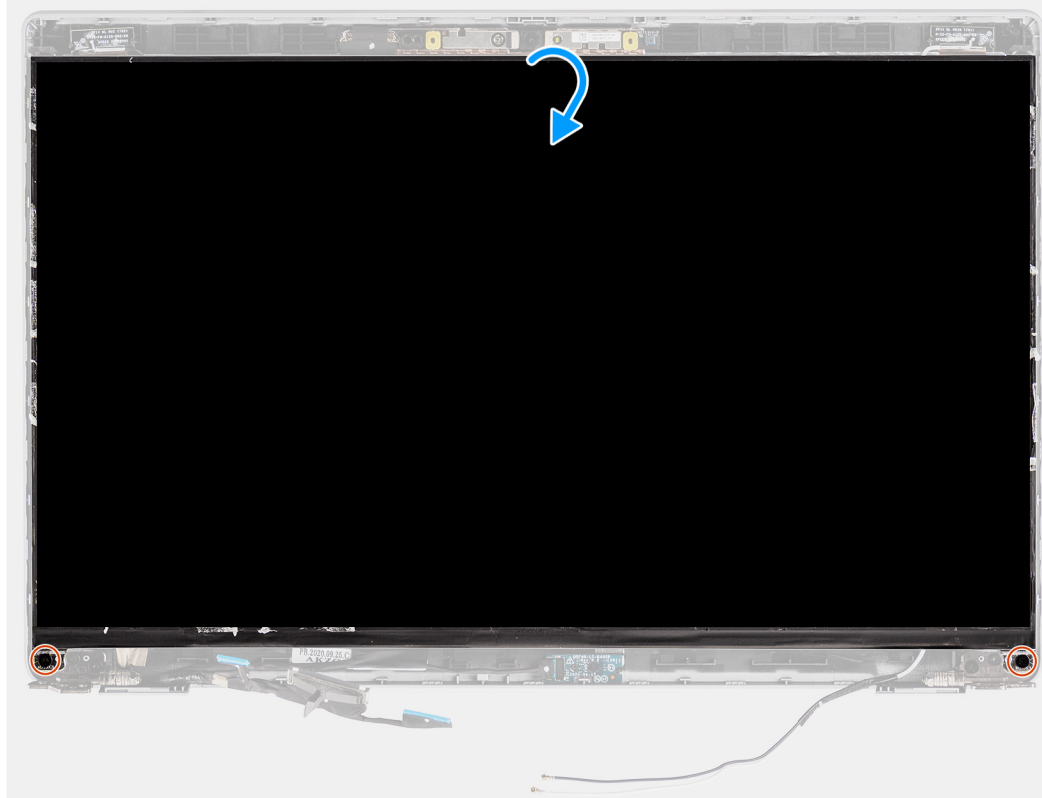

2

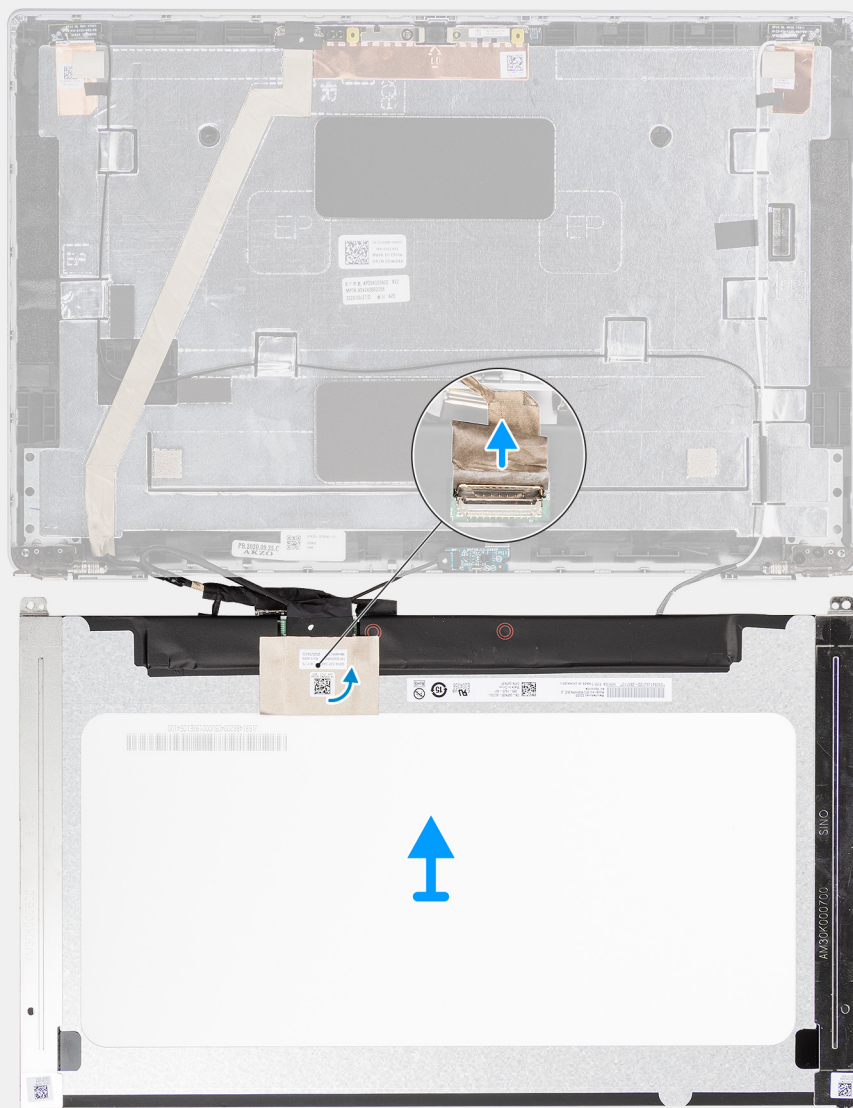



Trin

BEMÆRK: Skærmpanelet er samlet med skærmhængslerne fra fabrikken og udgør en servicedel, der ikke skal returneres. Undgå at trække i Stretch Release (SR)-tapen eller at adskille beslagene fra skærmpanelet.

1. Fjern de to skruer (M2,5x3), der fastgør skærmpanelet til skærmens bagdæksel.

BEMÆRK: Mens du fjerner skærmpanelet, skal du løsne skærmpanelets tapper fra skærmdækslet, før du vender det om.

2. Løft og åbn skærmpanelet for at få adgang til skærmkablet.
3. Pil den strømførende tape af skærmkabelstikket.
4. Åbn låsen, og kobl kablet fra stikket på skærmpanelet.
5. Løft skærmpanelet af skærmens bagdæksel.

Sådan monteres skærmpanelet

Forudsætninger


Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af skærmpanelet og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.



1

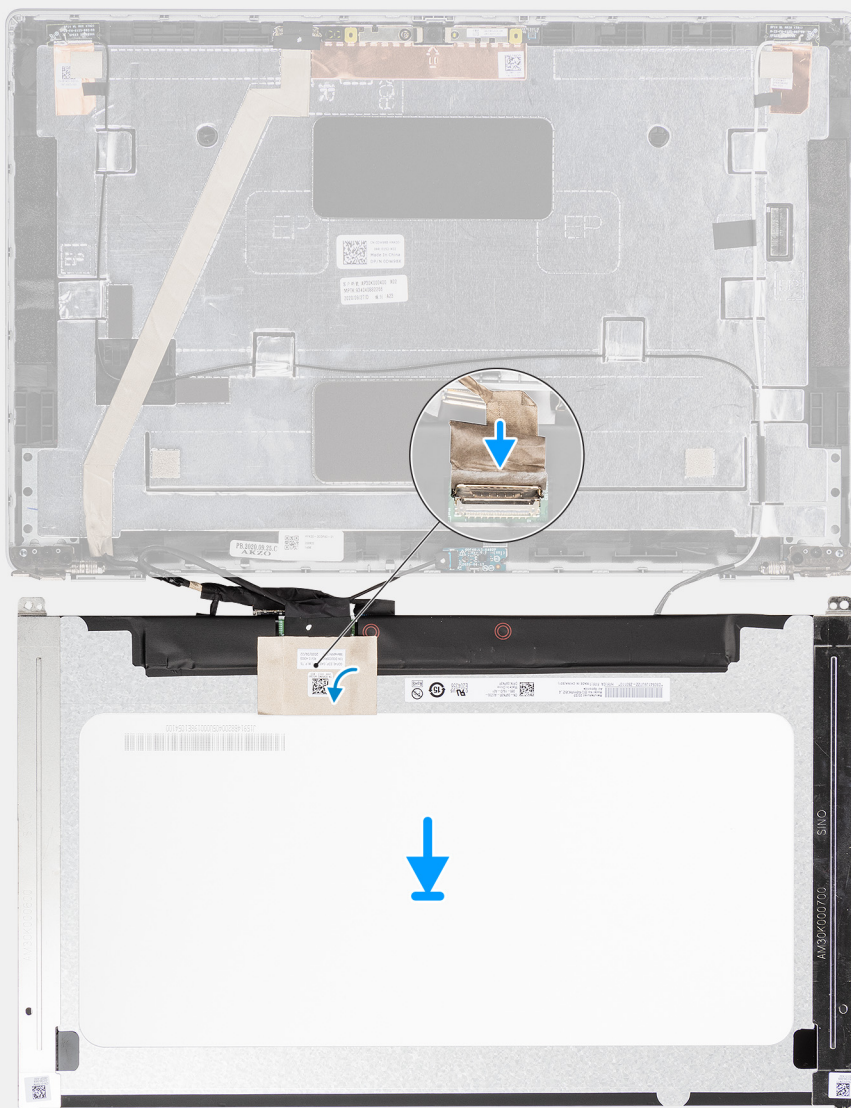



2x
M2.5x3



2



Trin

1. Slut skærmerkablet til stikket på skærmpanelet, og luk låsen.
2. Påsæt den strømførende tape, der fastgør skærmerkablet til skærmpanelet.
3. Luk skærmpanelet og skærmens bagdæksel for at samle de to dele.
 **BEMÆRK:** Sørg for, at skærmpanelets tapper indsættes i slottene på skærmdækslet.
4. Genmonter de to skruer (M2,5x3), der fastgør skærmpanelet til skærmens bagdæksel.

Næste trin

1. Monter [skærmrammen](#).
2. Monter [skærmmodulet](#).
3. Monter [WWAN-kortet](#).
4. Monter [WLAN-kortet](#).
5. Monter [bunddækslet](#).
6. Monter [microSD-kortet](#).
7. Monter [SIM-kortet](#).
8. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Kamera-/mikrofonmodul



Sådan fjernes kamera-/mikrofonmodulet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [WLAN-kortet](#).
6. Fjern [WWAN-kortet](#).
7. Fjern [bunddækslet](#).
8. Fjern [skærmmodulet](#).
9. Fjern [skærmrammen](#).
10. Fjern [skærmpanelet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af kamera-/mikrofonmodulet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

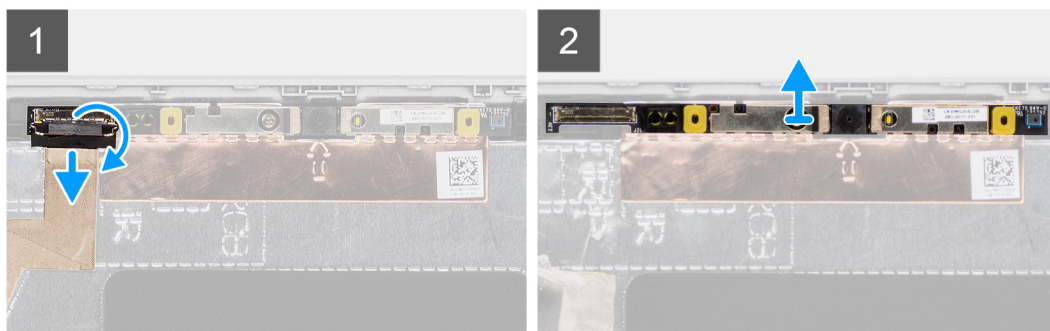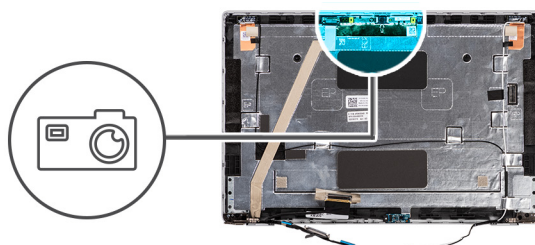

Trin

i BEMÆRK: For modeller, der leveres med kamera/mikrofon, er der en fordybning i nærheden af kamera-/mikrofonmodulet, som vises med en indgraveret pil på jordingsfolien, som skal bruges til påbegyndelsen af lirkeprocessen. Start fra fordybningen ved den nederste kant på kamera-/mikrofonmodulet, og lirk kamera-/mikrofonmodulet op, hvor det sikres, at de to små tapper, der bruges til at holde kamera-/mikrofonmodulet på plads, ikke beskadiges under oplirkningsprocessen.

1. Træk de to stykker strømførende tape af, der holder kamera-/mikrofonmodulet på plads.
2. Kobl kamera-/mikrofonkablet fra stikket på kamera-/mikrofonmodulet.
3. Løft forsigtigt kamera-/mikrofonmodulet fra skærmens bagdæksel.



Sådan monteres kamera-/mikrofonmodulet

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af kamera-/mikrofonmodulet og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

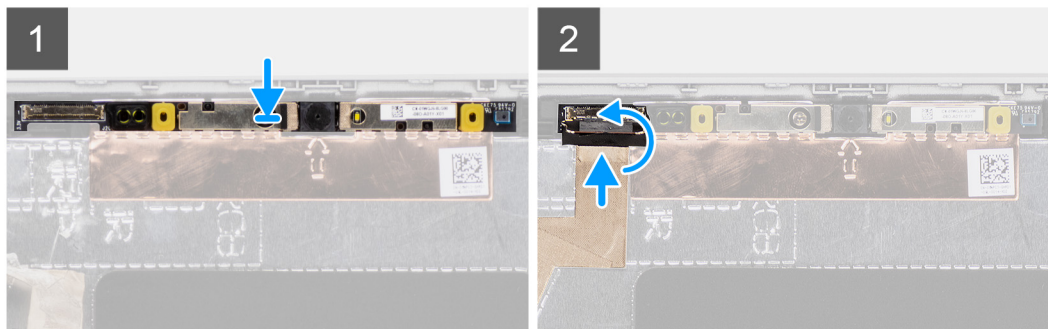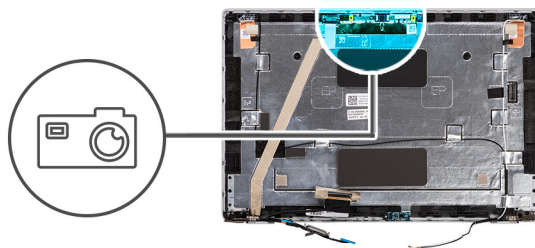

Trin

1. Ret kamera-/mikrofonmodulet ind med slottet på skærmens bagdæksel.
2. Kobl kamera-/mikrofonkablet til stikket på kamera-/mikrofonmodulet.

Næste trin

1. Monter [skærmpanelet](#).
2. Monter [skærmrammen](#).
3. Monter [skærmmodulet](#).
4. Monter [WWAN-kortet](#).
5. Monter [WLAN-kortet](#).
6. Monter [bunddækslet](#).
7. Monter [microSD-kortet](#).
8. Monter [SIM-kortet](#).
9. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

eDP-/skærmkabel



Sådan fjernes eDP-kablet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [WLAN-kortet](#).
6. Fjern [WWAN-kortet](#).
7. Fjern [bunddækslet](#).
8. Fjern [skærmmodulet](#).
9. Fjern [skærmrammen](#).
10. Fjern [skærmpanelet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver eDP-kablets placering og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

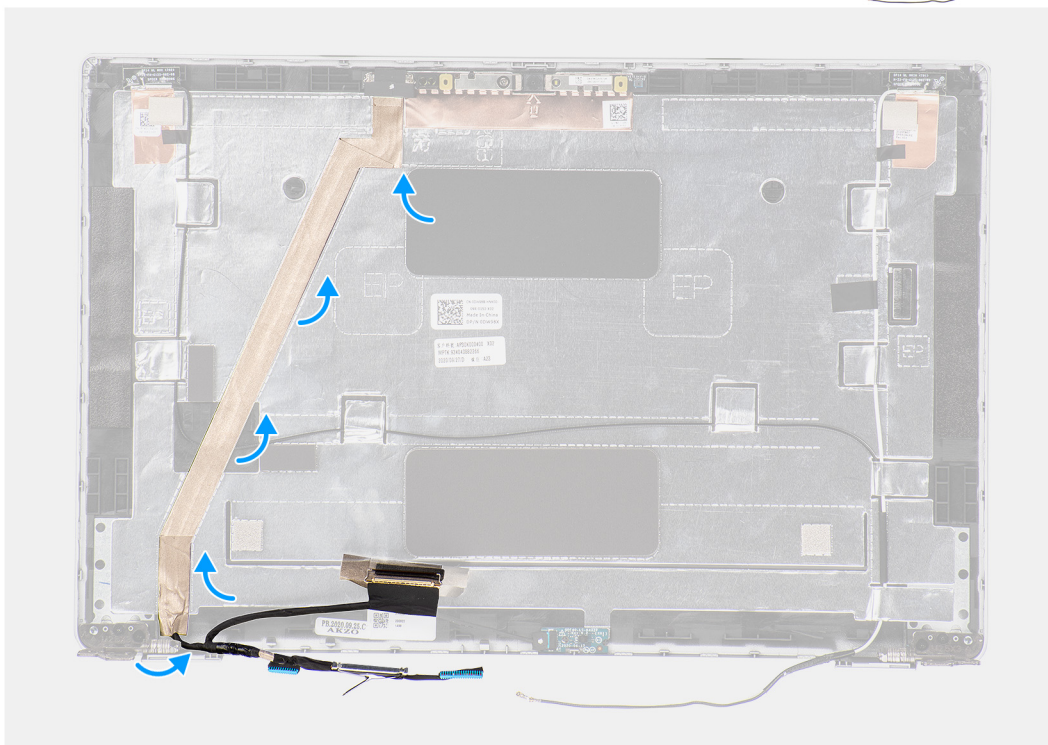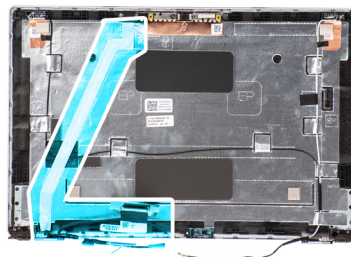

Trin

1. Kobl eDP/skærmerkablet fra stikket på kamera-/mikrofonmodulet.
2. Pil den strømførende tape af, og træk eDP/skærmerkablet ud for at frigøre det for lim, og løft eDP/skærmerkablet væk fra skærmens bagdæksel.



Sådan monteres eDP-kablet

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af eDP-kablet og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

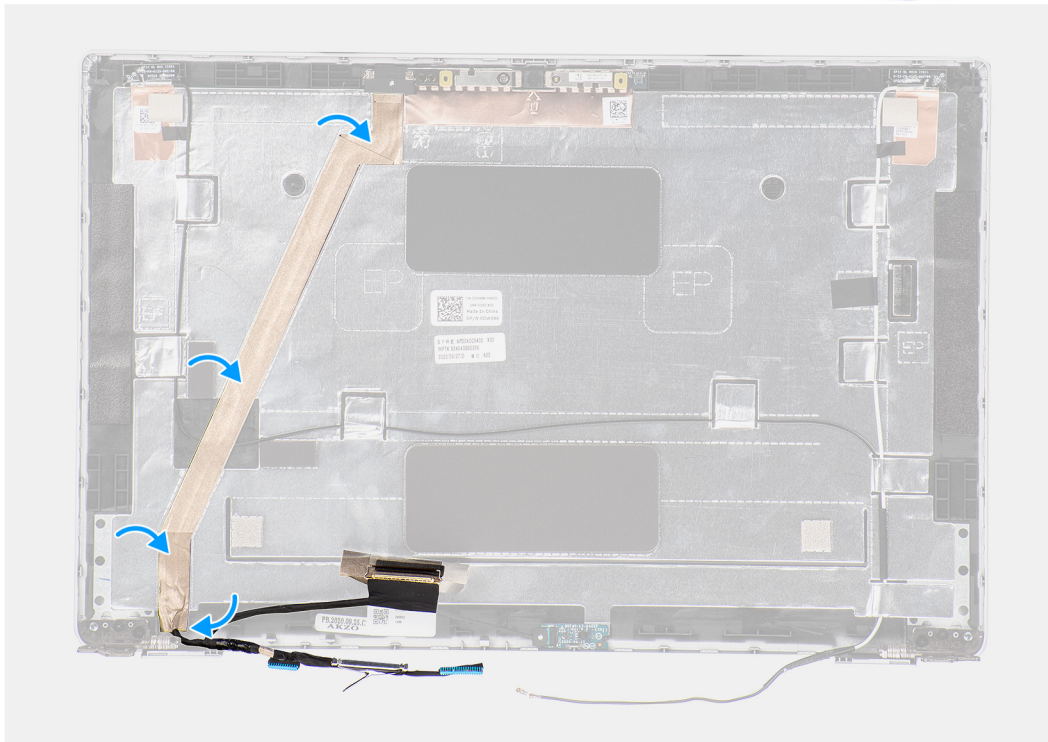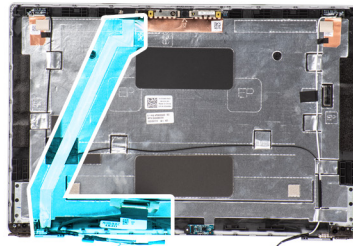

Trin

1. Sæt eDP-/skærmkablet i stikket på kameraet.
2. Påsæt eDP-/skærmkablet på skærmens bagdæksel.
3. Påsæt den strømførende tape, og før eDP-/skærmkablet hen til skærmens bagdæksel.

Næste trin

1. Monter [skærmpanelet](#).
2. Monter [skærmmrammen](#).
3. Monter [skærmmodulet](#).
4. Monter [WWAN-kortet](#).
5. Monter [WLAN-kortet](#).
6. Monter [bunddækslet](#).
7. Monter [microSD-kortet](#).
8. Monter [SIM-kortet](#).
9. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Sensorkort



Sådan fjernes sensorkortet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).
6. Fjern [WLAN-kortet](#).
7. Fjern [WWAN-kortet](#).
8. Fjern [skærmmodulet](#).
9. Fjern [skærmrammen](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver sensorkortets placering og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

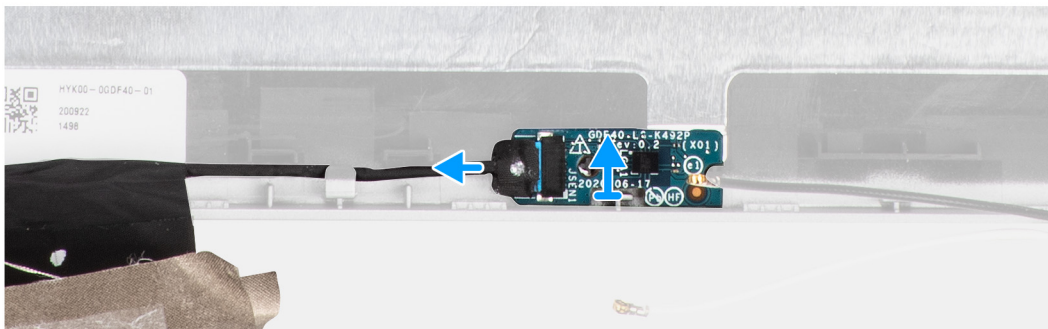



Trin

1. Åbn låsen, og kobl skærmkablet fra stikket på sensorkortet.
2. Løft forsigtigt sensorkortet af skærmens bagdæksel.

Sådan monteres sensorkortet

Om denne opgave

Følgende billeder angiver sensorkortets placering og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

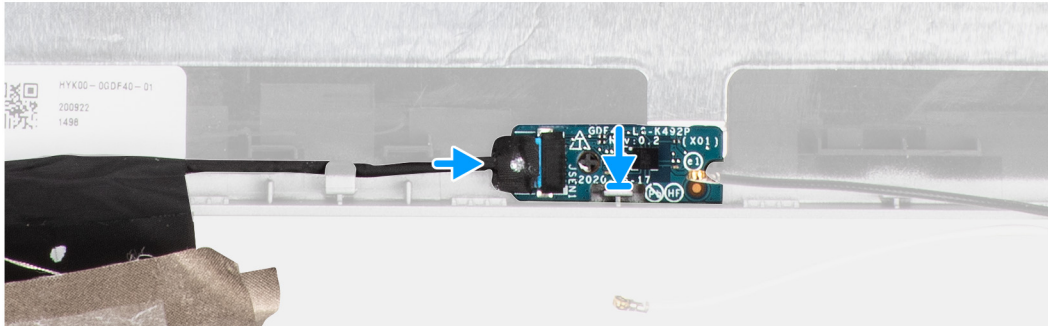

Trin

1. Bring sensorkortet på linje med skærmens bagdæksel, og anbring det derpå
2. Sæt skærmkablet i stikket på sensorkortet, og luk låsen.

Næste trin

1. Monter [skærmrammen](#).
2. Monter [skærmmodulet](#).
3. Monter [WWAN-kortet](#).
4. Monter [WLAN-kortet](#).
5. Monter [bunddækslet](#).
6. Monter [microSD-kortet](#).
7. Monter [SIM-kortet](#).
8. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Skærmhængsler

Sådan fjernes skærmhængslerne

Forudsætninger





1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [WLAN-kortet](#).
6. Fjern [WWAN-kortet](#).
7. Fjern [bunddækslet](#).
8. Fjern [skærmmodulet](#).
9. Fjern [skærmrammen](#).
10. Fjern [skærmpanelet](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af skærmhængslerne og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.



4x
M2.5x3

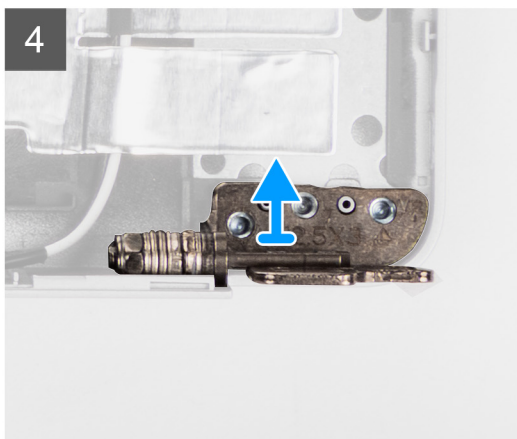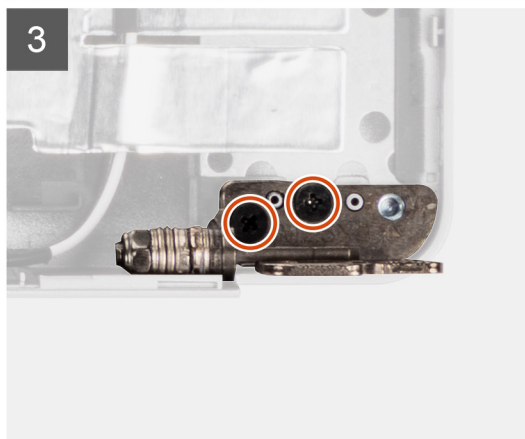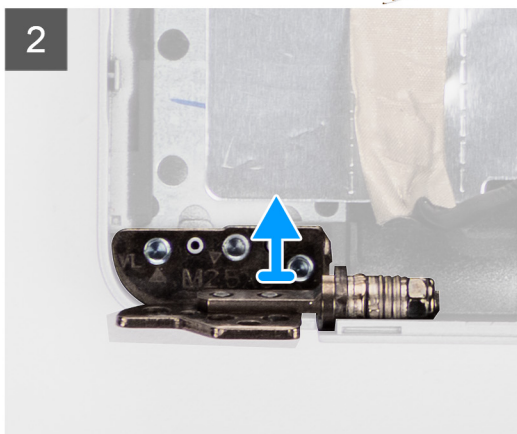

Trin

1. Fjern de to skruer (M2,5x3), der fastgør det højre hængsel til skærmens bagdæksel.
2. Løft og fjern det højre skærmhængsel fra skærmens bagdæksel.
3. Fjern de to skruer (M2,5x3), der fastgør det venstre hængsel til skærmens bagdæksel.
4. Løft og fjern det venstre hængsel fra skærmens bagdæksel.

Sådan monteres skærmhængslerne

Forudsætninger






Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af skærmhængslerne og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.



4x
M2.5x3

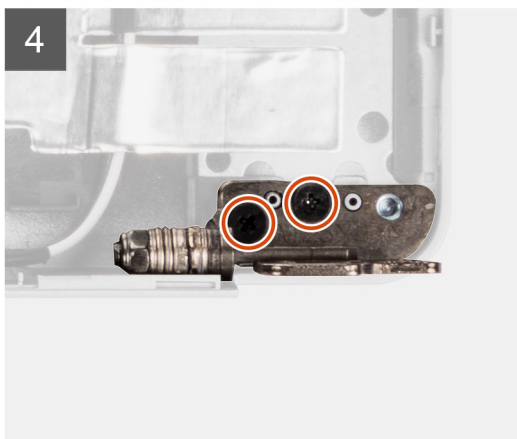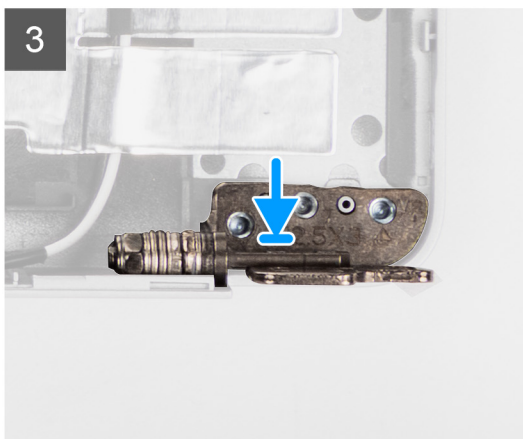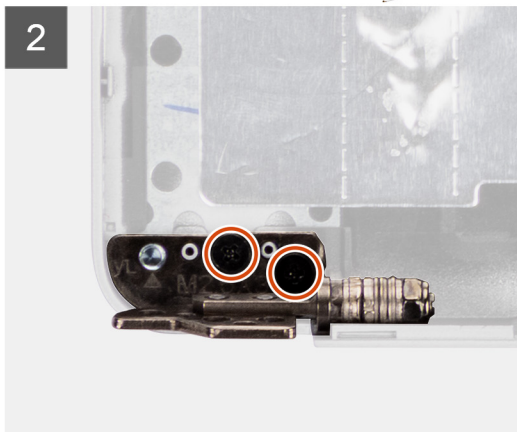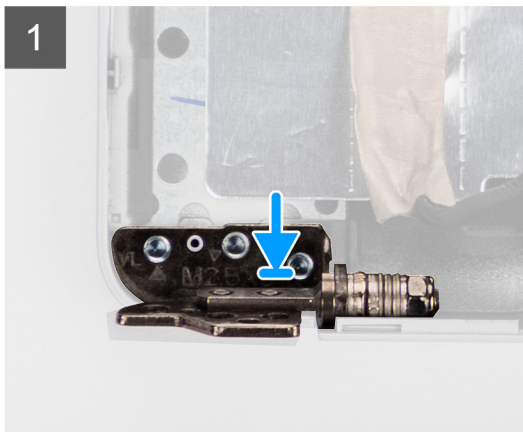

Trin

1. Ret skruehullet på venstre hængsel ind med skruehullet i skærmens bagdæksel.
2. Genmonter de to skruer (M2,5x3), der fastgør det venstre hængsel til skærmens bagdæksel.
3. Ret skruehullet på højre hængsel ind med skruehullet i skærmens bagdæksel.
4. Genmonter de to skruer (M2,5x3), der fastgør det højre hængsel til skærmens bagdæksel.

Næste trin

1. Monter [skærmpanelet](#).
2. Monter [skærmrammen](#).
3. Monter [skærmmodulet](#).
4. Monter [WWAN-kortet](#).
5. Monter [WLAN-kortet](#).
6. Monter [bunddækslet](#).
7. Monter [microSD-kortet](#).
8. Monter [SIM-kortet](#).
9. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Skærmens bagdæksel


Sådan fjernes skærmens bagdæksel

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Aktivér [servicetilstand](#).
3. Fjern [SIM-kortet](#).
4. Fjern [microSD-kortet](#).
5. Fjern [bunddækslet](#).
6. Fjern [WLAN-kortet](#).
7. Fjern [WWAN-kortet](#).
8. Fjern [skærmmodulet](#).
9. Fjern [skærmrammen](#).
10. Fjern [skærmpanelet](#).
11. Fjern [kamera-/mikrofonmodulet](#).
12. Fjern [eDP/skærmkablet](#).
13. Fjern [sensorkortet](#).
14. Fjern [skærmhængslerne](#).

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af skærmens bagdæksel og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

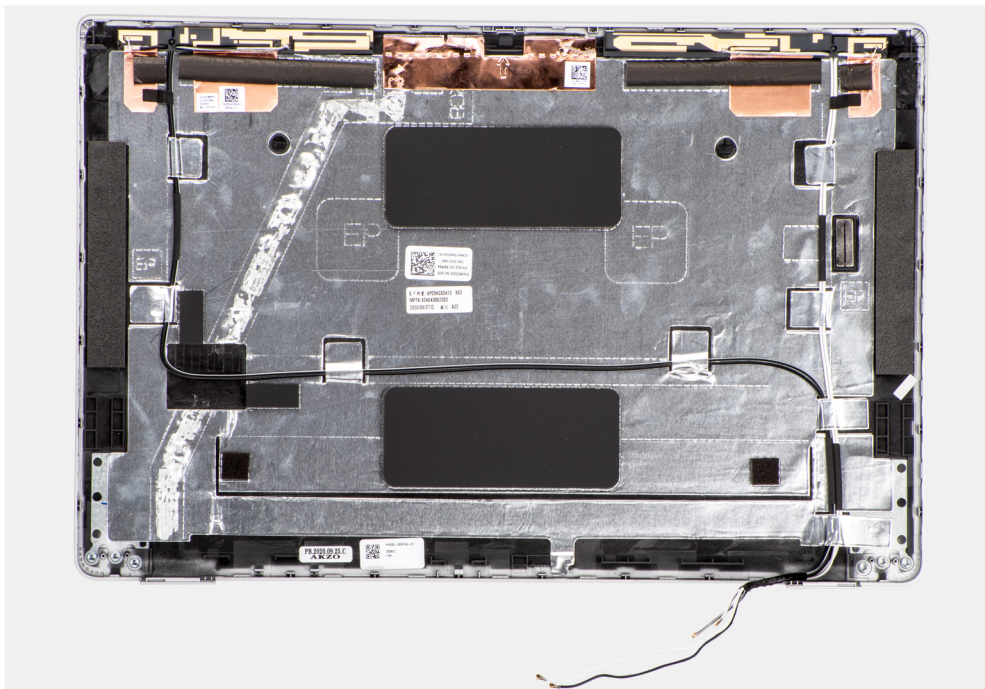

Trin

Efter udførelse af trinnene i forudsætningerne er der kun skærmens bagdæksel tilbage.


Sådan monteres skærmens bagdæksel

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billeder angiver placeringen af skærmens bagdæksel og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

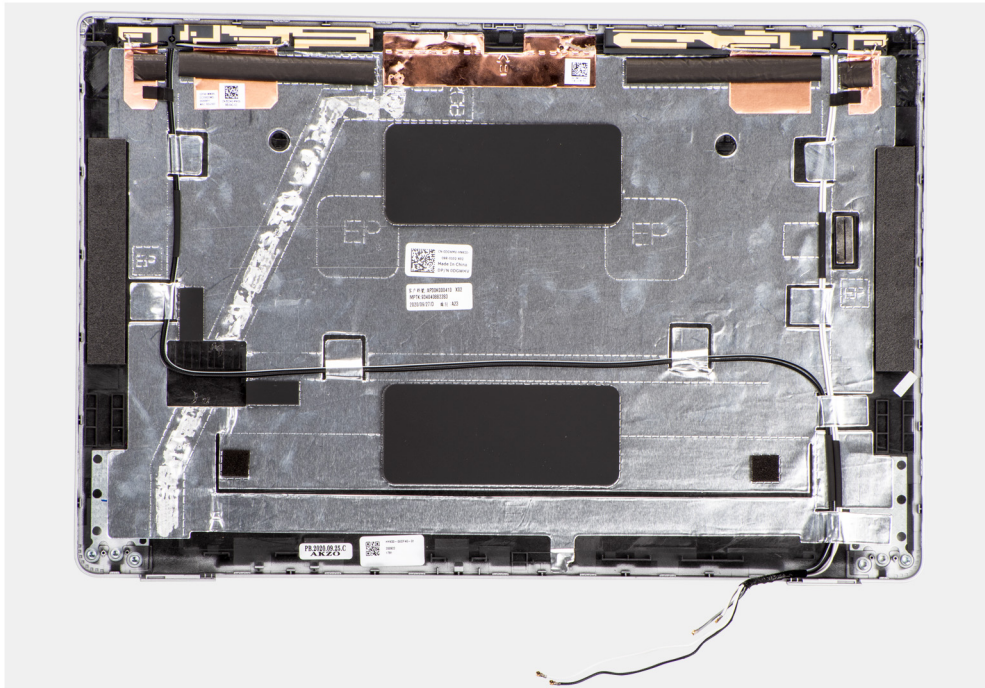

Trin

Placer skærmens bagdæksel på en plan overflade.

Næste trin

1. Monter [skærmhængslerne](#).
2. Monter [sensorkortet](#).
3. Monter [eDP/skærmkablet](#).
4. Monter [kamera-/mikrofonmodulet](#).
5. Monter [skærmpanelet](#).
6. Monter [skærmrammen](#).
7. Monter [skærmmodulet](#).
8. Monter [WWAN-kortet](#).
9. Monter [WLAN-kortet](#).
10. Monter [bunddækslet](#).
11. Monter [microSD-kortet](#).
12. Monter [SIM-kortet](#).
13. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Dummy-SIM-kortslotudfylder

Sådan fjernes dummy-SIM-kortslotudfylder

Forudsætninger




1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Fjern [SIM-kortet](#).
3. Fjern [microSD-kortet](#).
4. Fjern [bunddækslet](#).
5. Fjern [WLAN-kortet](#).
6. Fjern [WWAN-kortet](#).

7. Fjern hukommelsesmodulet.
8. Fjern solid state-drevet.
9. Fjern batteriet.
10. Fjern modulets inderramme.
11. Fjern bundkortet.
12. Fjern smartcard-læseren.
13. Fjern LED-kortet.
14. Fjern tænd/sluk-knapkortet.
15. Fjern tastaturmodulet.
16. Fjern skærmmodulet.
17. Fjern håndledsstøttemodulet.

Om denne opgave

BEMÆRK: For modeller, der kun leveres med WLAN-antenner, er dummy-SIM-kortslotudfylder en separat servicedel og er ikke inkluderet i udskiftningshåndledsstøtten. Derfor skal dummy-SIM-kortslotudfylder fjernes og derefter genmonteres, når håndledsstøttemodulet udskiftes.

Følgende billede viser dummy-SIM-kortslotudfylder og giver en visuel fremstilling af proceduren til fjernelse af dummy-SIM-kortslotudfylder.

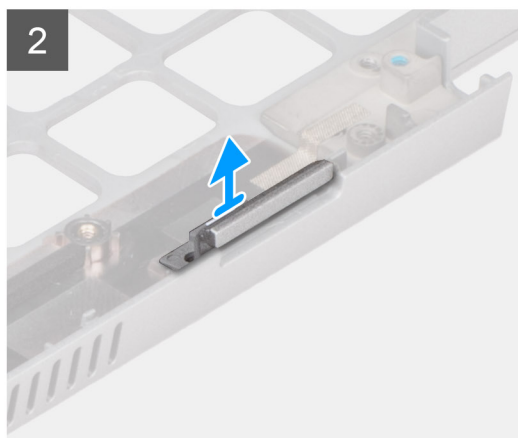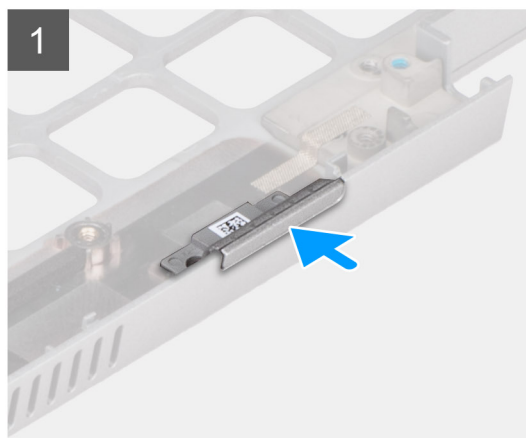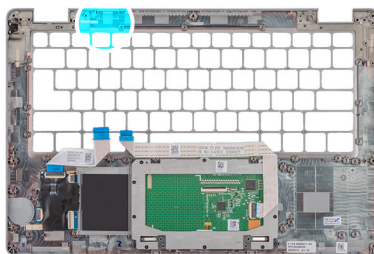

Trin

1. Skub dummy-SIM-kortslotudfylder fra den øverste side af håndledsstøttemodulet.
2. Løft dummy-SIM-kortslotudfylder ud af håndledsstøttemodulet.




Sådan installeres dummy-SIM-kortslotudfylder

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den pågældende komponent, før installationsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af dummy-SIM-kortslotudfylder og giver en visuel fremstilling af installationsproceduren for dummy-SIM-kortslotudfylder.

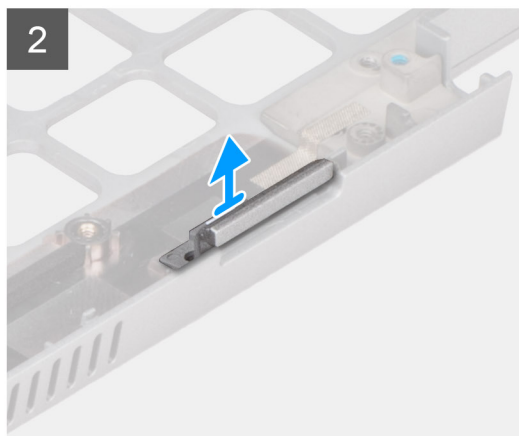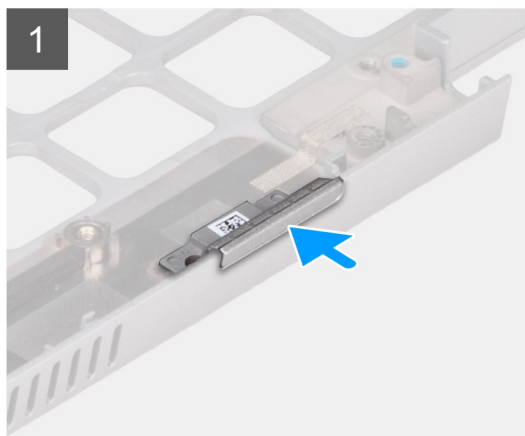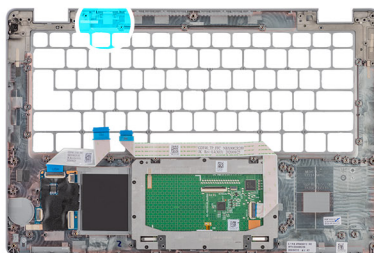

Trin

1. Anbring dummy-SIM-kortslotudfylder i rummet på håndledsstøtten.

BEMÆRK: Sørg for, at dummy-SIM-kortslotudfylder er rettet ind med ribberne på håndledsstøttesamlingen.

2. Tryk på dummy-SIM-kortslotudfylder, indtil den klikker på plads, og sørg for, at den passer sikkert i SIM-kortslotudfylder.

Næste trin

1. Monter [håndledsstøttesamlingen](#).
2. Monter [skærmsamlingen](#).
3. Sådan monteres [tastatursamlingen](#).
4. Monter [tænd/sluk-knappens kort](#).
5. Monter [smartcard-læseren](#).
6. Monter [LED-kortet](#).
7. Monter [systemkortet](#).
8. Monter [samlingens inderramme](#).
9. Monter [batteriet](#).
10. Monter [solid state-drevet](#).
11. Monter [hukommelsesmodulet](#).
12. Installer [WWAN-kortet](#).
13. Monter [WLAN-kortet](#).
14. Monter [bunddækslet](#).
15. Installer [microSD-kortet](#).
16. Monter [SIM-kortet](#).
17. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Håndfladestøttemodul


Sådan fjernes håndledsstøttemodulet

Forudsætninger

1. Følg proceduren i [Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele](#).
2. Fjern [SIM-kortet](#).
3. Fjern [microSD-kortet](#).
4. Fjern [bunddækslet](#).
5. Fjern [WLAN-kortet](#).
6. Fjern [WWAN-kortet](#).
7. Fjern [hukommelsesmodulet](#).
8. Fjern [solid state-drevet](#).
9. Fjern [batteriet](#).
10. Fjern [modulets inderramme](#).
11. Fjern [bundkortet](#).
12. Fjern [smartcard-læseren](#).
13. Fjern [LED-kortet](#).
14. Fjern [tænd/sluk-knapkortet](#).
15. Fjern [tastaturmodulet](#).
16. Fjern [skærmmodulet](#).

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af håndledsstøtte- og tastaturmodulet og giver en visuel fremstilling af fjernelsesproceduren.

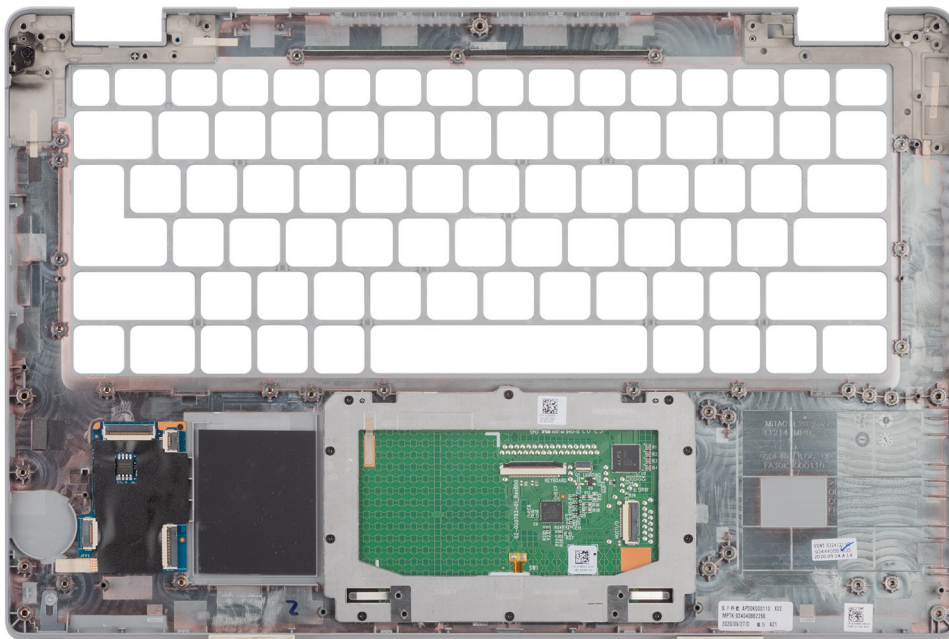

Trin

Når du har udført de indledende trin, står du tilbage med håndledsstøttemodulet.


Sådan installeres håndledsstøttesamlingen

Forudsætninger

Hvis du genmonterer en komponent, skal du fjerne den eksisterende komponent, før monteringsproceduren foretages.

Om denne opgave

Følgende billede angiver placeringen af håndledsstøttesamlingen, og giver en visuel fremstilling af monteringsproceduren.

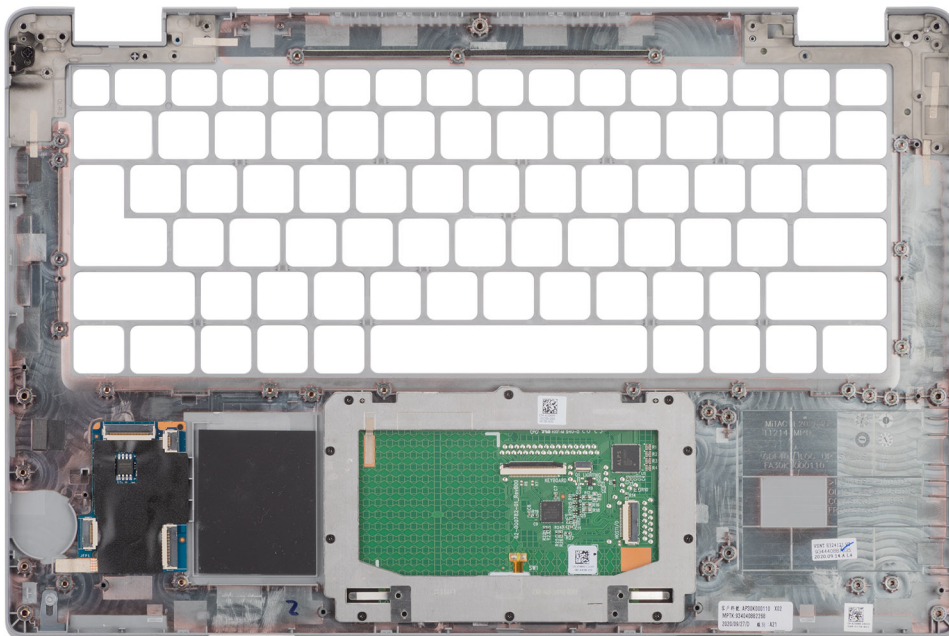

Trin

BEMÆRK: For ikke-WWAN LTE-konfiguration skal du fjerne og overføre dummy-SIM-kortudfylder, når håndledsstøttesamlingen udskiftes.

1. Placer håndledsstøttesamlingen på en plan overflade.
2. Fjern dummy-SIM-kortudfylder ved ikke-WWAN LTE-konfiguration.

Næste trin

1. Monter [skærmsamlingen](#).
2. Sådan monteres [tastatursamlingen](#).
3. Monter [tænd/sluk-knappens kort](#).
4. Monter [smartcard-læseren](#).
5. Monter [LED-kortet](#).
6. Monter [systemkortet](#).
7. Monter [samlingens inderramme](#).
8. Monter [batteriet](#).
9. Monter [solid state-drevet](#).
10. Monter [hukommelsesmodulet](#).
11. Installer [WWAN-kortet](#).
12. Monter [WLAN-kortet](#).
13. Monter [bunddækslet](#).
14. Installer [microSD-kortet](#).
15. Monter [SIM-kortet](#).
16. Følg proceduren i [Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele](#).

Software

Dette kapitel beskriver de understøttede operativsystemer og indeholder vejledninger i at installere driverne.

Emner:

- [Operativsystem](#)
- [Download af driverne](#)

Operativsystem

Latitude 5420 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 10 Pro, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Pro Education, 64-bit
- Windows 10 Enterprise N, 64-bit
- Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64-bit

Download af driverne

Trin

1. Tænd computeren
2. Gå til www.dell.com/support.
3. Indtast nummeret fra computerens servicekode, og klik derefter på **Submit (Send)**.
 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har servicekoden, brug autotetekteringsfunktionen eller gennemse din computermodel manuelt.
4. Klik på **Drivers and Downloads**.
5. Klik på knappen **Detect Drivers (Identificer automatisk drivere)**.
6. Gennemlæs og acceptér vilkårene for anvendelse af **SupportAssist**, og klik derefter på **Continue (Fortsæt)**.
7. Hvis det er nødvendigt, begynder computeren at downloade og installere **SupportAssist**.
 **BEMÆRK:** Gennemlæs instruktionerne på skærmen for at finde browser-specifikke instruktioner.
8. Klik på **View Drivers for My System (Søg efter drivere til mit system)**.
9. Klik på **Download and Install (Download og installer)** for at downloade og installere alle relevante driver-opdateringer til computeren.
10. Vælg et sted at gemme filerne.
11. Du skal svare bekræftende, hvis **User Account Control (Kontrol af brugerkonti)** beder om lov til at foretage ændringer i systemet.
12. Applikationen installerer alle relevante drivere og opdateringer.
 **BEMÆRK:** Ikke alle filer kan installeres automatisk. Gennemgå logteksten fra installationen for at se, om manuel installation er påkrævet.
13. Hvis du får brug for en manuel download og installation, skal du klikke på **Category (Kategori)**.
14. Vælg den foretrukne driver på rullemenuen.
15. Klik på **Download** for at downloade driveren til computeren.
16. Når driveren er downloadet, skal du navigere til mappen, hvor du gemte driverfilen.
17. Dobbeltklik på driverfilikonet, og følg vejledningen på skærmen for at installere driveren.

BIOS-opsætning

 **FORSIGTIG:** Medmindre du er en erfaren computerbruger, skal du undlade at ændre indstillingerne for dette program. Visse ændringer kan medføre, at computeren ikke fungerer korrekt.

 **BEMÆRK:** Afhængigt af computeren og de installerede enheder er det muligvis ikke alle elementer i dette afsnit, der vises.

 **BEMÆRK:** Før du ændrer BIOS opsætningsprogram, anbefales det, at du skriver BIOS-opsætningens skærminformationer ned til fremtidig brug.

Brug BIOS opsætningsprogrammet til de følgende formål:

- Få oplysninger omkring hardwaren, der er monteret i computeren, såsom mængden af RAM og størrelsen på harddisken.
- Skift systemkonfigurationsoplysningerne.
- Indstil eller skift et brugervalgsindstilling, såsom; brugerens kodeord, typen af harddisk monteret og aktivering eller deaktivering af basisenheder.

Emner:

- [Oversigt over BIOS](#)
- [Åbning af programmet BIOS-opsætning](#)
- [Navigationstaster](#)
- [Opstartsmenu til éngangsbrug](#)
- [Indstillinger i systemkonfigurationsmenuen](#)
- [Sådan opdateres BIOS'en](#)
- [System- og opsætningsadgangskode](#)
- [Rydning af BIOS \(systemopsætning\) og systemadgangskoder](#)

Oversigt over BIOS

BIOS styrer datastrømmen mellem computerens operativsystem og de tilsluttede enheder, så som harddisk, videoadapter, tastatur, mus og printer.

Åbning af programmet BIOS-opsætning

Trin

1. Tænd computeren
2. Tryk på F2 med det samme for at åbne BIOS-opsætningsprogrammet.

 **BEMÆRK:** Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du fortsætte med at vente, indtil du ser skrivebordet. Sluk så computeren, og prøv igen.

Navigationstaster

 **BEMÆRK:** For de fleste af indstillingerne i systeminstallationsmenuen, registreres ændringerne, du foretager, men de træder ikke i kraft, før systemet genstartes.

Tabel 4. Navigationstaster

Taster	Navigation
Op-pil	Flytter til forrige felt.
Ned-pil	Flytter til næste felt.
Enter	Vælger en værdi i det valgte felt (hvis det er relevant) eller følge linket i feltet.
Mellemrumstast	Udfolder eller sammenfolder en rulleliste, hvis relevant.
Tab	Flytter til næste fokusområde.  BEMÆRK: Kun for standard grafisk browser.
Esc	Flytter til forrige side, indtil du får vist hovedskærmen. Ved at trykke på Esc (Escape-tasten) på hovedskærmen vises der en meddelelse, der beder dig om at gemme alle ændringer, som ikke er gemt, og genstarter systemet.

Opstartsmenu til éngangsbrug

Du får adgang til **opstartsmenuen til engangsbrug** ved at tænde for computeren og trykke på F12 med det samme.

 **BEMÆRK:** Det anbefales at slukke computeren, hvis den er tændt.

Engangsoptartens menu viser de enheder, som du kan starte fra, herunder diagnostiske indstillinger. Opstartsmenuens valgmuligheder er:

- Udtageligt drev (hvis tilgængelig)
- STXXXX-drev (hvis tilgængelig)
-  **BEMÆRK:** XXX-betegner SATA-drevnummeret.
- Optisk drev (hvis tilgængelig)
- SATA-harddisk (hvis tilgængelig)
- Diagnosticering

Skærmen med startrækkefølgen viser også muligheden for at få adgang til skærmen System Setup (systemopsætning).

Indstillinger i systemkonfigurationsmenuen

 **BEMÆRK:** Afhængigt af computeren og de installerede enheder er det muligvis ikke alle elementer i dette afsnit, der vises.

Tabel 5. Systeminstallationsindstillinger – menuen Systemoplysninger

Oversigt		
Latitude 5420		
BIOS-version		Viser BIOS-versionsnummeret.
Servicekode		Viser computerens servicekode.
Aktivmærke		Viser computerens aktivmærke.
Fremstillingsdato		Viser computerens fremstillingsdato.
Ejendomsdato		Viser computerens ejerskabsdato.
Ekspressservicenummer		Viser computerens ekspressservicenummer.
Ejerskabsmærke		Viser computerens ejerskabskode.
Signeret firmwareopdatering		Viser om en signeret firmwareopdatering er aktiveret på din computer.
Batterioplysninger		
Primært		Viser, at batteriet er den primære strømkilde.

Tabel 5. Systeminstallationsindstillinger – menuen Systemoplysninger (fortsat)

Oversigt	
Batteriniveau	Viser computerens batteriniveau.
Batteritilstand	Viser computerens batteritilstand.
Helbred	Viser computerens batteritilstand
Vekselstrømsadapter	Viser, om vekselstrømsadapteren er tilsluttet.
Processoroplysninger	
Processortype	Viser processortypen.
Maksimum clockhastighed	Viser processorens højeste clockhastighed.
Minimum clockhastighed	Viser processorens laveste clockhastighed.
Aktuel clockhastighed	Viser processorens aktuelle clockhastighed.
Antal kerner	Viser antallet af kerner i processoren.
Processor-ID	Viser processorens identifikationskode.
Processor L2-cache	Viser processorens L2-cache-lagerstørrelse.
Processor L3-cache	Viser processorens L3-cache-lagerstørrelse.
Mikrokode-version	Viser mikrokode-versionen.
Intel hyper-threading-kompatibel	Viser, om processoren er kompatibel med Hyper-Threading (HT).
64-bit teknologi	Viser om der er anvendt 64-bit teknologi.
Hukommelsesoplysninger	
Installeret hukommelse	Viser den samlede installerede computerhukommelse.
Tilgængelig hukommelse	Viser den samlede tilgængelige computerhukommelse.
Hukommelseshastighed	Viser hukommelseshastigheden.
Hukommelseskanaltilstand	Viser Single Channel- eller Dual Channel-tilstand.
Hukommelsesteknologi	Viser den anvendte hukommelsesteknologi.
DIMM_SLOT B	Viser DIMM B hukommelsesstørrelse.
DIMM_SLOT A	Viser DIMM A hukommelsesstørrelse.
Oplysninger om enheder	
Paneltype	Viser computerens paneltype.
Grafikkortcontroller	Viser computerens type af grafikkortcontroller.
Grafikhukommelse	Viser oplysninger om computerens grafikhukommelse.
Wi-Fi-enhed	Viser oplysninger om computerens trådløse enheder.
Standardopløsning	Viser computerens oprindelige opløsning.
Grafikkortets BIOS-version	Viser grafikkortets BIOS-version på computeren.
Lydcontroller	Viser oplysninger om computerens lydcontroller.
Bluetooth-enhed	Viser oplysninger om computerens Bluetooth-enheder.
LOM MAC-adresse	Viser computerens LAN på motherboard (LOM) MAC-adresse.
Pass-Through-MAC-adresse	Viser computerens Pass-Through-MAC-adresse.
Mobilenhed	Viser computerens M.2 PCIe SSD-oplysninger.

Tabel 6. Systeminstallationsindstillinger – menuen Startkonfiguration

Startkonfiguration
Startrækkefølge

Tabel 6. Systeminstallationsindstillinger – menuen Startkonfiguration (fortsat)

Startkonfiguration	
Starttilstand	Viser starttilstanden.
Startrækkefølge	Viser startrækkefølgen.
Start SD-kort	Aktivér eller deaktiver SD-kortstart i skrivebeskyttet tilstand. Indstillingen Secure Digital (SD) Card Boot (SD-kortstart) er deaktiveret som standard.
Sikker start	
Aktivér Sikker start	Aktiver eller deaktiver funktionen Sikker start. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Tilstanden Sikker start	Aktivér eller deaktiver for at ændre indstillingerne for sikker starttilstand. Indstillingen Deployed Mode (Udrullet tilstand) er aktiveret som standard.
Ekspertnøglestyring	
Aktivér brugerdefineret tilstand	Aktivere eller deaktivere brugerdefineret tilstand. Indstillingen brugerdefineret tilstand er deaktiveret som standard.
Brugerdefineret nøglestyringstilstand	Vælg kundeværdierne for administration af ekspertnøgle.

Tabel 7. Systeminstallationsindstillinger – menuen Integrerede enheder

Integrerede enheder	
Dato/Klokkeslæt	Viser den aktuelle dato i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ og den aktuelle tid i formatet TT:MM:SS.
Kamera	Aktivér eller deaktiver kameraet. Indstillingen Aktivér kamera er valgt som standard
Lyd	
Aktivér lyd	Aktivere eller deaktivere integreret lydcontroller. Som standard er alle indstillinger aktiverede.
USB/Thunderbolt-konfiguration	- Aktivér eller deaktiver start fra USB-storageenheder, der tilsluttet eksterne USB-porte. Indstillingen Aktivér eksterne USB-porte er aktiveret som standard. - Aktivér eller deaktiver start fra USB-storageenheder såsom eksterne harddiske, optiske drev og USB-drev. Indstillingen Aktivér understøttelse af USB-start er aktiveret som standard.
Aktivér understøttelse af Thunderbolt-teknologi	Aktivér eller deaktiver de relaterede porte og adaptore. Indstillingen Aktivér understøttelse af Thunderbolt-teknologi er valgt som standard.
Aktivér understøttelse af Thunderbolt-start	Aktivér eller deaktiver eksterne Thunderbolt-adapterenheder og USB-enheder, som er forbundet til Thunderbolt-adapteren, der skal anvendes under BIOS-pre-boot. Indstillingen Aktivér understøttelse af Thunderbolt-start er deaktiveret som standard.
Aktivér Thunderbolt-førstartmoduler (og PCIe bag TBT)	Aktivér eller deaktiver de PCIe-enheder, som er tilsluttet via en Thunderbolt-adapter for at udføre PCIe-enhederne UEFI Option ROM (hvis de findes) under pre-boot. Indstillingen Aktivér Thunderbolt-førstartmoduler (og PCIe bag TBT) er deaktiveret som standard.
Deaktiver USB4 PCIe-tunnelføring	Deaktiver indstillingen USB4 PCIe-tunnelføring.

Tabel 7. Systeminstallationsindstillinger – menuen Integrerede enheder (fortsat)

Integrerede enheder	
Kun video/strøm på Type-C-porte	Indstillingen er deaktiveret som standard. Aktivér eller deaktiver Type-C-portfunktionen til video eller kun strøm. Indstillingen Kun video/strøm på Type-C-porte er deaktiveret som standard.
Tilsidesættelse af Type-C-dockingstation	Gør det muligt at bruge en tilsluttet Type-C Dell Dock til at levere datastrømme, når de eksterne USB-porte er deaktiverede. Når Type-C-docktilsidesættelse er aktiveret, aktiveres undermenuen for Video/Lyd/Lan. Indstillingen Tilsidesættelse af Type-C-dockingstation er som standard aktiveret.
Video	Aktivér eller deaktiver brugen af video på eksterne Dell Dock-porte. Indstillingen Video er deaktiveret som standard.
Lyd	Aktivér eller deaktiver brugen af lyd på eksterne Dell Dock-porte. Indstillingen Lyd er aktiveret som standard.
Lan	Aktivér eller deaktiver brugen af LAN på eksterne Dell Dock-porte. Indstillingen Lan er aktiveret som standard.
Diverse enheder	Aktivér eller deaktiver fingeraftrykslæseren. Indstillingen Aktivér fingeraftrykslæseren er aktiveret som standard.
Diskret tilstand	
Aktivér diskret tilstand	Aktivér eller deaktiver al lys og lyd på computeren. Indstillingen Aktivér diskret tilstand er som standard deaktiveret.

Tabel 8. Systeminstallationsindstillinger – menuen Storage

Storage	
SATA/NVMe-drift	
SATA/NVMe-drift	Konfigurerer driftstilstanden for den integrerede controller til storageenhed. Indstillingen RAID On (RAID til) er aktiveret som standard.
SMART-rapportering	
Aktivér SMART-rapportering	Aktivér eller deaktiver selvmonitorering, analyse og rapporteringsteknologi (SMART) under computerens opstart. Indstillingen Enable SMART Reporting (Aktivér SMART-rapportering) er deaktiveret som standard.
Drevoplysninger	
SATA-1	
Type	Viser computerens SATA-1-typeoplysninger.
Enhed	Viser computerens SATA-1 enhedsoplysninger.
M.2 PCIe SSD-1	
Type	Viser computerens M.2 PCIe SSD-1-typeoplysninger.
Enhed	Viser computerens M.2 PCIe SSD-1-enhedsoplysninger.
M.2 PCIe SSD-2	
Type	Viser computerens M.2 PCIe SSD-2-typeoplysninger.
Enhed	Viser computerens M.2 PCIe SSD-2-enhedsoplysninger.
Aktivér mediekort	

Tabel 8. Systeminstallationsindstillinger – menuen Storage (fortsat)

Storage	
SD-kort (Secure Digital)	Aktiver eller deaktiver SD-kort. Indstillingen Aktivér SD-kort (Secure Digital) er aktiveret som standard.
SD-kort i skrivebeskyttet tilstand	Aktivér eller deaktiver SD-kort i skrivebeskyttet tilstand. Indstillingen SD-kort i skrivebeskyttet tilstand er deaktiveret som standard.

Tabel 9. Systeminstallationsindstillinger – menuen Skærm

Skærm	
Skærmens lysstyrke	
Lysstyrke på batteristrøm	Gør det muligt at indstille skærmens lysstyrke, når computeren kører på batteristrøm.
Lysstyrke på AC-strøm	Gør det muligt at indstille skærmens lysstyrke, når computeren kører på vekselstrøm fra strømstikket.
Fuldskræmslogo	
	Aktivér eller deaktiver fuldskræmslogo Denne indstilling er deaktiveret som standard.

Tabel 10. Systemkonfigurationsindstillinger – menuen Forbindelse

Forbindelse	
Konfiguration af netværkscontroller	
Integreret netværkskort	Styrer den integrerede LAN-controller. Indstillingen Aktiveret med PXE er aktiveret som standard.
Aktivér UEFI-netværksstak	Aktivér eller deaktiver UEFI-netværksstak. Indstillingen Aktivér UEFI -netværkstak og Aktivér w/PXE er aktiveret som standard.
Aktivér trådløs enhed	
WWAN/GPS	Aktivér eller deaktiver den interne WWAN/GPS-enhed Denne indstilling er som standard aktiveret.
WWAN-bustilstand	Indstil brugergrænsefladetyper for det trådløse Wan-kort (WWAN). Indstillingen PCIe-bustilstand er aktiveret som standard.
WLAN	Aktivér eller deaktiver den interne WLAN-enhed Denne indstilling er som standard aktiveret.
Bluetooth	Aktivér eller deaktiver den interne Bluetooth-enhed Denne indstilling er som standard aktiveret.
Kontaktfri smartcard/NFC	Aktivér eller deaktiver den interne kontaktfri smartcard-/NFC-enhed Denne indstilling er som standard aktiveret.
Aktivér UEFI-netværksstak	Aktiverer eller deaktiverer UEFI-netværkstak og styrer den integrerede LAN-controller. Indstillingen Aktivér UEFI -netværkstak er aktiveret som standard.
Trådløs radiokontrol	
Styring af WLAN-radio	Registrerer computerens forbindelse til et kablet netværk og deaktiverer derefter de valgte trådløse radioer (WLAN). Indstillingen er deaktiveret som standard.

Tabel 10. Systemkonfigurationsindstillinger – menuen Forbindelse (fortsat)

Forbindelse	
Styring af WWAN-radio	Registrerer computerens forbindelse til et kablet netværk og deaktiverer derefter de valgte trådløse radioer (WWAN). Indstillingen er deaktiveret som standard.
HTTPs-startfunktion	
HTTPs-start	Aktivér eller deaktiver HTTPs-startfunktionen. Indstillingen HTTPs-start er aktiveret som standard.
HTTPs-starttilstand	HTTPs-start udtrækker i automatisk tilstand start-URL'en fra DHCP. HTTPs-start læser i manuel tilstand start-URL'en fra brugerangivet data. Indstillingen Automatisk tilstand er aktiveret som standard.

Tabel 11. Systemkonfigurationsindstillinger – menuen Strøm

Strøm	
Batterikonfiguration	Aktivér, at computeren kører på batteri på tidspunkter med højt strømforbrug. Brug tabellen Tilpasset opladningsstart og Tilpasset opladningsstop for at forhindre brug af vekselstrøm i bestemte tidsrum på dagen. Indstillingen Adaptiv er aktiveret som standard.
Avanceret konfiguration	
Aktivér avanceret konfiguration af batterioplading	Aktivér eller deaktiver avanceret konfiguration af batterioplading. Indstillingen Aktivér avanceret konfiguration af batterioplading er aktiveret som standard.
Skift spidsbelastning	Aktivér, at computeren kører på batteri på tidspunkter med højt strømforbrug. Indstillingen Aktivér Skift spidsbelastning er aktiveret som standard.
Aktivér Skift spidsbelastning	
USB PowerShare	
Aktivér USB PowerShare	Aktivér eller deaktiver USB PowerShare. Indstillingen Aktivér USB PowerShare er som standard deaktiveret.
Varmestyring	Gør det muligt at aktivere blæserens og processorens varmestyringsfunktion for at justere systemets ydeevne, støj og temperatur. Indstillingen Optimeret er aktiveret som standard.
Understøttelse af USB-vækning	
Væk på Dell USB-C-dock	Når denne funktion er aktiveret, og en Dell USB-C-dockingstation er tilsluttet, vækkes computeren fra standby. Indstillingen Væk på Dell USB-C-dock er som standard aktiveret.
Bloker slumretilstand	Gør det muligt at forhindre aktivering af slumretilstand (S3) i operativsystemet. Som standard er indstillingen Bloker slumretilstand deaktiveret.
Lågets knap	Aktivér eller deaktiverer knappen på låget. Indstillingen Lågets knap er aktiveret som standard.
Intel Speed Shift-teknologi	Aktivér eller deaktiver Intel Speed Shift Technology-understøttelse. Indstillingen Intel Speed Shift-teknologi er aktiveret som standard.
Primært batteri med lang livscyklus	Indstillingen Normalt batteri er som standard aktiveret.

Tabel 12. Systeminstallationsindstillinger – menuen Sikkerhed

Sikkerhed	
TPM 2.0-sikkerhed	
TPM 2.0-sikkerhed sat til	Aktivér eller deaktiver TPM 2.0-sikkerhedsindstillinger. Indstillingen TPM 2.0 -sikkerhed til er som standard aktiveret.
Aktivér attestering	Gør det muligt at styre, hvorvidt TPM (Trusted Platform Module) Endorsement Hierarchy er synligt for operativsystemet. Indstillingen Aktivér attestering er aktiveret som standard.
Aktivér centralt storage	Gør det muligt at styre, hvorvidt om TPM (Trusted Platform Module) Storage Hierarchy er synligt for operativsystemet. Indstillingen Nøglestorage aktiveret er aktiveret som standard.
SHA-256	BIOS og TPM vil bruge SHA-256-hashalgoritmen til at udvide målingen af TPM PCRs under BIOS-start. Indstillingen SHA-256 er aktiveret som standard.
Ryd	Gør det muligt at slette TPM-ejeroplysninger og sætte TPM tilbage til standardtilstanden. Indstillingen Ryd er deaktiveret som standard.
PPI-forbigåelse for rydekommandoer	Styrer TPM Physical Presence Interfacen (PPI). Indstillingen PPI-forbigåelse for rydekommandoer er deaktiveret som standard.
Total Intel-hukommelseskryptering	
Kryptering af hele hukommelsen	Aktivér eller deaktiver for at beskytte hukommelsen fra fysiske angreb inklusive frysespray, DDR-testning for at læse cyklusser m.fl. Indstillingen Kryptering af hele hukommelsen er som standard deaktiveret.
Låsning af kabinet	
	Styrer funktionen til låsning af kabinet. Indstillingen På lydløs er aktiveret som standard.
SMM-sikkerhedsafhjælpning	
	Aktiver eller deaktiver SMM Security Mitigation. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Datasletning ved næste opstart	
Start datasletning	Aktivér eller deaktiver datasletning ved næste start. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Absolute	Gør det muligt at aktivere, deaktivere eller permanent deaktivere grænsefladen til BIOS-modulet i den valgfrie Absolute Persistence Module-service fra Absolute Software. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Sikkerhed for UEFI-startsti	Gør det muligt at vælge, om computeren skal bede brugeren om at indtaste administratoradgangskoden (hvis den er angivet), når der startes til en UEFI-boot-enhed fra F12-boot-menuen. Indstillingen Altid, undtagen intern harddisk er aktiveret som standard.

Tabel 13. Systeminstallationsindstillinger – menuen Adgangskoder

Adgangskoder	
Administratoradgangskode	Indstil, ændr eller slet administratoradgangskoden.
Systemadgangskode	Indstil, ændr eller slet computeradgangskoden.
NVMe SSD0	Indstil, ændr eller slet NVMe SSD0-adgangskoden.

Tabel 13. Systeminstallationsindstillinger – menuen Adgangskoder (fortsat)

Adgangskoder	
Konfiguration af adgangskode	
Store bogstaver	Kræver, at adgangskoden indeholder mindst ét stort bogstav. Indstillingen er deaktiveret som standard.
Små bogstaver	Kræver, at adgangskoden indeholder mindst ét lille bogstav. Indstillingen er deaktiveret som standard.
Ciffer	Kræver, at adgangskoden indeholder mindst ét tal. Indstillingen er deaktiveret som standard.
Specialtegn	Kræver, at adgangskoden indeholder mindst ét specialtegn. Indstillingen er deaktiveret som standard.
Mindste antal tegn	Indstil minimumsantallet af tilladte tegn i adgangskoder.
Gå uden om adgangskode	Når dette er aktiveret, vil brugeren altid blive bedt om adgangskoder til computeren og interne harddiske, når der tændes fra slukket tilstand. Indstillingen Deaktiveret er aktiveret som standard.
Ændringer af adgangskode	
Aktivér ændringer af ikke-administratoradgangskode	Aktivér eller deaktiver for at muliggøre ændring af adgangskoden til computeren og harddiske uden behov for administratoradgangskode. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Spærring af administratoropsætning	
Aktivér spærring af administrationsindstilling	Gør det muligt for administratorer at vælge, om brugere har adgang til BIOS-opsætningen eller ej. Indstillingen er deaktiveret som standard.
Spærring af masteradgangskode	
Aktivér Spærring af masteradgangskode	Når denne indstilling er aktiveret, deaktiveres understøttelse af masteradgangskoden. Indstillingen er deaktiveret som standard.
Tillad PSID-gendannelse af ikke-administrator	
Aktivér tilladelse til PSID-gendannelse uden administratorgodkendelse	Kontrollerer adgang til Physical Security ID (PSID)-gendannelse af NVMe-harddiske fra Dell Security Manager-meddelelsen. Indstillingen er deaktiveret som standard.

Tabel 14. Systemkonfigurationsindstillinger – menuen Opdatering og gendannelse

Opdatering og gendannelse	
UEFI Capsule-firmwareopdateringer	Aktivér eller deaktiver BIOS-opdateringer gennem UEFI Capsule-opdateringspakker. Denne indstilling er som standard aktiveret.
BIOS-gendannelse fra harddisk	Gør det muligt for brugeren at gendanne visse beskadigede BIOS-forhold fra en gendannelsesfil på brugerens primære harddisk eller fra en ekstern USB-nøgle. Denne indstilling er som standard aktiveret.
BIOS-nedgradering	
Tillad BIOS-nedgradering	Aktivér eller deaktiver, hvorvidt gendannelse af computerens firmware til foregående revision skal blokeres. Denne indstilling er som standard aktiveret.

Tabel 14. Systemkonfigurationsindstillinger – menuen Opdatering og gendannelse (fortsat)

Opdatering og gendannelse	
SupportAssist OS Recovery'	Aktivér eller deaktiver startflow for værktøjet SupportAssist OS Recovery i tilfælde af visse fejl på computeren. Denne indstilling er som standard aktiveret.
BIOSConnect	Aktivér eller deaktiver gendannelse af operativsystem via cloud-tjenester, hvis det primære operativsystem ikke kan starte, inden grænsen for antal mislykkede forsøg, som er angivet i grænsen for automatisk gendannelse af operativsystemer, er nået, og den lokale tjeneste ikke startes eller ikke er installeret. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Dells grænse for automatisk genoprettelse af operativsystemer	Styrer det automatiske startflow for SupportAssist System Resolution Console og for Dells OS-gendannelsesværktøj. Grænseværdien er som standard 2.

Tabel 15. Systeminstallationsindstillinger – menuen Systemadministration

Systemadministration	
Servicekode	Vis computerens servicekode.
Aktivmærke	Opret et aktivmærke til computeren.
AC-adfærd	
Vækning på AC	Aktivér eller deaktiver vækning på AC. Indstillingen er deaktiveret som standard.
Opvågning på LAN	
Opvågning på LAN	Aktivér eller deaktiver, at computeren kan tændes af særlige LAN-signaler, når den modtager signal om vækning fra WLAN. Indstillingen Deaktiveret er valgt som standard.
Automatisk start ud fra tidspunkt	Indstil computeren til automatisk at tænde hver dag eller på forudvalgt dato og tidspunkt. Denne indstilling kan kun konfigureres, hvis Auto On Time er sat til hverdag, ugedage eller valgte dage. Indstillingen er deaktiveret som standard.

Tabel 16. Systemkonfigurationsindstillinger – menuen Tastatur

Tastatur	
Numlock-aktivering	Aktivér eller deaktiver Numlock-funktionen, når computeren starter. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Fn-låseindstillinger	Indstillingen Fn-lås er aktiveret som standard.
Tastaturbelysning	Gør det muligt at ændre indstillingerne for tastaturlys. Indstillingen Lys er aktiveret som standard.
Timeout for tastaturets baggrundsbelysning på vekselstrømsadapter	Indstil timeout-værdien for tastaturet, når computeren er tilsluttet en vekselstrømsadapter. Indstillingen 10 sekunder er aktiveret som standard.
Timeout for tastaturets baggrundsbelysning på batteri	Gør det muligt at indstille timeout-tiden for tastaturets baggrundsbelysning, når computeren kører på batteri. Indstillingen 10 sekunder er aktiveret som standard.
Enhedskonfigurationsadgang via genvejstaster	Styrer, hvorvidt du kan tilgå enhedskonfigurationsskærmene via genvejstaster under opsætning af computeren.

Tabel 16. Systemkonfigurationsindstillinger – menuen Tastatur (fortsat)

Tastatur	
Denne indstilling er som standard aktiveret.	

Tabel 17. Systeminstallationsindstillinger – menuen Adfærd før start

Funktionalitet inden start	
Adapteradvarsler	
Aktivér adapteradvarsler	Aktivér eller deaktiver advarslerne under opstart, hvis der registreres adaptere med lavere strømkapacitet. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Advarsler og fejl	
	Aktiver eller deaktiver at handlingen skal fuldføres når der opstår en advarsel eller fejl. Indstillingen Advar ved advarsler og fejl er aktiveret som standard.
USB-C-advarsler	
Aktivér Dock-advarselsmeddelelser.	Aktiverer eller deaktiverer dock-advarselsmeddelelser. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Hurtigstart	
	Gør det muligt at indstille hastigheden for startprocessen. Indstillingen Minimal er aktiveret som standard.
Forlæng BIOS POST-tid	
	Indstil BIOS POST-tid. Indstillingen 0 sekunder er aktiveret som standard.
MAC-adresse Pass-Through	
	Erstatter det eksterne netværkskorts MAC-adresse med den valgte MAC-adresse fra computeren. Indstillingen Unik MAC-systemadresse er aktiveret som standard.

Tabel 18. Systeminstallationsindstillinger – menuen Ydeevne

Ydeevne	
Multikernesupport	
Aktive kerner	Gør det muligt at ændre antallet af CPU-kerner, der er tilgængelige for operativsystemet. Indstillingen Alle kerner er aktiveret.
Intel SpeedStep	
Aktivér Intel SpeedStep-teknologi	Gør det muligt for computeren at foretage dynamisk tilpasning af processorspændingen og kernefrekvensen på dynamisk vis, så gennemsnitlig(t) strømforbrug og varmeudvikling reduceres. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Kontrol af C-tilstand	
Aktivér C-tilstandskontrol	Aktiver eller deaktiver flere dvaletilstande for processoren. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Intel TurbocBoost-teknologi	
Aktivér Intel Turbo Boost-teknologi	Aktiver eller deaktiver processorens Intel TurboBoost-tilstand. Denne indstilling er som standard aktiveret.
Intel HyperThreading-teknologi	
Aktivér Intel HyperThreading-teknologi	Aktivér eller deaktiver hyper-threading i processoren. Denne indstilling er som standard aktiveret.

Tabel 18. Systeminstallationsindstillinger – menuen Ydeevne (fortsat)

Ydeevne		
Dynamisk finindstilling:Maskinindlæring		
Aktivér Dynamisk finindstilling:Maskinindlæring		Aktiverer operativsystemfunktioner til forbedring af dynamiske strømfinindstillingsfunktioner baseret på registrerede arbejdsbelastninger. Indstillingen er deaktiveret som standard.

Tabel 19. Systeminstallationsindstillinger – menuen Systemlogfiler

Systemlogfiler		
BIOS-hændelseslog		
Ryd BIOS-hændelseslog		Vis BIOS-hændelser. Indstillingen Behold er aktiveret som standard.
Termisk hændelseslog		
Ryd den termiske hændelseslog		Vis termiske hændelser. Indstillingen Behold er aktiveret som standard.
Strømhændelseslog		
Ryd Power-hændelseslog		Vis strømforsyningshændelser. Indstillingen Behold er aktiveret som standard.
Licensoplysninger		Viser computerens licensoplysninger.

Sådan opdateres BIOS'en

Sådan opdateres BIOS'en i Windows

Om denne opgave

 **FORSIGTIG:** Hvis BitLocker ikke suspenderes, før du opdaterer BIOS, vil systemet ikke genkende BitLocker-tasten ved næste genstart. Du bliver derefter bedt om at indtaste gendannelsesnøglen for at komme videre, og systemet vil bede om dette ved hver genstart. Hvis gendannelsesnøglen ikke er kendt, kan det føre til tab af data, eller en unødigt geninstallation af operativsystemet. Du kan finde nærmere oplysninger ved at søge i Knowledge Base-ressourcen på www.dell.com/support.

Trin

1. Gå til www.dell.com/support.
2. Klik på **Produktsupport**. I boksen **Produktsupport** skal du indtaste din computers servicemærke og klikke på **Søg**.
 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har servicemærket, skal du bruge SupportAssist-funktionen til automatisk identificering af computeren. Du kan også bruge produkt-id'et eller manuelt browse efter din computermodel.
3. Klik på **Drivere og Downloads**. Udvid **Find drivere**.
4. Vælg det operativsystem, der er installeret på din computer.
5. Gå til rullelisten **Kategori**, og vælg **BIOS**.
6. Vælg den seneste BIOS-version, og klik på **Download** for at hente BIOS-filen til din computer.
7. Efter hentning er afsluttet, skal du gå ind i den mappe, hvor du gemte BIOS-opdateringsfilen.
8. Dobbeltklik på ikonet for BIOS-opdateringsfilen, og følg vejledningerne på skærmen.
Du kan finde nærmere oplysninger ved at søge i vores Knowledge Base-ressource på www.dell.com/support.

Sådan opdateres BIOS i Linux og Ubuntu

Se Knowledge Base-artiklen [000131486](https://www.dell.com/support/000131486) på www.dell.com/support angående opdatering af systemets BIOS på en computer med Linux eller Ubuntu.

Sådan opdateres BIOS ved hjælp af USB-drevet i Windows

Om denne opgave

 **FORSIGTIG:** Hvis BitLocker ikke suspenderes, før du opdaterer BIOS, vil systemet ikke genkende BitLocker-tasten ved næste genstart. Du bliver derefter bedt om at indtaste gendannelsesnøglen for at komme videre, og systemet vil bede om dette ved hver genstart. Hvis gendannelsesnøglen ikke er kendt, kan det føre til tab af data, eller en unødigt geninstallation af operativsystemet. Du kan finde nærmere oplysninger ved at søge i Knowledge Base-ressourcen på www.dell.com/support.

Trin

1. Følg proceduren fra trin 1 til trin 6 i [Sådan opdateres BIOS'en i Windows](#) for at downloade den nyeste BIOS-opsætningsprogramfil.
2. Opret et USB-drev, der kan startes fra. Du kan finde nærmere oplysninger ved at søge i vores Knowledge Base-ressource på www.dell.com/support.
3. Kopiér filen til BIOS-opsætningsprogrammet til USB-drevet, der kan startes fra.
4. Slut USB-drevet, der kan startes fra, til den computer, der skal have BIOS-opdateringen.
5. Genstart computeren, og tryk på **F12**.
6. Vælg USB-drevet i **engangsstartmenuen**.
7. Indtast filnavnet for BIOS-opsætningsprogrammet, og tryk på **Enter**. **BIOS-opdateringsprogram** vises.
8. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre BIOS-opdateringen.

Opdatering af BIOS fra F12-engangsstartmenuen

Opdater din computers BIOS ved at kopiere en .exe-BIOS-opdateringsfil til en FAT32 USB-nøgle og starte computeren fra F12-engangsstartmenuen.

Om denne opgave

 **FORSIGTIG:** Hvis BitLocker ikke suspenderes, før du opdaterer BIOS, vil systemet ikke genkende BitLocker-tasten ved næste genstart. Du bliver derefter bedt om at indtaste gendannelsesnøglen for at komme videre, og systemet vil bede om dette ved hver genstart. Hvis gendannelsesnøglen ikke er kendt, kan det føre til tab af data, eller en unødigt geninstallation af operativsystemet. Du kan finde nærmere oplysninger ved at søge i Knowledge Base-ressourcen på www.dell.com/support.

BIOS-opdatering

Du kan køre BIOS-opdateringsfilen fra Windows ved hjælp af en USB-nøgle, der kan startes fra. Du kan også opdatere BIOS'en fra computerens F12-engangsstartmenu.

De fleste Dell-computere, der er bygget efter 2012, har denne egenskab, og du kan bekræfte ved at starte din computer med F12-engangsstartmenuen for at se, om BIOS FLASH UPDATE (BIOS-flashopdatering) er angivet som startindstilling for din computer. Hvis indstillingen er indstillet, understøtter BIOS'en denne BIOS-opdateringsform.

 **BEMÆRK:** Kun computere, der har muligheden BIOS-flashopdatering angivet i F12-engangsstartmenuen, kan anvende denne funktion.

Sådan opdaterer du fra engangsstartmenuen

For at opdatere din BIOS fra F12-engangsstartmenuen har du brug for følgende:

- Et USB-drev, der er formateret til FAT32-filsystemet (det er ikke nødvendigt at kunne starte computeren fra nøglen)
- Eksekverbar BIOS-fil, som du har downloadet fra Dell Support-websitet og kopieret til USB-drevets rod.
- AC-strømadapter, som er tilsluttet computeren.

- Fungerende computerbatteri til flashopdatering af BIOS'en

Udfør de følgende trin for at gennemføre BIOS-opdateringens flashproces fra F12-menuen:

 **FORSIGTIG:** Sluk ikke computeren under BIOS-opdateringen. Computeren kan muligvis ikke starte, hvis du slukker den.

Trin

1. Når computeren slukket, skal du indsætte USB-drevet med den kopierede flash i en USB-port på computeren.
2. Tænd computeren, og tryk på F12-tasten for at åbne engangsstartmenuen. Vælg BIOS-opdatering med musen eller piletasterne, og tryk derefter på Enter.
Menuen med BIOS-flashopdatering vises.
3. Klik på **Flash fra fil**.
4. Vælg ekstern USB-enhed.
5. Vælg filen, og dobbeltklik på flash-målfilen, og derefter på **Send**.
6. Klik på **Opdater BIOS**. Computeren genstarter for at flashopdatere BIOS'en.
7. Computeren genstarter, når BIOS-opdateringen er gennemført.

System- og opsætningsadgangskode

Tabel 20. System- og opsætningsadgangskode

Adgangskodetype	Beskrivelse
System Password (Systemadgangskode)	Den adgangskode, som du skal indtaste for at logge på systemet.
Setup password (Installationsadgangskode)	Adgangskode, som du skal indtaste for at få adgang til at foretage ændringer i computerens BIOS-indstillinger.

Du kan oprette en system password (systemadgangskode) og en setup password (installationsadgangskode) til at sikre computeren.

 **FORSIGTIG:** Adgangskodefunktionerne giver et grundlæggende sikkerhedsniveau for computerens data.

 **FORSIGTIG:** Enhver kan få adgang til de data, der er gemt på computeren, hvis den ikke er låst eller efterlades uden opsyn.

 **BEMÆRK:** Funktionen System and Setup Password (System- og installationsadgangskode) er deaktiveret.

Tildeling af en systemopsætningsadgangskode

Forudsætninger

Du kan kun tildele en ny **system- eller administratoradgangskode**, når status er **Not Set** (Ikke indstillet).

Om denne opgave

For at komme ind i systemopsætningen skal du trykke på F12 umiddelbart efter start eller genstart.

Trin

1. På skærmen **System BIOS** eller **Systemopsætning** skal du vælge **Sikkerhed** og trykke på Enter.
Nu vises skærmen **Sikkerhed**.
2. Vælg **System-/administratoradgangskode**, og indtast en adgangskode i feltet **Indtast den nye adgangskode**.
Brug følgende retningslinjer, når du vil tildele systemadgangskoden:
 - En adgangskode kan bestå af op til 32 tegn.
 - Mindst ét specialtegn: ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | }
 - Tallene 0 til 9.
 - Store bogstaver fra A til Z.
 - Små bogstaver fra A til Z..

3. Indtast den systemadgangskode, som du nu har angivet, i feltet **Confirm new password** (Bekræft ny adgangskode), og klik på **OK**.
4. Tryk på Esc, og gem ændringerne, som der bedes om i pop-up-meddelelse.
5. Tryk på Y for at gemme ændringerne.
Computeren genstarter.

Sådan slettes eller ændres en eksisterende systemopsætningsadgangskode

Forudsætninger

Sørg for, at **Adgangskodestatus** er Oplåst (under Systemopsætning), før du forsøger at slette eller ændre den nuværende adgangskode til system og/eller opsætning. Du kan ikke slette eller ændre den nuværende adgangskode til system eller opsætning, hvis **Adgangskodestatus** er Låst.

Om denne opgave

For at komme ind i systemopsætningen skal du trykke på F12 umiddelbart efter start eller genstart.

Trin

1. På skærmen **System BIOS** eller **Systemopsætning** skal du vælge **System sikkerhed** og trykke på Enter.
Herefter vises skærmen **System sikkerhed**.
2. På skærmen **System sikkerhed** skal du bekræfte, at **Adgangskodestatus** er **Oplåst**.
3. Vælg **Systemadgangskode**, opdater eller slet den nuværende systemadgangskode, og tryk på Enter eller tabulatortasten.
4. Vælg **Opsætningsadgangskode**, opdater eller slet den nuværende opsætningsadgangskode, og tryk på Enter eller tabulatortasten.
 **BEMÆRK:** Hvis du ændrer system- og/eller opsætningsadgangskoden, skal du indtaste den nye adgangskode igen, når du bliver bedt om det. Hvis du sletter system- og/eller administratoradgangskoden, skal du bekræfte sletningen, når du bliver bedt om det.
5. Tryk på Esc, hvorefter du får vist en meddelelse om at gemme ændringerne
6. Tryk på Y for at gemme ændringerne og gå ud af systemopsætningen.
Computeren genstarter.

Rydning af BIOS (systemopsætning) og systemadgangskoder

Om denne opgave

For at rydde systemet eller BIOS-adgangskoder skal du kontakte Dells tekniske support som beskrevet på www.dell.com/contactdell.

-  **BEMÆRK:** For at få information om hvordan man nulstiller Windows eller adgangskoder til applikationer kan du se den tilhørende dokumentation til Windows eller din applikation.

Fejlfinding

Emner:

- Sådan håndteres opsvulmede genopladelige litium-ion-batterier
- Dell SupportAssist Pre-Boot System Performance Check-diagnostik
- Indbygget selvtest (BIST – Built-In Self-Test)
- Systemdiagnosticeringsindikatorer
- Gendannelse af operativsystemet
- Sikkerhedskopieringsmedie og genopretningsmuligheder
- Wi-Fi-strømcyklus
- Dræning af tilbageværende reststrøm (udfør hård nulstilling)

Sådan håndteres opsvulmede genopladelige litium-ion-batterier

Som de fleste bærbare computere anvender bærbare computere fra Dell litium-ion-batterier. En type genopladeligt litium-ion-batteri er det genopladelige litium-ion-batteri. Genopladelige litium-ion-batterier er blevet mere populære i de senere år og er blevet standard i elektronikbranchen på grund af kunder, der foretrækker en slank formfaktor (særligt med nyere ultratynde bærbare computere) og stor batterikapacitet. En uomgængelig egenskab ved teknologien i genopladelige litium-ion-batterier er den potentielle opsvulmning af battericellerne.

Et opsvulmet batteri kan påvirke den bærbare computers ydeevne. For at undgå yderligere skade på enhedens kabinet eller interne komponenter, som fører til funktionsfejl, skal du stoppe med at bruge den bærbare computer og aflade den ved at frakoble vekselstrømsadapteren og lade batteri drænes.

Opsvulmede batterier må ikke anvendes og skal udskiftes og bortskaffes korrekt. Vi anbefaler at kontakte Dells produktsupport for at finde ud af muligheder for at udskifte opsvulmede batterier under betingelserne for den relevante garanti eller servicekontrakt, herunder muligheder for en udskiftning udført af en Dells autoriserede teknikere.

Retningslinjerne for håndtering og udskiftning af genopladelige litium-ion-batterier er som følger:

- Vær forsigtig, når du håndterer genopladelige litium-ion-batterier.
- Aflad batteriet, før du fjerner det fra systemet. For at aflade batteriet skal vekselstrømsadapteren frakobles fra systemet, så systemet kun fungerer med strøm fra batteriet. Når systemet ikke længere tænder, hvis tænd/sluk-knappen bliver trykket ind, så er batteriet helt afladet.
- Man må ikke knuse, smide, beskadige batteriet eller stikke fremmedlegemer ind i det.
- Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer, og skil ikke batteripakker eller celler ad.
- Sæt ikke overfladen af batteriet under tryk.
- Bøj ikke batteriet.
- Brug ikke redskaber af nogen form for at lirke på eller mod batteriet.
- Hvis batteriet kommer til at sidde fast i enheden som følge af opsvulmning, må du ikke prøve at frigive det ved at punktere, bøje eller mase batteriet. Det kan være farligt.
- Forsøg ikke at genmontere et beskadiget eller opsvulmet batteri i en bærbar pc.
- Opsvulmede batterier, der er dækket af garanti, skal returneres til Dell i en passende forsendelsesbeholder (som godkendt af Dell) – dette er for at overholde transportbestemmelser. Opsvulmede batterier, der ikke er dækket af garanti, skal bortskaffes på en passende genbrugsstation. Kontakt Dells produktsupport på <https://www.dell.com/support> for at få hjælp og yderligere vejledning.
- Brug af et batteri, der ikke er fra Dell eller er inkompatibelt, kan øge risikoen for brand eller eksplosion. Udskift kun batteriet med et kompatibelt batteri købt fra Dell, der er designet til at fungere med din Dell computer. Brug ikke et batteri fra andre computere sammen med computeren. Køb kun originalbatterier fra <https://www.dell.com> eller på anden måde direkte fra Dell.

Genopladelige litium-ion-batterier kan svulme op af forskellige grunde såsom alder, antal opladningscyklusser eller udsættelse for høj varme. Få mere at vide om, hvordan levetiden og ydeevnen for den bærbare computers batteri kan forbedres og muligheden for at minimere, at problemet opstår, ved at søge efter "Dell bærbar batteri" i Knowledge Base-ressourcen på www.dell.com/support.

Dell SupportAssist Pre-Boot System Performance Check-diagnostik

Om denne opgave

SupportAssist-diagnostik (også kendt som systemdiagnostik) udfører en fuldstændigt kontrol af din hardware. Dell SupportAssist Pre-Boot System Performance Check-diagnostik er integreret i BIOS og opstartes internt i BIOS. Den indlejrede systemdiagnostik leverer en række muligheder til særlige enheder eller enhedsgrupper, der tillader dig at:

- Køre tests automatisk eller i en interaktiv tilstand
- Gentage tests
- Vise eller gemme testresultaterne
- Køre tests igennem for at introducere yderligere testmuligheder for at give ekstra oplysninger om de mislykkede enheder
- Se statusmeddelelser, der informerer dig, hvis tests er udført ordentligt
- Se fejlmeddelelser, der informerer dig om problemer, som er opstået under testning

 **BEMÆRK:** Nogle tests til specifikke enheder kræver brugerinteraktion. Sørg altid for, at du er tilstede ved computerterminalen, når diagnostiktestene er udført.

Se <https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971> for flere oplysninger.

Kørsel af SupportAssist Pre-Boot System Performance Check

Trin

1. Tænd computeren
2. Når computeren starter op, skal du trykke på F12-tasten, når Dell-logoet vises.
3. Vælg på startmenu-skærmen indstillingen **Diagnostics (Diagnosticering)**.
4. Tryk på pilen i nederste venstre hjørne.
Diagnosticeringsforsiden vises.
5. Tryk på pilen i nederste højre hjørne for at gå til sidefortegnelsen.
De registrerede poster angives.
6. For at køre en diagnosticeringstest på en bestemt enhed, tryk på Esc og klikke på **Yes** at stoppe diagnosticeringstesten.
7. Vælg enheden fra venstre rude og klik på **Run Tests (Kør tests)**.
8. Hvis der er problemer, vises fejlkoder.
Noter fejlkode og valideringsnummer, og kontakt Dell.

Indbygget selvtest (BIST– Built-In Self-Test)

M-BIST

M-BIST (indbygget selvtest) er bundkortets indbyggede selvdiagnosticeringsværktøj, der gør diagnosticeringen af fejl i bundkortets indbyggede controller (EC) mere nøjagtig.

 **BEMÆRK:** M-BIST kan påbegyndes manuelt før POST (Power On Self Test).

Sådan køres M-BIST

 **BEMÆRK:** M-BIST skal påbegyndes på systemet fra en slukket tilstand, hvor der enten kun er tilsluttet AC-strøm (vekselstrøm) eller batteri.

1. Tryk på både **M**-tasten på tastaturet og **tænd/sluk-knappen**, og hold dem nede for at påbegynde M-BIST.
2. Når både **M**-tasten og **tænd/sluk-knappen** holdes nede, kan batteristatus-LED'en udvise to tilstande:
 - a. Slukket: Der registreres ikke nogen bundkortfejl
 - b. RAVGUL: Indikerer, at der er et problem med bundkortet

3. Hvis der er en fejl med bundkortet, blinker batteristatus-LED'en med én af følgende koder i 30 sekunder:

Tabel 21. LED-fejlkoder

Blinkende mønster		Muligt problem
Ravgul	Hvid	
2	1	CPU-fejl
2	8	LCD-strømskinnefejl
1	1	TPM-registreringsfejl
2	4	Uoprettelig SPI-fejl

4. Hvis der ikke er en fejl med bundkortet, skifter LCD'en mellem de ensfarvede skærme, der beskrives i LCD-BIST-afsnittet i 30 sekunder, hvorefter den slukkes.

LCD-strømskinnetest (L-BIST)

L-BIST er en forbedring af diagnosticeringen med én LED-fejlkode og aktiveres automatisk under POST. L-BIST kontrollerer LCD-strømskinnen. Hvis der ikke er nogen strømforsyning til LCD (dvs. hvis L-BIST-kredsløbet svigter), blinker LED-indikatoren for batteristatus enten med fejlkode [2,8] eller fejlkode [2,7].

 **BEMÆRK:** Hvis L-BIST svigter, kan LCD-BIST ikke fungere, da der tilføres strøm til LCD'en.

Sådan køres L-BIST-testen:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte systemet.
2. Hvis systemet ikke starter op normalt, skal du kigge på batteristatus-LED'en:
 - Hvis batteristatus-LED'en blinker en fejlkode [2,7], er skærmkablet muligvis ikke tilsluttet korrekt.
 - Hvis batteristatus-LED'en blinker med en fejlkode [2,8], er der problemer med LCD-strømskinnen på bundkortet, og der er derfor ingen strømforsyning til LCD'en.
3. I tilfælde, hvor fejlkode [2,7] vises, skal du se efter, om skærmkablet er tilsluttet korrekt.
4. I tilfælde, hvor fejlkode [2,8] vises, skal du udskifte bundkortet.

Indbygget LCD-selvtest (BIST – Built-in Self Test)

Bærbare computere fra Dell har et indbygget diagnostisk værktøj, der hjælper dig med at afgøre, om skærmafvigelsen, som du oplever, er et iboende problem med LCD'en (skærmen) til bærbare computere fra Dell eller med grafikkortet (GPU'en) og PC-indstillingerne.

Når du bemærker skærmafvigelser som flimren, forvrængning, uklarhed, sløret eller udvisket billede, vandrette eller lodrette linjer, farvesvækkelse osv., er det altid en god idé at isolere LCD'en (skærmen) ved at køre den indbyggede selvtest (BIST).

Sådan fremkalder man LCD BIST Test

1. Sluk for Dell bærbare computer.
2. Frakobl alle perifere enheder, der er forbundet til den bærbare computer. Tilslut kun vekselstrømsadapteren (opladeren) til den bærbare computer.
3. Sørg for, at LCD'en (skærmen) er ren (uden støvpartikler på skærmens overflade).
4. Tryk på og hold tasten **D** nede, og tryk på **Power on** (Tænd) på den bærbare computer for at få adgang til tilstanden LCD indbygget selvtest (BIST). Bliv ved med at holde D-tasten nede, indtil systemet starter op.
5. Skærmen viser rene farver og skifter farve på hele skærmen til hvid, sort, rød, grøn og blå to gange.
6. Derefter viser den farverne hvid, sort og rød.
7. Undersøg omhyggeligt skærmen for abnormaliteter (eventuelle linjer, uskarpe farver eller forvrængning på skærmen).
8. Efter den sidste rene farve (rød), lukker systemet ned.

 **BEMÆRK:** Dell SupportAssist Pre-Boot-diagnosticering ved lancering igangsætter først LCD BIST og forventer en funktionsbekræftelse af brugerintervention fra LCD'en.

Systemdiagnosticeringsindikatorer

Indikator for batteristatus

Viser status for strøm og -batterioplading.

Konstant hvid – Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 procent opladet.

Ravgul – Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 procent opladet.

Off (Fra)

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 procent opladet.
- Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.

Strøm- og batteristatusindikatorerne blinker ravgult samtidig med bipkoder, der indikerer fejl.

F.eks. strøm- og batteristatusindikatoren blinker ravgult to gange efterfulgt af en pause, herefter blinker den hvidt tre gange efterfulgt af en pause. Dette 2,3-mønster fortsætter, indtil der slukkes for computeren. Mønstret indikerer, at ingen hukommelse eller RAM er registreret.

Følgende skema viser de forskellige lysmønstre for strøm- og batteristatusindikatoren, og de tilhørende problemer.

Blinkende mønster		Problembeskrivelse	Foreslået løsning
1	1	TPM-registreringsfejl	Genmonter systemkortet.
1	2	Uoprettelig SPI-flashfejl	Genmonter systemkortet.
1	5	EC kan ikke programmere i-Fuse	Genmonter systemkortet.
1	6	Generisk fejlkode for klodset EC-kodeflow	Frakobl alle strømkilder (AC, batteri og møntcelle), og dræn reststrømmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede.
2	1	CPU-fejl	Kør Intel CPU-diagnosticeringsværktøjerne. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte systemkortet.
2	2	Systemkort-fejl (herunder BIOS-beskadigelse eller ROM-fejl)	Opdater seneste BIOS-version. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte systemkortet.
2	3	Ingen hukommelse/RAM registreret	Bekræft, at hukommelsesmodulet er monteret korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte hukommelsesmodulet.
2	4	Hukommelse-/RAM-fejl	Nulstil hukommelsesmodulerne, og byt om på dem i de enkelte slots. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte hukommelsesmodulet.
2	5	Ugyldig hukommelse monteret	Nulstil hukommelsesmodulerne, og byt om på dem i de enkelte slots. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte hukommelsesmodulet.
2	6	Systemkort-/chipsetfejl	Genmonter systemkortet.
2	7	LCD-fejl (SBIOS-meddelelse)	Udskift LCD-modulet.
2	8	LCD-fejl (EC-registrering af strømskinnefejl)	Genmonter systemkortet.

Blinkende mønster		Problembeskrivelse	Foreslået løsning
3	1	CMOS-batterisvigt	Nulstil CMOS-batteriets tilslutning. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte RTC-batteriet.
3	2	PCI- eller grafikkort-/chipfejl	Genmonter systemkortet.
3	3	BIOS-gendannelsesafbildning ikke fundet	Opdater seneste BIOS-version. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte systemkortet.
3	4	BIOS-gendannelsesafbildning fundet men ugyldig	Opdater seneste BIOS-version. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte systemkortet.
3	5	Fejl i strømskinne	Genmonter systemkortet.
3	6	Opdateringsbeskadigelse detekteret af SBIOS.	Genmonter systemkortet.
3	7	Der opstod timeout, mens der blev ventet på, at ME svarede på HECI-besked.	Genmonter systemkortet.

Kamerastatusindikator: Viser om kameraet er i brug.

- Konstant hvid – Kameraet er i brug.
- Slukket – Kameraet er ikke i brug.

Caps Lock-statusindikator: Viser om Caps Lock er aktiveret eller deaktiveret.

- Konstant hvid – Caps Lock er aktiveret.
- Slukket – Caps Lock er deaktiveret.

Gendannelse af operativsystemet

Hvis din computer ikke kan starte op til operativsystemet, selv efter gentagne forsøg, startes automatisk Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery er et selvstændigt værktøj, som er forudinstalleret på alle Dell-computere, der er installeret med Windows-operativsystemet. Den består af værktøjer til diagnosticering og fejlfinding af problemer, der kan opstå, før din computer starter op til operativsystemet. Det lader dig diagnosticere hardwareproblemer, reparere din computer, sikkerhedskopiere dine filer eller genoprette din computer til fabriksindstillinger.

Du kan også downloade den fra Dell Support-websitet for at fejlsøge og reparere din computer, når den ikke starter op i dens primære operativsystem på grund af software- eller hardwarefejl.

Få flere oplysninger om Dell SupportAssist OS Recovery i *brugervejledningen til Dell SupportAssist OS Recovery* på www.dell.com/serviceabilitytools. Klik på **SupportAssist** og derefter på **SupportAssist OS Recovery**.

Sikkerhedskopieringsmedie og genopretningsmuligheder

Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Dell foreslår flere muligheder for gendannelse af Windows-operativsystemet på din Dell-pc. For yderligere oplysninger, se [Dell Windows Backup-medie og genopretningsmuligheder](#).

Wi-Fi-strømcyklus

Om denne opgave

Hvis din computer ikke er i stand til at gå på internettet på grund af problemer med Wi-Fi-forbindelsen, så kan du udføre en procedure for Wi-Fi-strømcyklus. Følgende procedure giver instruktioner til, hvordan man gennemfører en Wi-Fi-strømcyklus:

 **BEMÆRK:** Nogle ISP'er (Internet Service Providers) har en kombineret modem/router-enhed.

Trin

1. Sluk for computeren.
2. Sluk for modemmet.
3. Sluk for den trådløse router.
4. Vent i 30 sekunder.
5. Tænd den trådløse router.
6. Tænd for modemmet.
7. Tænd computeren.

Dræning af tilbageværende reststrøm (udfør hård nulstilling)

Om denne opgave

Reststrøm er den tilbageværende statiske elektricitet, som er tilbage i computeren, selv når den er blevet slukket, og batteriet fjernes.

Af hensyn til din sikkerhed og for at beskytte følsomme elektroniske komponenter i din computer skal du dræne tilbageværende reststrøm, før du fjerner eller genmonterer komponenter i din computer.

Dræning af tilbageværende reststrøm, som også betegnes som en "hård nulstilling", er også et almindeligt fejlfindingstrin, hvis din computer ikke tænder eller starter operativsystemet.

Sådan drænes den tilbageværende reststrøm (udfør en hård nulstilling)

Trin

1. Sluk for computeren.
2. Frakobl strømadapteren fra din computer.
3. Fjern bunddækslet.
4. Fjern batteriet.
5. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 20 sekunder for at dræne den tilbageværende reststrøm.
6. Monter batteriet.
7. Monter bunddækslet.
8. Tilslut strømadapteren til din computer.
9. Tænd computeren

 **BEMÆRK:** Få flere oplysninger om udførelse af en hård nulstilling ved at søge i Knowledge Base-ressourcen på www.dell.com/support.

Få hjælp, og kontakt Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 22. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Tips	
Kontakt supporten	Indtast Contact Support i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	1. Gå til https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Søg. 3. Klik på Søg for at hente de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

 **BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.